

BMI®

Messzeuge

...den Fortschritt ermessen





Unsere Ziele

Als mittelständisches Unternehmen im mehr als 60-jährigen Familienbesitz fühlen wir uns im besonderen den Belangen unserer Kunden verpflichtet. Ein Hauptziel ist es, dem Ruf und der Tradition des „Made in Germany“ gerecht zu werden.

Im nordbayerischen Hersbruck fertigen wir hochwertige Messzeuge für vielfältigsten Einsatz. Diese Produkte genügen den höchsten Anforderungen des Handwerks und der Industrie.

BMI gelingt es zudem immer wieder, Tradition und Innovation zu verbinden.

Dafür steht auch der Einstieg in die Technik des Lasernivellierens. Schon seit 1993 ist BMI einer der Vorreiter auf diesem Gebiet.

Ein weiteres Indiz für ständige Innovation ist eine Vielzahl von Patenten. Einige unserer Meilensteine in der Entwicklung und Produktion von praxisorientierten Messzeugen sind

- 1986** die Einführung einzigartiger Wasserwaagen, deren Libellen mittels Ultraschallschweißung unverrückbar fixiert sind
- 1986** die Minimierung der Gefahr des Bandbruches durch den FLEXTOP-Anfangsbeschlag bei Bandmaßen
- 1992** die kugelgelagerten Bandmaßrahmen, für Links- und Rechtshänder, der Serie ERGOLINE
- 1997** die Hightechfertigung der EUROSTAR-Wasserwaagen mit unzerbrechlichen, lasermarkierten Libellen
- 1999** der universell einsetzbare Nivellierlaser BMI-MAGIC
- 2001** die Einführung der Kapselserie RADIUS für Bandmaße
- 2003** die Vorstellung des robusten, wasserdichten Baulasers NAUTILUS IPX7
- 2005** der seit 1999 mehr als 10.000 mal verkaufte Baulaser topoMAT wird regendicht nach IP55
- 2007** QUICKY... der Zollstock von der Rolle
- 2010** POLYWOOD, die erste Wasserwaage mit den Prädikaten „Funkenfreies Werkzeug“ und „Vollisoliert bis 1000V nach EN60900:2004“
- 2011** **BMI**meter mit Bandstopper und Gürtelclip

Alle unsere Bemühungen haben ein Ziel, Sie mit zeitgemäßen, marktgerechten Qualitätsmesszeugen auszustatten, damit Sie kompetent und erfolgreich auf Ihre Kunden zugehen können.

Ihr



Hans Keller

Geschäftsführender Alleingesellschafter



Anschriften der Vertretungen in der Bundesrepublik

dehnert+azzara
Industrievertretungen oHG
Sokelantstraße 23
30163 Hannover
Tel.: (05 11) 6 49 02 08
Fax: (05 11) 6 49 84 55
Mobil: (01 71) 7 77 67 23
info@damitgehts.de

HKL
Industrievertretungen GmbH
Am Deckershäuschen 50
42111 Wuppertal
Tel.: (02 02) 47 00 01
Fax: (02 02) 47 81 633
Mobil: (01 71) 4 72 18 90
guenter-korzen@t-online.de

Udo Fischer
**Industrie- und
Handelsvertretung**
Lindigstr. 8a
63801 Kleinostheim
Tel.: (0 60 27) 12 51
Fax: (0 60 27) 12 52
Mobil: (01 76) 10 46 44 50
u.fischer@ihv-andress.de

Rosendahl & Koppel
Inh. Mark Petersen
Industrievertretung
Bahnhofstraße 15
21465 Reinbek
Tel.: (0 40) 23 41 47
Fax: (0 40) 23 36 91
Mobil: Mark Petersen
(01 71) 8 06 30 50
mark.petersen@roko-petersen.de
www.roko-petersen.de

Gustav Lienemann oHG
Industrievertretungen CDH
An der Autobahn 37
28876 Oyten
Tel.: (0 42 07) 70 02
Fax: (0 42 07) 50 37
info@lienemann-werkzeuge.de

Jürgen Krämer e.K.
Gartenstraße 61
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: (07 11) 7 96 47 6 und
79 51 33
Fax: (07 11) 7 97 73 11
Mobil: (01 72) 7 34 18 76
j.kraemer.l-e@t-online.de

Pasquale Cantatore
Industrievertretungen
St. Stefan Straße 48
86316 Friedberg
Tel.: (08 21) 60 70 380
Fax: (08 21) 60 70 113
Mobil: (01 71) 9 94 11 04
cantatore-gewa@arcor.de

Edwin Benischke
Inh. Alexander Löb e.K.
Grasinger Weg 11
90518 Altdorf
Tel.: (0 91 87) 95 95 54
Fax: (0 91 87) 80 82 96
Mobil: (01 72) 9 02 66 77
edwin.benischke@onlinehome.de

Hast GmbH
Schallbruch 1
Postfach 1353
42781 Haan
Tel.: (0 21 29) 20 17
Fax: (0 21 29) 20 18
hastgmbh@hastgmbh.de

Holger Schöbe
Gonnaer Hauptstr. 54
06526 Sangerhausen
Tel.: (0 34 64) 58 28 55
Fax: (0 34 64) 58 20 52
Mobil: (01 72) 3 40 99 00
schoesse@t-online.de

NEU im Katalog



Einfach mit dem
Smartphone und
der entsprechenden
App abschnappen und
so schnell auf die
Webseite kommen!

(0 91 51)

+49 (91 51)

**HOTLINE
National**

73 01-0

International

73 01-0

Werbemittel

Fordern Sie unseren Spezial-
katalog für Werbemittel an.

Telefon:
(0 91 51) 73 01-16

**Besuchen Sie uns
im Internet:**

www.bmi.de
eMail: info@bmi.de

Bitte beachten Sie unsere
Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen auf Seite 98/99.
Bezug unserer Produkte über
den Fachhandel.

Stand: 2013





Rahmen- und Kapselbandmaße

6



Taschenbandmaße

30



Wasserwaagen

38



LASER-Technik

60



Maßstäbe, Werkstattmessmittel


76



Winkel, Teleskopmessstäbe,
Messräder

90

Profi
Qualität
Alles aus
einer Hand

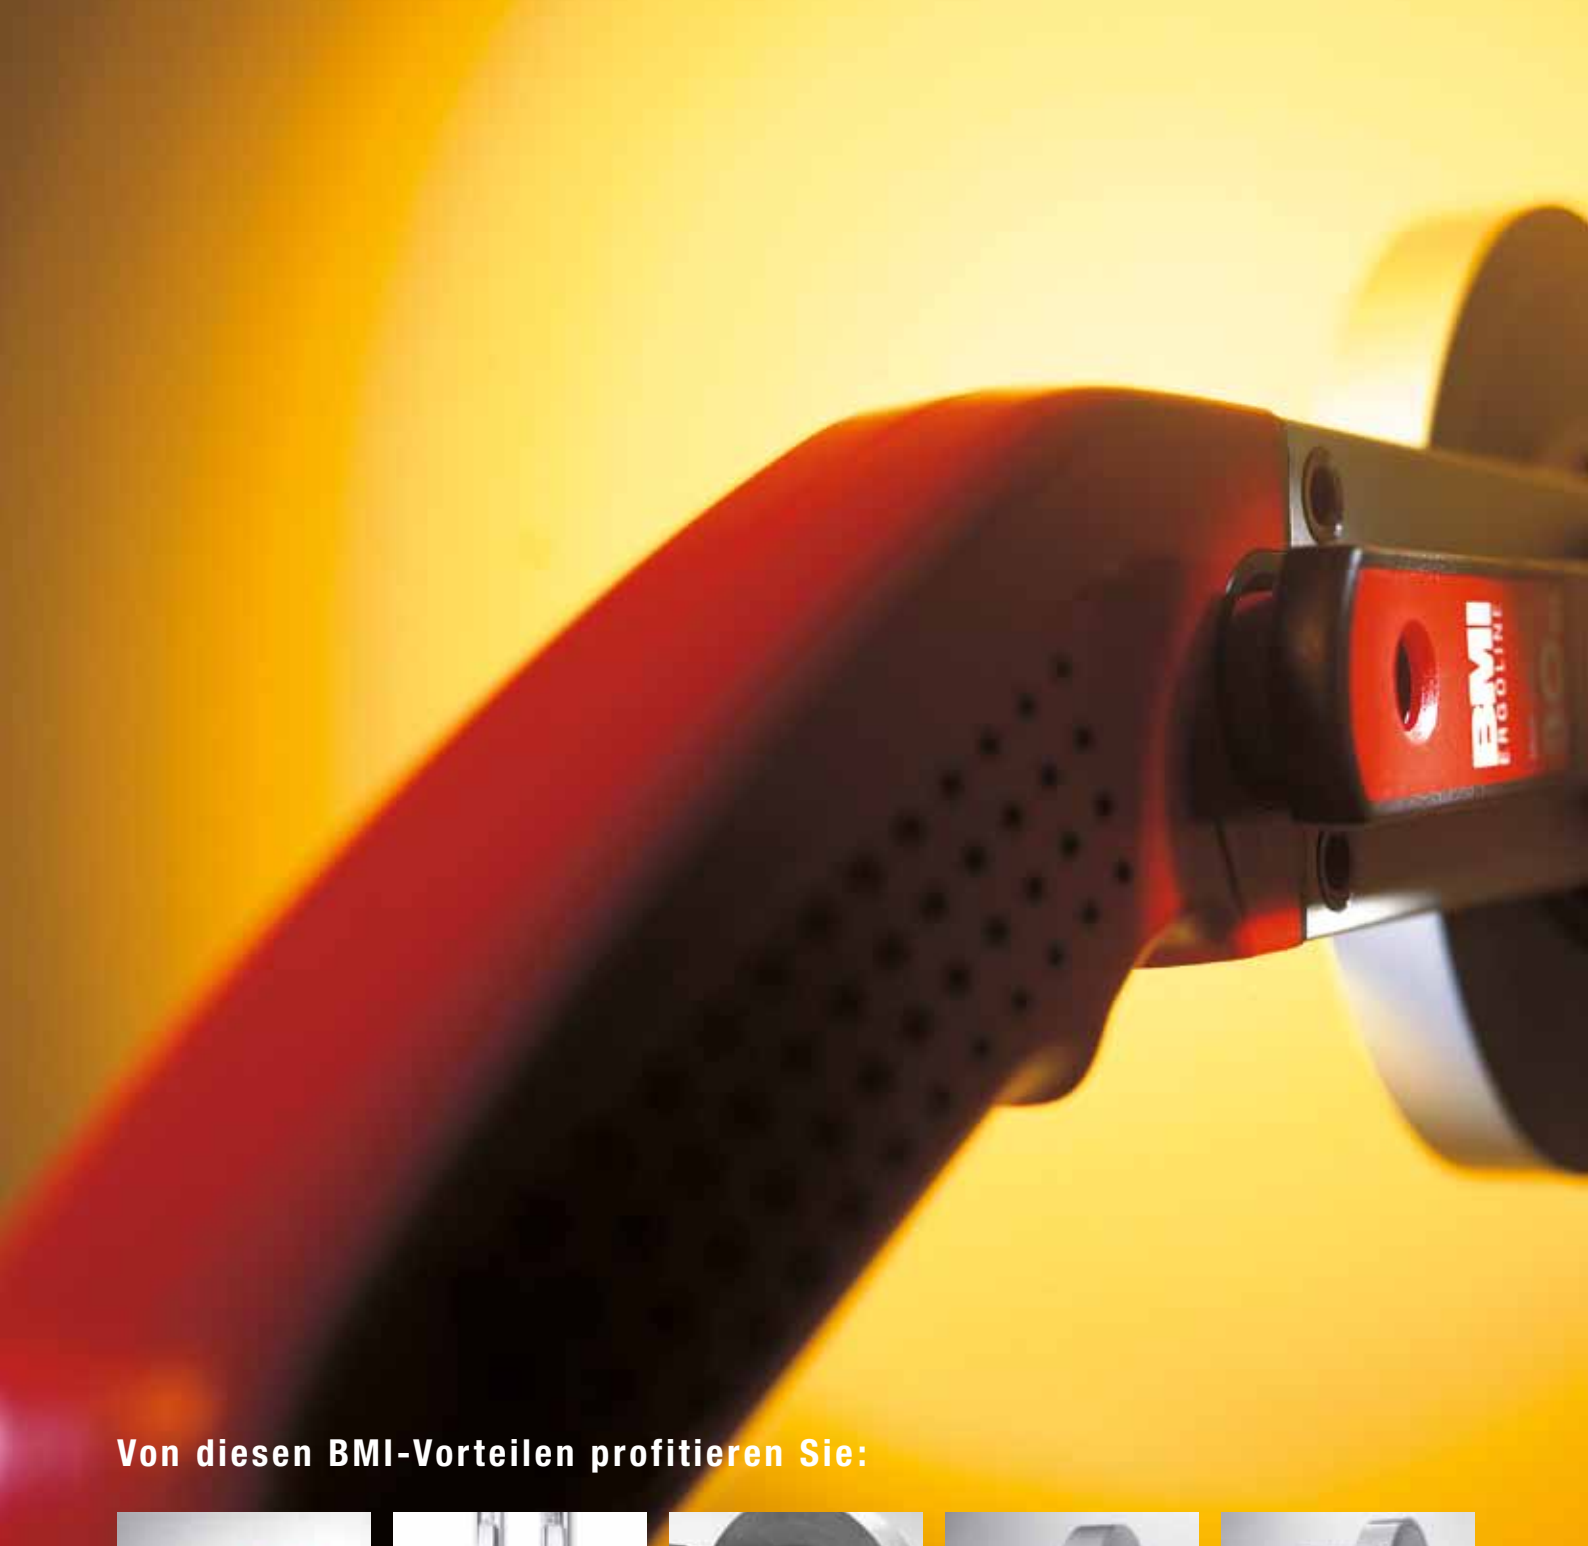

Von diesen BMI-Vorteilen profitieren Sie:



Rahmen nach ergonomischen Gesichtspunkten gestaltet



Kurbel sekundenschnell von Rechts- auf Linkshänderausführung umgebaut



Verschleissfreie Kugellagerung für maximalen Bedienkomfort



Biegesteifes Aluprofil



Verschleissfester Bandauslauf aus High-Tech-Kunststoff

Rahmen- und Kapselbandmaße

BMI-Bandmaße, das heißt patentierte Merkmale, die Profis und „Do it Yourselfer“ gleichermaßen die Arbeit erleichtern, das Messmittel schützen und damit Zeit und Geld sparen. Alle drei Rahmenserien und auch die Kapsel RADIUS sind ergonomisch gestaltet, in Sekundenschnelle von Rechts- auf Linkshänderausführung umgebaut, mit Gleit- oder sogar mit Kugellagerung ausgestattet.

Der wahlweise ohne Aufpreis lieferbare Anfangsbeschlag FLEXTOP verhindert zuverlässig den Bandbruch am Bandanfang. Unterschiedlichste Bandausführungen hinsichtlich Längen, Materialien und Teilungsbildern bieten dem Anwender für jede Messaufgabe die optimale Lösung.

Viele dieser Merkmale treffen selbstverständlich auch auf die Kapselreihe RADIUS zu.

BMI-Bandmaße, mit Sicherheit die richtige Entscheidung!

VORTEILE

- Bänder entsprechen den EG-Genauigkeitsklassen I, II oder III. Metrische Teilungen haben eine EG-Bauartzulassung und sind dadurch eichfähig
- Rahmen nach ergonomischen Gesichtspunkten konstruiert
- In Sekundenschnelle von Rechts- auf Linkshänderausführung umgebaut
- Verschleißfeste Kugellagerung für maximalen Komfort beim ERGOLINE-Rahmen
- Verschleißarme Gleitlager bei den BASIC- und STANDARD-Rahmen
- Der FLEXTOP-Anfangsbeschlag verhindert den Bandbruch am Bandanfang (siehe Seite 12)
- Parkposition für den Bandanfangsring und Kurbelarm



- Bandmaße mit diesem Zeichen haben einen Klarlack als Verschleißschutz, der 10 mal abriebfester ist als herkömmlicher Lack! Die Lackoberfläche von weisslackierten Bändern mit metrischer Teilung ist entspiegelt und ermöglicht eine blendfreie Ablesung



**Parkposition für
Anfangsring**



**Parkposition für
Kurbelarm**



**Der FLEXTOP-
Anfangsbeschlag
verhindert den
Bandbruch am
Bandanfang
(siehe auch Seite 12)**



**Kapsel RADIUS mit
griffsympathischer
soft-touch-Ober-
fläche**

ERGOLINE

Rahmenserie ERGOLINE


Ergonomisch gestalteter Rahmen mit Weichgummi-Noppen am Griff. Parkposition für Kurbelarm und Anfangsring. Kugelgelagert für optimalen Wickelkomfort. Rahmen der Serie ERGOLINE sind an Dauerhaftigkeit und Bedienkomfort nicht zu übertreffen



STANDARD

Rahmenserie STANDARD

Wie ERGOLINE, jedoch mit Kunststoff-Gleitringen anstelle der Kugellager, ohne Weichgummi-Noppen am Griff

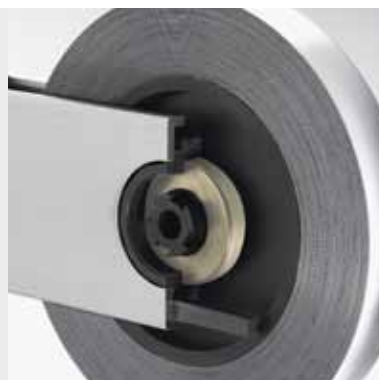

BASIC

Rahmenserie BASIC
Ultraschallverschweißter Rahmen aus schlagfestem Kunststoff.
Wesentliche Merkmale wie STANDARD



BMI



Bänder in grösseren Längen
werden im Standard V-Rahmen
geliefert



RADIUS

Kapselserie RADIUS
Ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit grossem Kurbelarm und
Parkposition für den Anfangsring. Gleitlagerschalen für optimalen
Wickelkomfort. Mit grifffsympathischer soft-touch-Oberfläche



KAPSELSERIE 555

Kapselserie 555

Handliches Kapselbandmaß aus schlagfestem Kunststoff.
Mit Trageschleife. **Bandbreite 10 mm**



MESSINGGRAHMEN

Messingrahmen für Stahlbandmaße (Abb. oben)

Messingrahmen mit Lotbandmaß, eichfähig (Abb. unten)



inklusive Lot 476,
Beschreibung siehe Seite 13,
eichfähig

Teilungsbilder

Lieferbare Teilungen.
Sonderteilungen auf Anfrage



1: (cm)



2: (cm/cm)



3: (cm/inch)



4: (mm)



5: (mm/inch)

Maßanfänge

A:
Maßanfang ca. 10 cm nach
Anfangsbeschlag



B:
Maßanfang an vorderer
Beschlagkante




C:
Maßanfang an vorderer
Ringkante



L:
Maßanfang an der Stirnseite
des Lotes



Metallbeschlag für 13 mm breite Bänder, Zugring aus bruchfestem Kunststoff, 2 Kerben für Senklot
Dieser Anfangsbeschlag wird geliefert, wenn keine andere Angabe in der Bestellung erfolgt

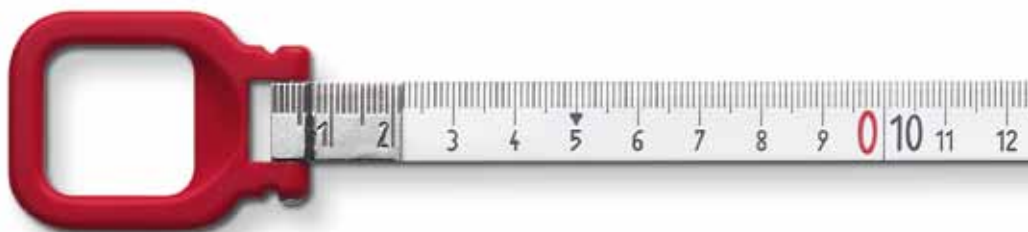

F:
 FLEXTOP-Anfangsbeschlag aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff; verhindert zuverlässig den Bruch am Bandanfang. Für alle Stahlbandmaße 13 mm, Zugring aus bruchfestem Kunststoff, 2 Kerben für Senklot



BHF:
 Hakenring mit FLEXTOP-Anfangsbeschlag für Maßanfang B



CHF:
 Hakenring mit FLEXTOP-Anfangsbeschlag für Maßanfang C



M:
 Metallbeschlag mit Metallring





Lot 11
Messing zylindrisch,
ohne Teilung,
Länge 190 mm,
Durchmesser
24 mm,
Gewicht 500 g
(vom Band lösbar)

Bestell-Nr.
340 00 11
Preis in Euro



Lot 16
Stahl rostfrei
zylindrisch, 2-seitig
gravierte mm- und
inch-Teilung,
Länge 113 mm,
Durchmesser
24 mm,
Gewicht 400 g
(nicht vom Band
lösbar und nicht
eichfähig)

Bestell-Nr.
340 02 16
Preis in Euro



Lot 14
Messing zylindrisch,
2-seitig gravierte
mm- und inch-
Teilung,
Länge 80 mm,
Durchmesser
24 mm,
Gewicht 300 g
(nicht vom Band
lösbar)

Bestell-Nr.
340 02 14
Preis in Euro



Lot 10
Messing zylindrisch,
2-seitig gravierte
mm- und inch-
Teilung,
Länge 89 mm,
Durchmesser
24 mm,
Gewicht 300 g
(vom Band lösbar)

Bestell-Nr.
340 02 10
Preis in Euro



Lot 30
Messing zylindrisch,
torpedoförmige
Enden, 1-seitig
gravierte mm-Teilung,
Länge 153 mm,
Durchmesser 30 mm,
Gewicht 700 g
(nicht vom Band lösbar)
eichfähig

Bestell-Nr.
340 01 30
Preis in Euro



**Lot 31 nach
IPM Standard**
Messing zylindrisch,
1-seitig gravierte
mm-Teilung,
Länge 156 mm,
Durchmesser 30 mm,
Gewicht 700 g
(vom Band lösbar)

Bestell-Nr.
340 01 31
Preis in Euro
auf Anfrage



Lot 476
Messing zylindrisch,
Länge 100 mm,
Durchmesser 45 mm,
Gewicht 660 g
(nicht vom
Band lösbar)
eichfähig

siehe Bestellübersicht
Seite 22

Sonderbandmaße

Zum Beispiel selbstklebende Bandmaße,
auch mit Teilungen von rechts nach links.

Gerne produzieren wir für Sie auch andere Bandmaße
in Sonderausführungen. Sprechen Sie mit uns!

Siehe auch Seite 28.

Wissenswertes über Bandmaße

Genauigkeit:

BMI-Bandmaße sind nach höchsten Qualitätsstandards in Deutschland produziert.

Wir garantieren für metrische Teilungen die Einhaltung der Toleranzen gemäß EG-Genauigkeitsklassen. Standardmäßig gelten:

- für Stahlbandmaße:
Klasse II (Klasse I gegen Aufpreis möglich; Ausnahme Lexalit – nicht möglich)
- für glasfaserverstärkte Bandmaße: Klasse II (III bei cm/cm-Teilung)

Die Toleranzen gemäß EG-Genauigkeitsklassen bei 20°C und einer Zugkraft von:

20 Newton (N) für Kunststoff- und 50 Newton (N) für Stahlbandmaße

- I: $\pm 1,1$ mm auf 10 m
- II: $\pm 2,3$ mm auf 10 m
- III: $\pm 4,6$ mm auf 10 m

Qualitätsbandmaße erkennen


**Sie an verschiedenen Ein-
drucken am Bandanfang. Dort
sind das Herstellerlogo, die
Nummer der EG-Bauartzu-
lassung, die EG-Genauigkeits-
klasse sowie die Bezugs-
temperatur und die Zug-
spannung angegeben, für die
der Hersteller die Einhaltung
der Maßtoleranzen gemäß
EG-Genauigkeitsklasse
garantiert.**

Konformitätsbescheinigung:


Für alle Bandmaße mit metrischer Teilung stellen wir nach Bedarf eine Konformitätsbescheinigung aus. Hierin werden Übereinstimmung der Bandmaße mit der jeweiligen EG-Bauartzulassung und die Einhaltung der Maßtoleranzen nach EG-Genauigkeitsklasse bescheinigt (Aufpreis von 10,- Euro).

Eichung:

Alle Bandmaße mit metrischer Teilung haben eine EG-Bauartzulassung und können gegen Aufpreis geeicht werden. Diese Eichung hat in allen EG-Staaten Gültigkeit. Ausgenommen sind einige Lotbandmaße.

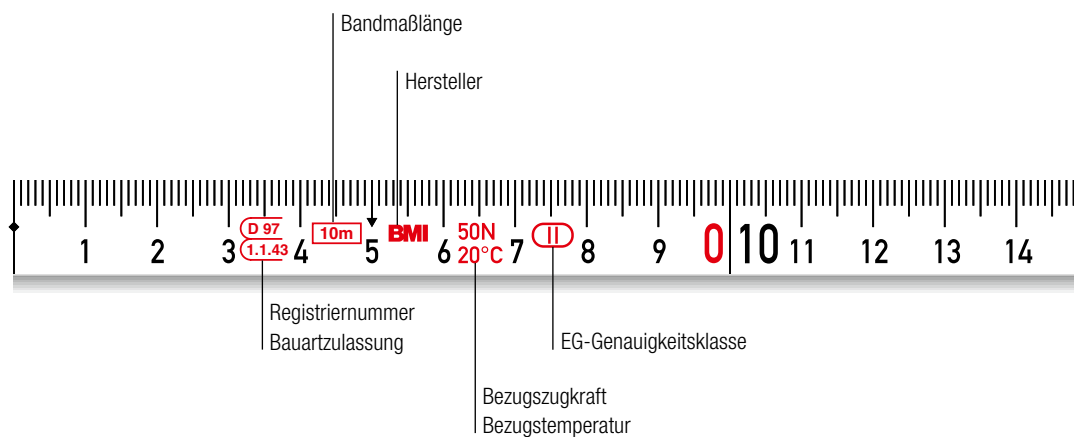

Einsatzempfehlungen

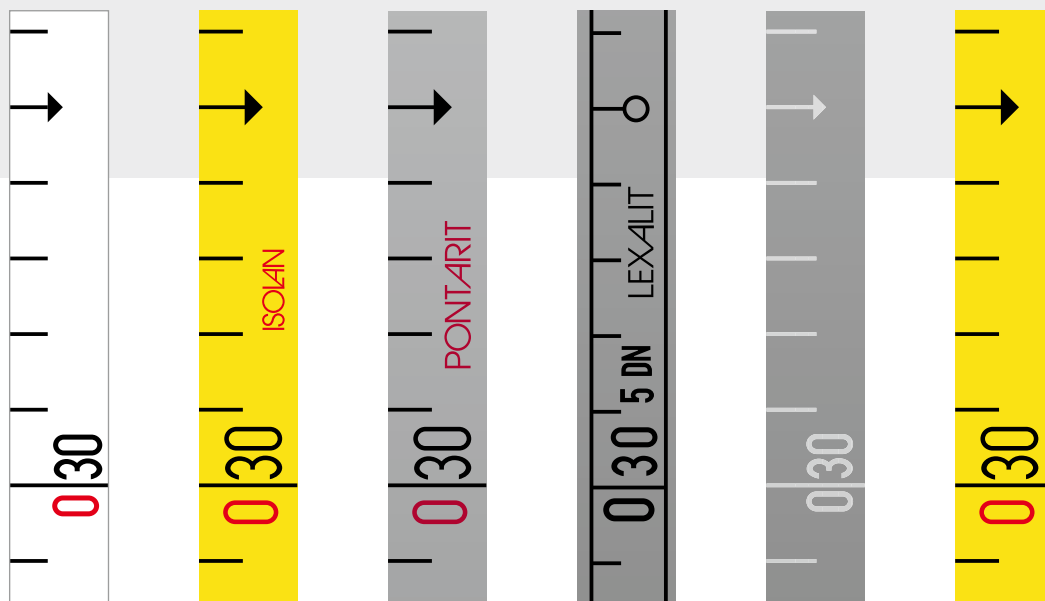

Bandausführung:	Stahl, weisslackiert, Teilung gedruckt	Stahl, gelblackiert, Teilung gedruckt, mit Polyamid beschichtet „ISOLAN“	Edelstahl, Teilung gedruckt „PONTARIT“	Edelstahl, Teilung tiefgeätzt „LEXALIT“	Edelstahl, Teilung hochgeätzt	Kunststoff glasfaser-verstärkt, Teilung gedruckt
Eigenschaften:						
rostsicher	+	++	+++	+++	+++	+++
säurebeständig		+			+++	
Mineralölbeständig					+++	
nicht leitfähig (isoliert)						+++
bruchsicher/flexibel	+	++	++	++	++	+++
verschleissfest	++	+++	+	+	++	+
Ablesbarkeit	+++	+++	++	++	+	+++
Einsatzempfehlung:	universell bei normaler Beanspruchung	universell bei stärkster Beanspruchung	auch in feuchter Umgebung	auch in feuchter Umgebung	auch in agressiven Medien	universell bei schwächerer Beanspruchung
Mögliche Ausstattung:						
Teilung	cm, cm/cm, mm, mm/inch	cm, cm/cm, mm, mm/inch	cm, cm/cm, mm, mm/inch	cm	cm, cm/cm, mm, mm/inch	cm, cm/cm, cm/inch
Längen	10 bis 100m	10 bis 100m	10 bis 100m	10 bis 50m	10 bis 100m	10 bis 100m
Maßanfänge (s.S. 11)	A, B, C, L	A, B, C, L	A, B, C, L	A, B, C	A, B, C, L	A, B, C
Bandanfänge	alle	alle	alle	alle	alle	alle, jedoch kein Flextop
Genauigkeit:						
EG-Klasse	II, (I möglich)	II, (I möglich)	II, (I möglich)	II	II, (I möglich)	einseitige Teilung II, zweiseitige Teilung III
Eichfähigkeit	alle Varianten von A und B, CH, L30	alle Varianten von A und B, CH, L30	alle Varianten von A und B, CH, L30	alle Varianten von A und B, CH, L30	alle Varianten von A und B, CH, L30, L476	alle Varianten von A und B, CH

+ = bedingt zu verwenden
 ++ = gut zu verwenden
 +++ = bestens geeignet

weißlackiert 13 mm



So könnte ihre Bestell-Nr. aussehen:

301 01 1 010 A F

Weißlackiertes Bandmaß, gedruckte Teilung

ERGOLINE

Größe 1/2



Größe 3/4



STANDARD

Größe 1/2



Größe 3/4



Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
301	01	X	010	X	X	
301	01	X	015	X	X	
301	01	X	020	X	X	
301	02	X	025	X	X	
301	02	X	030	X	X	
301	02	X	050	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
301	03	X	050	X	X	
301	04	X	100	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
501	01	X	010	X	X	
501	01	X	015	X	X	
501	01	X	020	X	X	
501	02	X	025	X	X	
501	02	X	030	X	X	
501	02	X	050	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
501	03	X	050	X	X	
501	04	X	100	X	X	

Bitte Bandausstattung
wählen und die
Kennzeichen in die
Bestellnummer
übernehmen

Teilungsbilder

1	(cm)	
4	(mm)	
5	(mm/inch)	

25% Aufpreis


Maßanfänge

A	
B	
C	
L	

* Lot extra bestellen, Ausführung/Preis Seite 13

Anfangsbeschläge (optional)

F	(FLEXTOP)	
HF	(Hakenring flexibel) Aufpreis	
		für Maßanfang B
		für Maßanfang C
M	(Metallring)	



Bandmaßaufbau

- 1 Gehärtetes Federband aus Kohlenstoffstahl C 75
- 2 Phosphatschicht als Korrosionsschutz
- 3 Weißer Kunstharzlack, eingebrannt
- 4 Gedruckte Teilung mit roten Metern vorzahlen
- 5 Klarlack als Verschleißschutz eingebrannt und entspiegelt



BMI

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
501	31	X	010	X	X	
501	31	X	015	X	X	
501	31	X	020	X	X	
501	31	X	025	X	X	
501	31	X	030	X	X	
501	32	X	050	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
501	34	X	100	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
501	21	X	010	X	X	
501	21	X	015	X	X	
501	21	X	020	X	X	
501	22	X	025	X	X	
501	22	X	030	X	X	
501	23	X	050	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
501	00	X	001	X	X	
501	00	X	002	X	X	
501	00	X	005	X	X	
501	00	X	010	X	X	
501	00	X	015	X	X	
501	00	X	020	X	X	
501	00	X	025	X	X	
501	00	X	030	X	X	
501	00	X	050	X	X	
501	00	X	100	X	X	

BASIC

Größe 1/2



Größe
3/4



baugleich mit
Standard 3/4

KAPSEL RADIUS



Ersatzbänder

Teilungsbilder	
1 (cm)	
4 (mm)	
5 (mm/inch)	
25% Aufpreis	

Maßanfänge	
A	
B	
C	
L	

Anfangsbeschläge (optional)	
F (FLEXTOP)	
HF (Hakenring flexibel)	
Aufpreis	
	für Maßfang B
	für Maßfang C
M (Metallring)	

Bitte Bandausstattung wählen und die Kennzeichen in die Bestellnummer übernehmen

ISOLAN 13 mm

ISOLAN-Bandmaß, polyamidbeschichtet,
gedruckte Teilung

So könnte ihre Bestell-Nr. aussehen:

305 01 1 010 A F

ERGOLINE

Größe 1/2



Größe 3/4



Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
305	01	X	010	X	X	
305	01	X	015	X	X	
305	01	X	020	X	X	
305	02	X	025	X	X	
305	02	X	030	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
305	03	X	030	X	X	
305	04	X	050	X	X	
305	04	X	100	X	X	

STANDARD

Größe 1/2



Größe 3/4



Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
505	01	X	010	X	X	
505	01	X	015	X	X	
505	02	X	020	X	X	
505	02	X	025	X	X	
505	02	X	030	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
505	03	X	030	X	X	
505	04	X	050	X	X	
505	04	X	100	X	X	

Bitte Bandausstattung
wählen und die
Kennzeichen in die
Bestellnummer
übernehmen

Teilungsbilder

1	(cm)	
4	(mm)	
5	(mm/inch)	

25% Aufpreis


Maßanfänge

A	
B	
C	
L	

* Lot extra bestellen, Ausführung/Preis Seite 13

Anfangsbeschläge (optional)

F	(FLEXTOP)	
HF	(Hakenring flexibel) Aufpreis	
		für Maßfang B
		für Maßfang C
M	(Metallring)	



Bandmaßaufbau

- 1 Gehärtetes Federband aus Kohlenstoffstahl C 75
- 2 Phosphatschicht als Korrosionsschutz
- 3 Gelber Kunstharzlack, eingebrannt
- 4 Gedruckte Teilung mit roten Metern und Vorzeichen
- 5 Polyamidbeschichtung als Verschleißschutz*



* beständig gegen Alkalien, Salzlösungen, Fette, Öle und verdünnte Säuren

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
505	31	X	010	X	X	
505	31	X	015	X	X	
505	31	X	020	X	X	
505	32	X	025	X	X	
505	32	X	030	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
505	34	X	050	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
505	21	X	010	X	X	
505	21	X	015	X	X	
505	22	X	020	X	X	
505	22	X	025	X	X	
505	23	X	030	X	X	
505	23	X	050	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
505	00	X	001	X	X	
505	00	X	002	X	X	
505	00	X	005	X	X	
505	00	X	010	X	X	
505	00	X	015	X	X	
505	00	X	020	X	X	
505	00	X	025	X	X	
505	00	X	030	X	X	
505	00	X	050	X	X	
505	00	X	100	X	X	

BASIC

Größe 1/2



Größe 3/4



baugleich mit Standard 3/4

KAPSEL RADIUS



Ersatzbänder

Teilungsbilder	
1 (cm)	
4 (mm)	
5 (mm/inch)	
25% Aufpreis	


Maßanfänge	
A	
B	
C	
L	

* Lot extra bestellen, Ausführung/Preis Seite 13

Anfangsbeschläge (optional)	
F (FLEXTOP)	
HF (Hakenring flexibel)	
Aufpreis	
	für Maßanfang B
	für Maßanfang C
M (Metallring)	

Bitte Bandausstattung wählen und die Kennzeichen in die Bestellnummer übernehmen

PONTARIT 13 mm

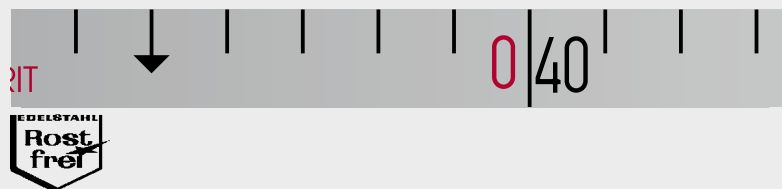


So könnte ihre Bestell-Nr. aussehen:

315 01 1 010 A F

PONTARIT-Bandmaß, rostfrei, gedruckte Teilung

ERGOLINE

Größe 1/2

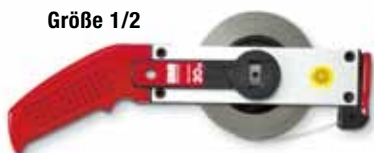

Größe 3/4



STANDARD

Größe 1/2



Größe 3/4



Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
315	01	X	010	X	X	
315	01	X	015	X	X	
315	01	X	020	X	X	
315	02	X	025	X	X	
315	02	X	030	X	X	
315	02	X	050	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
315	03	X	050	X	X	
315	04	X	100	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
515	01	X	010	X	X	
515	01	X	015	X	X	
515	01	X	020	X	X	
515	02	X	025	X	X	
515	02	X	030	X	X	
515	02	X	050	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
515	03	X	050	X	X	
515	04	X	100	X	X	

Bitte Bandausstattung wählen und die Kennzeichen in die Bestellnummer übernehmen


Teilungsbilder




Maßanfänge



Anfangsbeschläge (optional)



* Lot extra bestellen, Ausführung/Preis Seite 13



Bandmaßaufbau

- 1 Kaltverfestigtes Federband aus Chrom-Nickelstahl, rostfrei
- 2 Mattgebeizte Oberfläche
- 3 Gedruckte Teilung mit roten Meternummern
- 4 Klarlack als Verschleißschutz, eingebrannt



BMI

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
515	31	X	010	X	X	
515	31	X	015	X	X	
515	31	X	020	X	X	
515	31	X	025	X	X	
515	31	X	030	X	X	
515	32	X	050	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
515	34	X	100	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
515	21	X	010	X	X	
515	21	X	015	X	X	
515	21	X	020	X	X	
515	22	X	025	X	X	
515	22	X	030	X	X	
515	23	X	050	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
515	00	X	010	X	X	
515	00	X	015	X	X	
515	00	X	020	X	X	
515	00	X	025	X	X	
515	00	X	030	X	X	
515	00	X	050	X	X	
515	00	X	100	X	X	

BASIC

Größe 1/2



Größe 3/4






baugleich mit
Standard 3/4

KAPSEL RADIUS



Ersatzbänder



Bitte Bandausstattung wählen und die Kennzeichen in die Bestellnummer übernehmen

Hochgeätzt 13 mm




So könnte ihre Bestell-Nr. aussehen:

309 01 1 010 A F

ERGOLINE

Größe 1/2

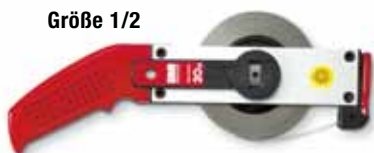

Größe 3/4



STANDARD

Größe 1/2



Größe 3/4



Messingrahmen



inklusive Lot 476,
Beschreibung siehe Seite 13,
eichfähig

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
309	01	X	010	X	X	
309	01	X	015	X	X	
309	01	X	020	X	X	
309	02	X	025	X	X	
309	02	X	030	X	X	
309	02	X	050	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
309	03	X	050	X	X	
309	04	X	100	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
509	01	X	010	X	X	
509	01	X	015	X	X	
509	01	X	020	X	X	
509	02	X	025	X	X	
509	02	X	030	X	X	
509	02	X	050	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
509	03	X	050	X	X	
509	04	X	100	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
309	12	4	010	L	476	
309	12	4	015	L	476	
309	12	4	020	L	476	
309	12	4	025	L	476	
309	12	4	030	L	476	
309	12	4	050	L	476	

Bitte Bandausstattung
wählen und die
Kennzeichen in die
Bestellnummer
übernehmen

Teilungsbilder

1	(cm)	
4	(mm)	
5	(mm/inch)	

25% Aufpreis

Maßanfänge




* Lot extra bestellen, Ausführung/Preis Seite 13

Anfangsbeschläge (optional)

F	(FLEXTOP)	
HF	(Hakenring flexibel) Aufpreis	
M	(Metallring)	

für Maßanfang B

für Maßanfang C



Bandmaßaufbau

- 1 Gehärtetes Federband aus Chromstahl, rostfrei
- 2 Geätzte, tieferliegende Oberfläche
- 3 Hochstehende, polierte Teilung



Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
509	31	X	010	X	X	
509	31	X	015	X	X	
509	31	X	020	X	X	
509	31	X	025	X	X	
509	31	X	030	X	X	
509	32	X	050	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
509	34	X	100	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
509	21	X	010	X	X	
509	21	X	015	X	X	
509	21	X	020	X	X	
509	22	X	025	X	X	
509	22	X	030	X	X	
509	23	X	050	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
509	00	X	010	X	X	
509	00	X	015	X	X	
509	00	X	020	X	X	
509	00	X	025	X	X	
509	00	X	030	X	X	
509	00	X	050	X	X	
509	00	X	100	X	X	

BASIC

Größe 1/2



Größe 3/4



baugleich mit Standard 3/4

KAPSEL RADIUS



Ersatzbänder

Teilungsbilder	
1 (cm)	
4 (mm)	
5 (mm/inch)	
25% Aufpreis	

Maßanfänge	
A	
B	
C	
L	

Anfangsbeschläge (optional)	
F (FLEXTOP)	
HF (Hakenring flexibel)	
Aufpreis	
	für Maßanfang B
	für Maßanfang C
M (Metallring)	

Bitte Bandausstattung wählen und die Kennzeichen in die Bestellnummer übernehmen

Kunststoff 13 mm

Kunststoff-Bandmaß, glasfaserverstärkt

So könnte ihre Bestell-Nr. aussehen:

320 01 1 010 A

ERGOLINE

Größe 1/2



Größe 3/4



Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
320	01	X	010	X	X	
320	02	X	015	X	X	
320	02	X	020	X	X	
320	02	X	025	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
320	03	X	030	X	X	
320	04	X	050	X	X	

STANDARD

Größe 1/2



Größe 3/4



Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
520	01	X	010	X	X	
520	02	X	015	X	X	
520	02	X	020	X	X	
520	02	X	025	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
520	03	X	030	X	X	
520	03	X	050	X	X	
520	04	X	100	X	X	

Bitte Bandausstattung
wählen und die
Kennzeichen in die
Bestellnummer
übernehmen

Teilungsbilder


1	(cm)	0 60
2	(cm/cm) 25% Aufpreis	0 60
3	(cm/inch) 25% Aufpreis	0 60 0.2 ft

Maßanfänge

A	
B	
C	

Anfangsbeschläge (optional)

H	(Hakenring) Aufpreis	
		für Maßanfang B
		für Maßanfang C



Bandmaßaufbau

- 1 Glasfaserfäden
- 2 Extrudierte Kunststoffummantelung
- 3 Gedruckte Teilung mit roten Metern vorzahlen
- 4 Klarlack als Verschleißschutz



BMI

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
520	31	X	010	X	X	
520	31	X	015	X	X	
520	32	X	020	X	X	
520	32	X	025	X	X	
520	32	X	030	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
520	34	X	050	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
520	21	X	010	X	X	
520	22	X	015	X	X	
520	22	X	020	X	X	
520	23	X	025	X	X	
520	23	X	030	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
520	00	X	010	X	X	
520	00	X	015	X	X	
520	00	X	020	X	X	
520	00	X	025	X	X	
520	00	X	030	X	X	
520	00	X	050	X	X	
520	00	X	100	X	X	

BASIC

Größe 1/2



Größe 3/4



baugleich mit
Standard 3/4

KAPSEL RADIUS



Ersatzbänder

Teilungsbilder	
1	(cm)
2	(cm/cm) 25% Aufpreis
3	(cm/inch) 25% Aufpreis


Maßanfänge	
A	
B	
C	

Anfangsbeschläge (optional)	
H	(Hakenring) Aufpreis für Maßanfang B für Maßanfang C

Bitte Bandausstattung wählen und die Kennzeichen in die Bestellnummer übernehmen

Bestellübersicht Bandqualität

Tiefgeätzt 13 mm

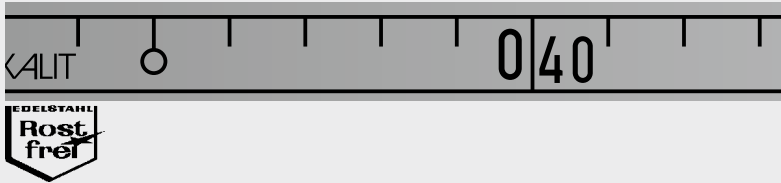

LEXALIT-Bandmaß, rostfrei, geätzte Teilung

So könnte ihre Bestell-Nr. aussehen:

317 01 1 010 A F

ERGOLINE



Größe 1/2





Größe 3/4

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
317	01	1	010	X	X	
317	01	1	015	X	X	
317	01	1	020	X	X	
317	02	1	025	X	X	
317	02	1	030	X	X	
317	02	1	050	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
317	03	1	050	X	X	

Bitte Bandausstattung wählen und die Kennzeichen in die Bestellnummer übernehmen



Bestellübersicht Bandqualität

Hochgeätzt 13 mm



Tankbandmaße nach IPM Spezifikation
Hochgeätztes Bandmaß


nach IPM Spezifikation



Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
312	11	4	010	L	31	
312	11	4	020	L	31	
312	11	4	030	L	31	
312	11	4	050	L	31	

inklusive Lot 31, Beschreibung siehe Seite 13, Teilungsbild mm

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen



Bandmaßaufbau

- 1 Gehärtetes Federband aus Chromstahl, rostfrei
- 2 Polierte Oberfläche
- 3 Tiefgeätzte Teilung, schwarz ausgelegt
- 4 Klarlack als Verschleißschutz, eingebrannt



BMI


Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
517	21	1	010	X	X	
517	21	1	015	X	X	
517	21	1	020	X	X	
517	22	1	025	X	X	
517	22	1	030	X	X	
517	23	1	050	X	X	

Type	Rahmen- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
517	00	1	005	X	X	
517	00	1	010	X	X	
517	00	1	015	X	X	
517	00	1	020	X	X	
517	00	1	025	X	X	
517	00	1	030	X	X	
517	00	1	050	X	X	


KAPSEL RADIUS




Ersatzbänder




Maßanfänge



Anfangsbeschläge (optional)



Bitte Bandausstattung wählen und die Kennzeichen in die Bestellnummer übernehmen



Bandmaßaufbau

- 1 Gehärtetes Federband aus Kohlenstoffstahl C 75
- 2 Geätzte, tieferliegende Oberfläche
- 3 Hochstehende, polierte Teilung



Bestellübersicht Bandqualität weißlackiert 10 mm



So könnte ihre Bestell-Nr. aussehen:

303 17 4 010 A M




Weißlackiertes Bandmaß, gedruckte Teilung

Kapsel 555



Type	Kapsel- größe	Teilungs- bild	Länge Meter	Maß- anfang	Anfangs- beschlag	Preis Euro
303	17	4	010	X	X	
303	17	4	020	X	X	
303	17	4	030	X	X	

Bitte Bandausstattung
wählen und die
Kennzeichen in die
Bestellnummer
übernehmen



Sonderbandmaße

Ohne Beschläge, flachaufliegend –
nicht gewölbt!

Zum Beispiel selbstklebende Bandmaße, auch
mit Teilungen von rechts nach links.

Gerne produzieren wir für Sie auch andere Bandmaße
in Sonderausführungen. Sprechen Sie mit uns!


selbst-
klebend!

von links nach rechts

Bandbreite 13 mm



von rechts nach links



Bandmaßaufbau

- 1** Gehärtetes Federband aus Kohlenstoffstahl C 75
- 2** Phosphatschicht als Korrosionsschutz
- 3** Weißer Kunstharzlack, eingebrannt
- 4** Gedruckte Teilung mit roten Meternvornzahlen
- 5** Klarlack als Verschleißschutz eingebrannt und entspiegelt



Bestell-Nr.	Länge in m	Teilung	Preis in Euro
357			
weißlackiert, links nach rechts			
301 004 001 LNR	1 m	mm/- Teilung	
301 004 002 LNR	2 m	mm/- Teilung	
301 004 005 LNR	5 m	mm/- Teilung	
301 004 010 LNR	10 m	mm/- Teilung	
weißlackiert, links nach rechts, selbstklebend			
301 004 001 LNR-SK	1 m	mm/- Teilung	
301 004 002 LNR-SK	2 m	mm/- Teilung	
301 004 005 LNR-SK	5 m	mm/- Teilung	
301 004 010 LNR-SK	10 m	mm/- Teilung	
weißlackiert, rechts nach links			
301 004 001 RNL	1 m	mm/- Teilung	
301 004 002 RNL	2 m	mm/- Teilung	
301 004 005 RNL	5 m	mm/- Teilung	
301 004 010 RNL	10 m	mm/- Teilung	

Bestell-Nr.	Länge in m	Teilung	Preis in Euro
357			
weißlackiert, rechts nach links, selbstklebend			
301 004 001 RNL-SK	1 m	mm/- Teilung	
301 004 002 RNL-SK	2 m	mm/- Teilung	
301 004 005 RNL-SK	5 m	mm/- Teilung	
301 004 010 RNL-SK	10 m	mm/- Teilung	
polyamidbeschichtet, ISOLAN, links nach rechts			
305 004 001 LNR	1 m	mm/- Teilung	
305 004 002 LNR	2 m	mm/- Teilung	
305 004 005 LNR	5 m	mm/- Teilung	
305 004 005 LNR	10 m	mm/- Teilung	
polyamidbeschichtet, ISOLAN, links nach rechts, selbstklebend			
305 004 001 LNR-SK	1 m	mm/- Teilung	
305 004 002 LNR-SK	2 m	mm/- Teilung	
305 004 005 LNR-SK	5 m	mm/- Teilung	
305 004 006 LNR-SK	6 m	mm/- Teilung	



Anfangsbeschläge

Anfangsbeschläge aus Metall vernickelt, verschiebbar für Innen- und Außenmessungen.

Innenmessung


bei den Modellen IN-OUT, VISO, X 4, TOP und TOP-M kann das Innenmaß komfortabel direkt im Sichtfenster abgelesen werden. Bei den anderen Modellen wird das Gehäusemaß addiert.



Bei BMI gefertigte Taschenbandmaße sind so vielfältig in Ihrer Verwendbarkeit wie die Anforderungen der Anwender. Längenmaß, Innenmessung, Radien, mm/mm-Teilung, mm/inch-Teilung, individuelle Gehäuseausprägungen und vieles mehr. Ihren Vorstellungen sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Durch die Herstellung in unserem Werk ist vieles möglich, auch in kleinen Stückzahlen. Natürlich stehen im Vordergrund unseres Bemühens präzises Messen, perfekte Handhabung und lange Lebensdauer.

VORTEILE


- Dauerhaftigkeit im rauen Arbeitseinsatz durch Rostschutz der Bänder (Grundphosphatierung)
- BMI-Taschenbandmaße haben einen Klarlack als Verschleißschutz, der 10 mal abriebfester ist als herkömmlicher Lack!
- Hohe Lebensdauer der Rückholfeder durch speziellen Federstahl
- Aufwendiges Innenleben: eingesetzte Wickeltrommeln bzw. Distanzscheiben sorgen für perfekten Lauf
- Robuste Gehäuse aus schlagfesten ABS- bzw. Polyamidkunststoffen
- Bänder in mm-Teilung mit EG-Baumusterprüfbescheinigung, eichfähig
- Genauigkeiten nach EG II
 - 2 m $\pm$ 0,7 mm
 - 3 m $\pm$ 0,9 mm
 - 5 m $\pm$ 1,3 mm
 - 8 m $\pm$ 1,9 mm



Bandaufbau

- 1 gewölbter, gehärteter Federbandstahl für hohe Standfestigkeit
- 2 Phosphatschicht als Korrosionsschutz
- 3 Kunstharzlack, eingebrannt
- 4 gedruckte Teilung mit roten Dezi- und Metervorzahlen, eingebrannt
- 5 Klarlack als Verschleißschutz, eingebrannt

Qualitätsbandmaße erkennen Sie an diesen Eindrücken:

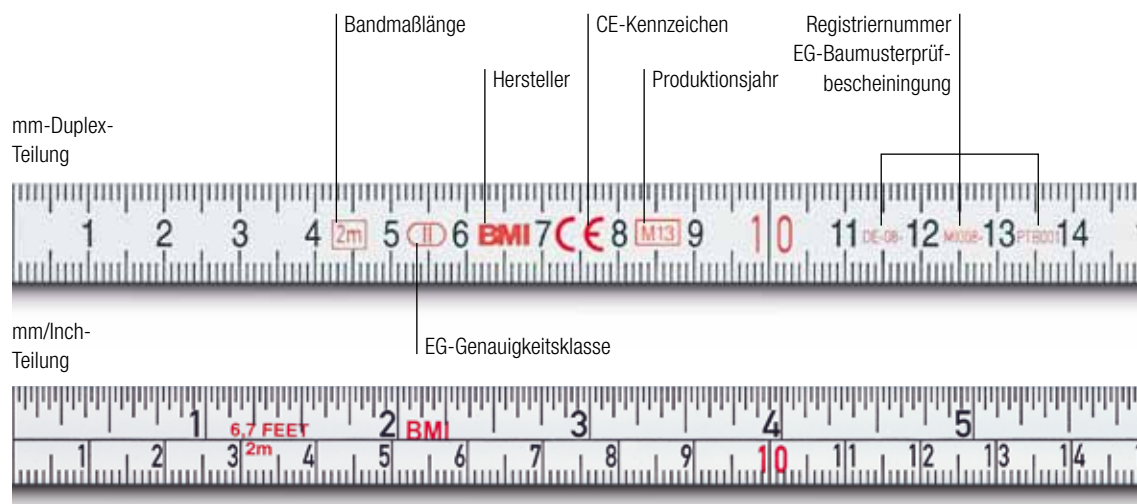

401 VARIO

Elegantes, ergonomisch geformtes Gehäuse* aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff. Durch eine besondere Mechanik wird ein seidenweicher Lauf des Bandes sichergestellt. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste. VARIO 5 m mit Trageschleife. Längen 2, 3 und 5 m in mm- oder mm/inch-Teilungen.

Gehäuseabmessung:

2 + 3 m: 60 x 58 x 19 mm

5 m: 75 x 70 x 26 mm



Länge	2 m	2 m/79"	3 m	3 m/122"	5 m	5 m/197"
Teilung	mm	mm/inch	mm	mm/inch	mm	mm/inch
Breite	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	16 mm	16 mm
Artikel-Nr.	401 241	401 251	401 341	401 351	401 541	401 551
Preis Euro						
Aufpreis Clip						
Aufpreis Einzelverpackung						

401 VARIO R

Rostfreie Bandausführung für den besonderen Einsatz.

Durch die Verwendung von Chrom-Nickelstahl absolut rostfrei. Sonst Ausführung wie VARIO.



Länge	2 m	2 m/79"	3 m	3 m/122"	5 m	5 m/197"
Teilung	mm	mm/inch	mm	mm/inch	mm	mm/inch
Breite	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	16 mm	16 mm
Artikel-Nr.	401 243	401 253	401 343	401 353	401 543	401 553
Preis Euro						
Aufpreis Clip						
Aufpreis Einzelverpackung						

* auch mit Gürtelclip lieferbar

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

404 IN-OUT



Taschenmaßband mit Sichtfenster für Innenmessung (siehe Seite 30). Die Teilung im Sichtfenster steht nicht auf dem Kopf (keine Ablesefehler). Bandfeststeller. Gehäuse aus Polyamid. Freilaufendes Band in sog. Pull-Push-Ausführung. Längen 2+3 m in mm- oder mm/inch-Teilungen. Bandbreite 13mm. Gehäuseabmessung:
2 m: 52 x 55 x 21 mm
3 m: 60 x 60 x 21 mm



Länge	2 m	2 m/79"	3 m	3 m/122"
Teilung	mm	mm/inch	mm	mm/inch
Breite	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Artikel-Nr.	404 241	404 251	404 341	404 351
Preis Euro				
Aufpreis Einzelverpackung				

405 VISO

Das besondere Bandmaß mit 3 Funktionen:
1. Längenmaß
2. Innenmaß (siehe Seite 30)
3. Kreise
Die Teilung im Sichtfenster steht nicht auf dem Kopf (keine Ablesefehler). Bandfeststeller. Gehäuse aus Polyamid. Freilaufendes Band in sog. Pull-Push-Ausführung. Länge 3 m in mm- oder mm/ inch-Teilung. Bandbreite 16mm. Gehäuseabmessung:
65 x 65 x 25 mm

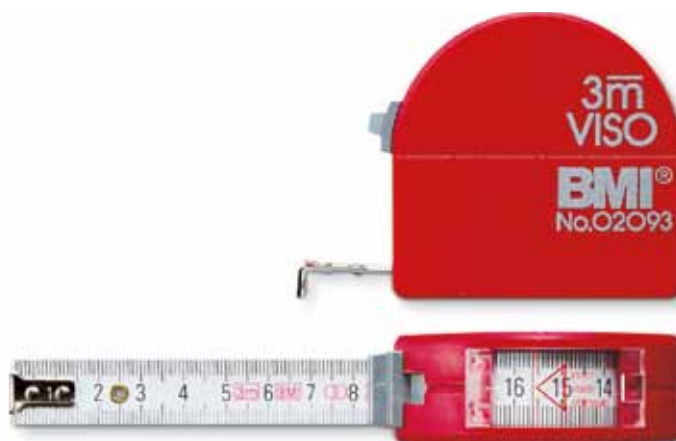


Länge	3 m	3 m/122"
Teilung	mm	mm/inch
Breite	16 mm	16 mm
Artikel-Nr.	405 341	405 351
Preis Euro		
Aufpreis Clip		
Aufpreis Einzelverpackung		

Durch einen ausklappbaren Zirkeldorn können Kreise bis zu 6 m Durchmesser gezeichnet werden

407 TOP / 406 TOP-M

Innenmeßband (siehe Seite 30) ohne Feststeller. Sichtfenster mit Lupeneffekt. Die Teilung im Sichtfenster steht nicht auf dem Kopf (keine Ablesefehler). Gehäuse aus ABS. Freilaufendes Band in sog. Pull-Push-Ausführung. Längen 2+3 m in mm- und mm/inch-Teilungen. Bandbreite 13 mm. Gehäuseabmessung: 65 x 65 x 21 mm

406 TOP-M: mit Edelstahl-sole

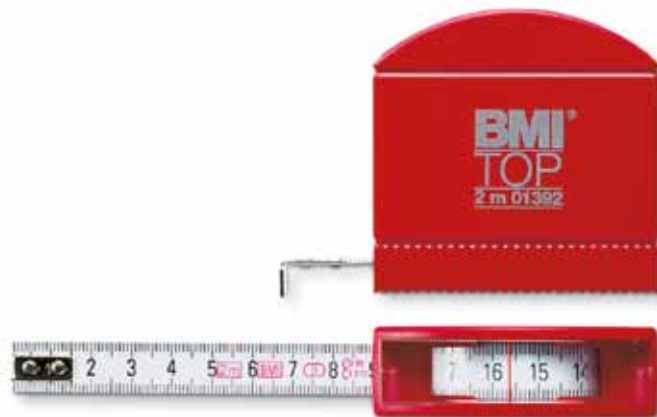

Länge	2 m	2 m/79"	3 m	3 m/122"	2 m	2 m/79"	3 m	3 m/122"
Teilung	mm	mm/inch	mm	mm/inch	mm	mm/inch	mm/inch	mm/inch
Breite	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Artikel-Nr.	407 241	407 251	407 341	407 351	406 241	406 251	406 341	406 351
Preis Euro								
Aufpreis Einzelverpackung								


408 X4

Das Vielfältigste mit 4 Funktionen:

1. Längenmaß
2. Innenmaß (siehe Seite 30)
3. Kreise
4. Wasserwaage

Die Teilung im Sichtfenster steht nicht auf dem Kopf (keine Ablesefehler). Bandfeststeller. Gehäuse aus Polyamid. Freilaufendes Band in sog. Pull-Push-Ausführung. Länge 3 m in mm- oder mm/ inch-Teilung. Bandbreite 13 mm. Gehäuseabmessung: 60 x 80 x 20 mm

Durch einen ausklappbaren Zirkeldorn können Kreise bis zu 6 m Durchmesser gezeichnet werden



Länge	3 m	3 m/122"
Teilung	mm	mm/inch
Breite	13 mm	13 mm
Artikel-Nr.	408 341	408 351
Preis Euro		
Aufpreis Einzelverpackung		

474 chrom

Taschenbandmaß mit robuster Bandmechanik. Gehäuse aus verchromtem, schlagfestem ABS Kunststoff. Automatischer Bandrücklauf mit Stopper und Gürtelclip.

Länge 2, 3, 5, 8, 10 m in mm-Teilung. Bandmaß wird mit Blisterverpackung geliefert.

Bandbreite:

- 2+3 m: 13 mm
- 5 m: 19 mm und 25 mm
- 8 m: 25 mm
- 10 m: 25 mm

Gehäuseabmessungen:

- 2+3 m: 65 x 60 x 27 mm
- 5 m: 19 mm Bandbreite
75 x 66 x 37 mm
- 5 m: 25 mm Bandbreite
75 x 66 x 45 mm
- 8 m: 84 x 75 x 45 mm
- 10 m: 88 x 80 x 45 mm



Display chrom

Artikel-Nr. 474 041 261-VK
Inhalt: 8 Stück 3 m, 7 Stück 5 m,
6 Stück 8 m

Länge	2 m	3 m	5 m	5 m/25 mm	8 m	10 m
Teilung	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Breite	13 mm	13 mm	19 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Artikel-Nr.	474 241	474 341	474 541	474 541/25	474 841	474 041
Preis Euro						

in Blister-
verpackung

472 twoComp

Taschenbandmaß mit robuster Bandmechanik. Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff mit griffsympatischer Weichkomponente für sichere Handhabung. Automatischer Bandrücklauf mit Stopper, Gürtelclip.

Längen 2, 3, 5, 8 und 10 m in mm-Teilungen.

Bandbreite:

- 2+3 m: 16 mm
- 5 m: 19 mm und 25 mm
- 8 m: 25 mm
- 10 m: 25 mm

Gehäuseabmessungen:

- 2 m: 60 x 60 x 32 mm
- 3 m: 60 x 60 x 32 mm
- 5 m: 19 mm Bandbreite
70 x 70 x 36 mm
- 5 m: 25 mm Bandbreite
70 x 70 x 45 mm
- 8 m: 80 x 80 x 45 mm
- 10 m: 88 x 88 x 45 mm



Display twoCOMP

Artikel-Nr. 472 041 061-VK
Inhalt: 8 Stück 3 m, 7 Stück 5 m,
6 Stück 8 m

Länge	2 m	3 m	5 m	5 m/25 mm	8 m	10 m
Teilung	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Breite	16 mm	16 mm	19 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Artikel-Nr.	472 241	472 341	472 541	472 541/25	472 841	472 041
Preis Euro						
Preis Euro mit Magnet						

in Blister-
verpackung



490 MET

Das Taschenbandmaß mit hitzebeständigem Gehäuse aus verchromten Zinkdruckguss. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste. Längen 2+3 m in mm – oder mm/inch-Teilungen. Bandbreite 13 mm. Gehäuseabmessung: 60 x 58 x 19 mm




Länge	2 m	2 m/79"	3 m	3 m/120"
Teilung	mm	mm/inch	mm	mm/inch
Breite	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Artikel-Nr.	490 241	490 251	490 341	490 351
Preis Euro				
Aufpreis Einzelverpackung				




Display BMI meter 2 Meter
Artikel-Nr. 429 2410 601-VK
Inhalt: 30 Stück


...rollt selbstständig aus!



perfekt als
Lineal zu
verwenden



wasserfest,
rostfrei



unzerbrechlich



Der Zollstock von der Rolle:

Der neue **BMI**meter mit Stopper und Gürtelclip

BMImeter
in Aktion:
www.bmi.de



NEU Der Gürtelclip



Soll das Band selbstständig ausrollen oder soll es aufgewickelt werden? Einfach den Stopper gedrückt halten.

Das hunderttausendfach verkaufte BMI-Quicky wurde konsequent weiterentwickelt und heißt nun **BMI**meter.

Die wesentlichsten Änderungen:

- der **BMI**meter hat einen Bandstopper!
- der **BMI**meter ist in 2 m und 3 m lieferbar

Faszination und Vorteile dieses Messwerkzeuges sind nicht zu überbieten.

Die Faszination:

Durch eine spezielle Behandlung des Edelstahlbandes rollt es selbständig aus!

Die Vorteile:

- Rostfreies Edelstahlband, weiß lackiert
- Absolut wasserfest
- Unzerbrechlich, langlebig, nachhaltiger Werbeträger
- Genauigkeit nach EG-Klasse II ($\pm 0,9$ mm; zum Vergleich, Zollstock $\pm 2,2$ mm jeweils auf 2 m)
- Sehr kompakt, leicht und handlich
- Perfekt als Lineal zu verwenden
- Band liegt flach auf dem Tisch, dadurch können Maße sehr gut übertragen werden
- Weltneuheit mit extremen Aufmerksamkeitsfaktor
- **Made in Germany!**

Länge	2 m	2 m/79"	3 m	3 m/118"
Teilung	mm	mm/inch	mm	mm/inch
Breite	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Artikel-Nr.	429 24 1020	429 25 1020	429 34 1020	429 35 1020
Preis Euro				

incl. Blisterverpackung






Von diesen BMI-Vorteilen profitieren Sie:



**Libelle mit
Lupeneffekt.
Keine „Doppel“-Blase
sichtbar**



**2%-Gefälle-
Markierung mit
Präzisionsablesung**



**Libelle mit
„Kopfeinsicht“**



**Stossdämpfende
Gummi-Endkappen**




**Verwindungssteifes
4-Kammer-Profil**




Wasserwaagen

Anwendungsfälle für
Wasserwaagen


Horizontale **Normallage**




Horizontale **Umschlagmessung**
(Überkopfmessung)




Horizontale **Überkopfmessung**
(nur für BMI-EUROSTAR und
BMI-ROBUST)



Vertikale **Normallage**



Vertikale **Umschlagmessung**



VORTEILE

- Ausgesuchte, hochwertige Materialien.
- Weltweit patentierte Fertigungsverfahren
- Hohe Messgenauigkeiten bis zu 0,5 mm/m in Normallage und bei Umschlagmessung
- Bis zu 30 Jahren BMI-Garantie auf die Haltbarkeit der Libellen

Dies bedeutet Sicherheit für
Ihre Arbeit.


Wanddicken können technisch bedingt $\pm 10\%$ schwanken.



Querschnitt
22 x 50 mm,
Wanddicke 1,5 mm,
wird bei der
Typenreihe 690
bis 200 cm Länge
eingesetzt.



Dickwandige, stabile Libelle aus Plexiglas, wird als Horizontallibelle in den Reihen 661, 665, 666 und 689 eingesetzt.



Bruch- und schlagfeste Röhrenlibelle mit Lupeneffekt der Typenreihe 690 mit äußerst guter Ablesbarkeit, 2%-Gefälle Markierungen und mit Präzisionsablesung.



Querschnitt
22 x 50 mm,
Wanddicke 1,6 mm,
wird bei der
Typenreihe 691
bis 120 cm Länge
eingesetzt.
Die Längen 150,
180 und 200 cm
haben eine Wand-
dicke von 2,2 mm.



Dickwandige, stabile Libelle aus Plexiglas, Lupeneffekt, sehr gut ablesbar, wird als Vertikal- und Horizontallibelle in der Typenreihe 692 und als Horizontallibelle in den Reihen 691, 695, 698 und 699 eingesetzt.



Dickwandige, stabile Blocklibelle aus Plexiglas, wird als Vertikal- libelle in den Reihen 661, 665, 666, 691, 695, 698 und 699 eingesetzt.



Bei allen Wasserwaagen (außer Type 690) aus Aluprofil werden die Libellen elektronisch justiert und mit den Libellenhaltern ultraschallverschweißt.



Querschnitt
22 x 50 mm,
Wanddicke 1,8 mm,
wird bei den
**Typenreihen 692
und 699** bis 120 cm
Länge eingesetzt.
Die Längen 150, 180,
200 und 240 cm
haben eine Wanddicke
von 2,3 mm.

Neigungswinkel

Das Bild zeigt die drehbare Libelle der Typen 691 W, 691 WM und der SUPERTORPEDO zum einfachen Übertragen von Neigungen und Winkeln.



Dickwandiges
4-Kammer-Aluprofil,
Querschnitt
60 x 26 mm,
Wanddicke 2 mm,
äußerst biege-
und verwindungs-
steif, wird bei der
Typenreihe 698
eingesetzt.



Dickwandiges
4-Kammer-Aluprofil,
Querschnitt
75 x 26 mm,
Wanddicke 2,0 mm,
wird bei der
Typenreihe 695
eingesetzt (noch
verwindungssteifer
als 698).




Die 690 EUROSTAR wird komplett montiert. Die Libellen haben zu diesem Zeitpunkt noch keine Markierungsringe. Als letzten Arbeitsschritt misst ein Computer die Lage der Libellenblase aus und steuert einen Laser, der in genau gleichen Abständen neben die Blase Markierungen in das Libellenmaterial brennt.
Dieses Verfahren ist für BMI national und international patentiert.

	Eurostar 690	Alustar 691	Ultrasonic 692	Super Star 699	Robust 698	HighPrecision 695	AluDruckguß 665	Hartholz WW 661	PolyWood 660
Messgenauigkeit in Normallage mm/m	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	1,0	1,0	0,5
Messgenauigkeit bei Umschlagmessung mm/m	–	0,75	0,5	0,5	0,5	–	–	–	0,75
gefräste Messfläche	–	–	–	✓	2 gefräste Messflächen ✓	✓	✓	–	–
Horizontallibelle mit Lupeneffekt. Keine „Doppel“- Blase sichtbar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓
Anzahl der Libellen	2	2	2	2	3	2	2	2	2
Profilgewicht per Meter	550 g/m	bis 120 cm 550 g/m größer 120 cm 840 g/m	640 g/m	bis 120 cm 680 g/m größer 120 cm 840 g/m	1060 g/m	1340 g/m	–	–	750 g/m
Durchgriff	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	–
auch als Magnet- version lieferbar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–
nichtleitend	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
Besondere Highlights	2%-Gefälle und Präzisions- ablesung		Kopflibelle, drehbare Winkellibelle		steifes 4-Kammerprofil	steifes 4-Kammerprofil, Libellen mit hoher Empfind- lichkeit			Funkenfreies Werkzeug, Vollisoliert bis 1000V nach EN60900:2004
Einsatzempfehlung	Mauerer, Galabau, Heizung, Sanitär	allg. Handwerk Industrie Trockenbau	Heizung, Sanitär, Gerüstbau	allg. Handwerk Industrie Trockenbau	Betonbau Schreiner Elementbau	Schreiner Elementbau Präzisionsbau	Mauerer	Sanitär Straßenbau	Elektriker Bergbau
Made in Germany	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

EUROSTAR

Präzisionsablesung

2%-Gefälle-Markierung

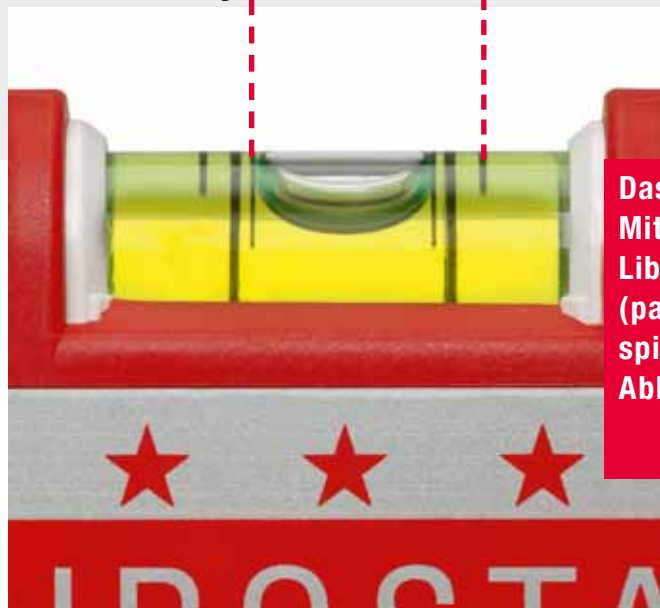

**Das Original.
Mit laserskalierten
Libellen
(patentiert) und
spiegelfreier
Ablesung!**



**Keine
„Doppel“-
Blase mehr!**

690 E



690 EM

auch als Magnetvariante lieferbar




690 ES



- 2% Gefällemarkierung in der Horizontal-Libelle.
- Markierungen zur Präzisionsablesung in den Libellen.
- Lasermarkierte Libellen, dadurch lebenslange hohe Messgenauigkeit von 0,5 mm/m.
- Optimales Ablesen durch Röhren-Libelle.
- Langlebig durch starke Wandung und stoßdämpfende Gummiendkappen.

Auch als 690 P
(pulverbeschichtet)
zum gleichen Preis
wie 690 E lieferbar

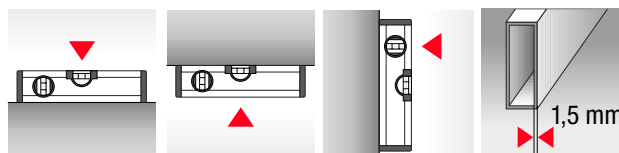

Länge in cm	30	40	50	60	80	90	100	120	150	180	200
Bestell-Nr.	690 030 E	690 040 E	690 050 E	690 060 E	690 080 E	690 090 E	690 100 E	690 120 E	690 150 E	690 180 E	690 200 E
Preis in Euro											
Bestell-Nr.		690 040 EM	690 050 EM	690 060 EM	690 080 EM	690 090 EM	690 100 EM	690 120 EM			
Preis in Euro											
Bestell-Nr.		690 040 ES		690 060 ES	690 080 ES		690 100 ES	690 120 ES			
Preis in Euro											

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

ALUSTAR

BMI



**Das Original.
Mit ultraschall-
verschweissten
Libellen und
spiegelfreier
Ablesung!**



**Keine
„Doppel“-
Blase mehr!**

691



691 M


auch als Magnetvariante lieferbar



691 S



- Runde Horizontal-Libelle mit Lupeneffekt.
- Kantenlose Horizontal-Libelle schafft verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase, auch bei Umschlagmessung!
- Langlebig durch starke Wandung und stoßdämpfende Gummiendkappen.
- Lebenslange hohe Messgenauigkeit (0,5 mm/m) durch ultraschallverschweißte Libellen.
- Umschlagmessung möglich (0,75 mm/m).

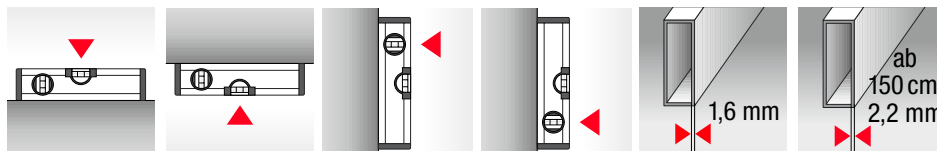


Länge in cm	20	30	40	50	60	80	90	100	120	150	180	200
Bestell-Nr.	691 020	691 030	691 040	691 050	691 060	691 080	691 090	691 100	691 120	691 150	691 180	691 200
Preis in Euro												
Bestell-Nr.			691 040 M	691 050 M	691 060 M	691 080 M		691 100 M	691 120 M	691 150 M	691 180 M	691 200 M
Preis in Euro												
Bestell-Nr.			691 040 S	691 050 S	691 060 S	691 080 S	691 090 S	691 100 S	691 120 S	691 150 S	691 180 S	691 200 S
Preis in Euro												

ALUSTAR

BMI



**Das Original.
Mit ultraschall-
verschweissten
Libellen und
spiegelfreier
Ablesung!**



**Keine
„Doppel“-
Blase mehr!**

691 W



691 WM

auch als Magnetvariante lieferbar



Neigungswinkel


Das Bild zeigt die drehbare Libelle der Typen 691 W und 691 WM zum einfachen Übertragen von Neigungen und Winkeln.



Länge in cm	40	60	80	100
Bestell-Nr.	691 040 W	691 060 W	691 080 W	691 100 W
Preis in Euro				
Bestell-Nr.	691 040 WM	691 060 WM	691 080 WM	691 100 WM
Preis in Euro				

SUPERSTAR

BMI

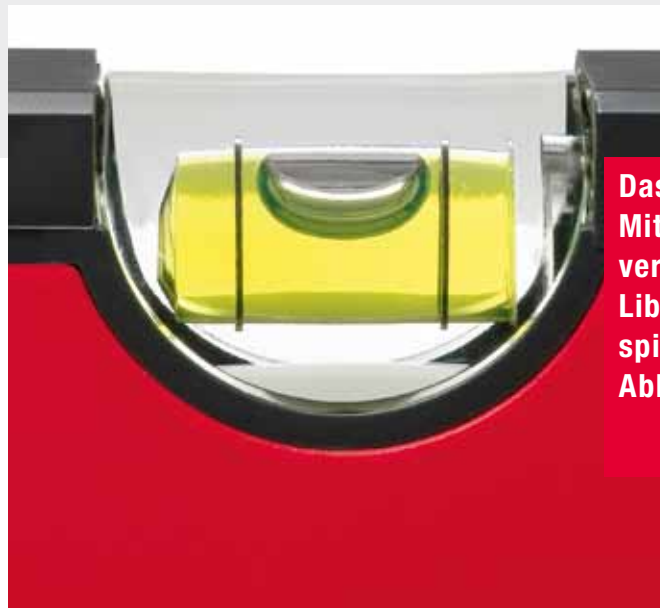

**Das Original.
Mit ultraschall-
verschweissten
Libellen und
spiegelfreier
Ablesung!**



**Keine
„Doppel“-
Blase mehr!**

699 A




699 M

auch als Magnetvariante lieferbar



bis 200 cm

- Runde Horizontal-Libelle mit Lupeneffekt.
- Kantenlose Horizontal-Libelle schafft verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase, auch bei Umschlagmessung!
- Lebenslange hohe Messgenauigkeit (0,5 mm/m) durch ultraschallverschweißte Libellen.
- Umschlagmessung möglich (0,5 mm/m).
- Massive Wandung und stoßdämpfende Gummi-Endkappen erhalten die hohe Messgenauigkeit.
- gefräste Messfläche (bis 200 cm)

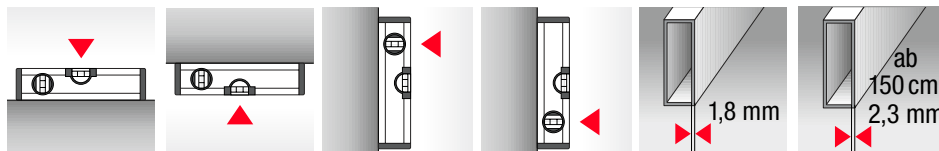


Länge in cm	30	40	50	60	80	90	100	120	150	180	200
Bestell-Nr.	699 030 A	699 040 A	699 050 A	699 060 A	699 080 A	699 090 A	699 100 A	699 120 A	699 150 AS	699 180 AS	699 200 AS
Preis in Euro											
Bestell-Nr.		699 040 M	699 050 M	699 060 M	699 080 M		699 100 M	699 120 M	699 150 MS	699 180 MS	699 200 MS
Preis in Euro											

ROBUST

NEU

auch als
Magnetvariante
lieferbar

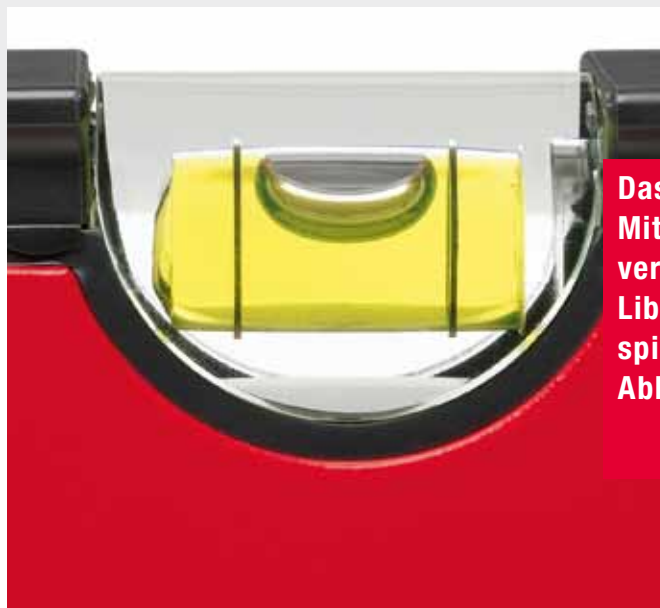

Das Original.
Mit ultraschall-
verschweissten
Libellen und
spiegelfreier
Ablesung!



Keine
„Doppel“-
Blase mehr!

698

großvolumige, stoßdämpfende Gummi-Endkappen

auch als Magnetvariante lieferbar




gefräste Messflächen bis 200 cm

698 D



auch mit praktischen Haltegriffen lieferbar!

Profilgewicht 1060 g/Meter

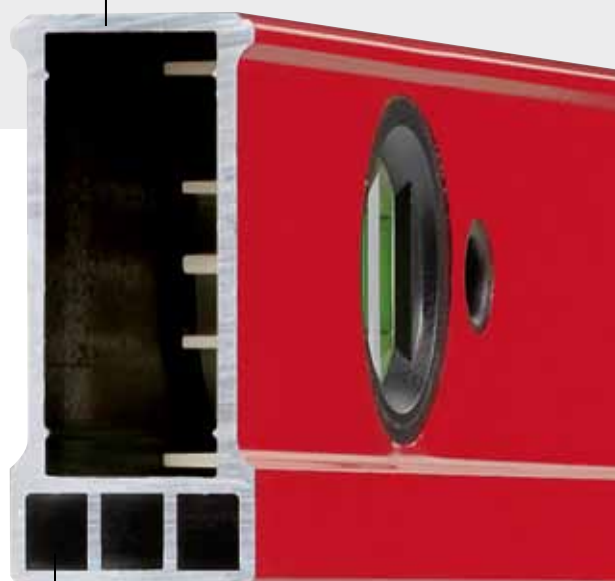


- Extrem verwindungssteif durch 4-Kammerprofil (Profilquerschnitt 60 x 26 mm).
- Lebenslange hohe Messgenauigkeit (0,5 mm/m) durch ultraschallverschweißte Libellen.
- Umschlagmessung möglich (0,5 mm/m).
- Kantenlose Horizontal-Libelle schafft verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase, auch bei Umschlagmessung!
- Zwei gefräste Messflächen (bis 200 cm)
- Stoßdämpfende Gummi-Endkappen erhalten die hohe Messgenauigkeit – ein Leben lang.

4-Kammerprofil –
das stabilste Profil derzeit am Markt!

optimale Sicht durch Rundlibellen





**bis 240 cm
Länge lieferbar!**

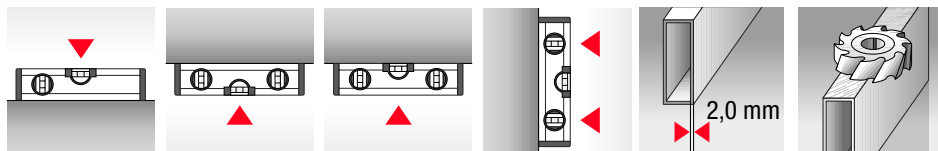

Länge in cm	40	50	60	80	90	100	120	150	180	200	240
Bestell-Nr.	698 040	698 050	698 060	698 080	698 090	698 100	698 120	698 150	698 180	698 200	698 240 H
Preis in Euro											
Bestell-Nr.			698 060 D	698 080 D	698 090 D	698 100 D	698 120 D	698 150 D	698 180 D	698 200 D	698 240 DH
Preis in Euro											
Bestell-Nr.	698 040 M		698 060 M	698 080 M		698 100 M	698 120 M		698 180 M	698 200 M	
Preis in Euro											

HIGHPRECISION

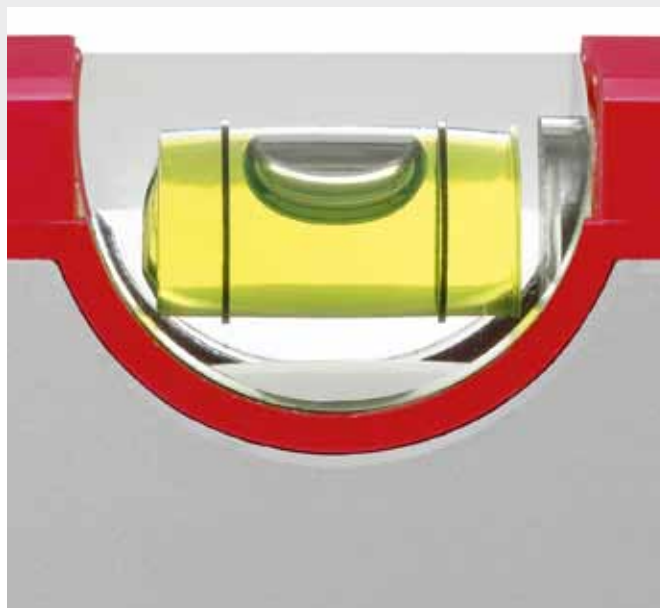

695 ED R1000




Gewöhnliche Wasserwaage

HIGHPRECISION



5x
präziser
arbeiten!

- Die Libellenblasen machen bei gleicher Schräglage einen 5x weiteren Weg als die gewöhnlicher Wasserwaagen. Ungenauigkeiten werden dadurch schneller sichtbar.
- BMI-Rundlibelle für spiefelfreie Sicht.
- Einbaugenauigkeit der Libellen 0,3 mm/m in Normallage.
- BMI 4-Kammer-Profil, das widerstandsfähigste Profil im Markt.
- Wirksamer zusätzlicher Schutz durch stoßdämpfende Gummi-Endkappen.

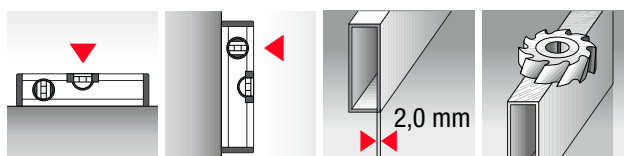

Länge in cm	060	080	100	120	180	200
Bestell-Nr.	695 060 ED - R1000	695 080 ED - R1000	695 100 ED - R1000	695 120 ED - R1000	695 180 ED - R1000	695 200 ED - R1000
Preis in Euro						

POLYWOOD,
die erste Wasser-
waage mit den Prädi-
katen „Funktfreies
Werkzeug“ und
„Vollisoliert bis 1000V
nach
EN60900:2004“

660 POLYWOOD



- Runde Horizontal-Libelle mit Lupeneffekt.
- Kantenlose Horizontal-Libelle schafft verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase, auch bei Umschlagmessung!
- Messgenauigkeit (0,5 mm/m) in Normallage. Umschlagmessung möglich (0,75 mm/m).
- Langlebig durch stoßdämpfende Gummiendkappen.

Länge in cm	40	60	80
Bestell-Nr.	660 040	660 060	660 080
Preis in Euro			

ULTRASONIC




**Optimale
Ablesung durch
vertikale
Kopflibellen!**

- Länge 25 cm
 - vertikale Kopflibelle
 - drehbare Winkellibelle
 - 2%-Gefälle-Markierung in der Horizontallibelle
 - Magnet
 - Genauigkeit 0,5 mm/m
- Bestell-Nr. 692 025 TWM

- Länge 20 cm
- vertikale Kopflibelle
- Horizontallibelle mit Lupeneffekt
- Magnet
- Genauigkeit 0,5 mm/m auch bei Umschlagmessung


Länge 20 cm
Bestell-Nr. 692 020 M

mit praktischer Gürteltasche
Bestell-Nr. 692 020 M-TA

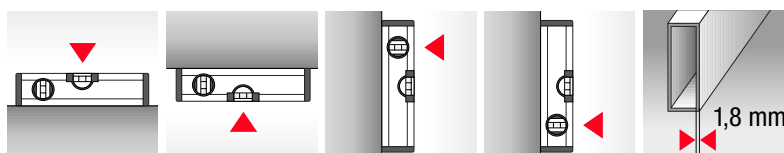

ECOLINE und Holzwasserwaage

689 ECOLINE



Das Einstiegsmodell für Preisbewusste. Robustes, glattes Aluprofil, gelb pulverbeschichtet .
Messgenauigkeit in Normallage 1 mm/m.

Länge in cm	30	40	50	60	80	100	120	150	180	200
Bestell-Nr.	689 030 ECO	689 040 ECO	689 050 ECO	689 060 ECO	689 080 ECO	689 100 ECO	689 120 ECO	689 150 ECO	689 180 ECO	689 200 ECO
Preis in Euro										

661 Holzwasserwaage



Hartholz-Wasserwaage für alle empfindlichen Oberflächen.
Geölt. Messgenauigkeit in Normallage 1,0 mm/m.

Länge in cm	30	40	50	60	80	100
Bestell-Nr.	661 030	661 040	661 050	661 060	661 080	661 100
Preis in Euro						

666


Schwere Aludruckguss-Wasserwaage in Trapezform. Messfläche gefräst. Wasserwaagenkörper rot pulverbeschichtet. Sehr hohe Verwindungssteifigkeit. Messgenauigkeit in Normallage 1,0 mm/m.

Länge in cm	40	60	80
Bestell-Nr.	666 040	666 060	666 080
Preis in Euro			

665S / 665


Schwere Aludruckguss-Wasserwaage, umlaufend gefräst. Rot pulverbeschichtet. Sehr hohe Verwindungssteifigkeit. Durchgriffe für leichte Handhabung. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m.

Länge in cm	60	80
Bestell-Nr.	665 060	
Preis in Euro		
Bestell-Nr.	665 060 S	665 080 S
Preis in Euro		

689R


Aludruckguss-Wasserwaage, umlaufend gefräst. Rot pulverbeschichtet. Hohe Verwindungssteifigkeit. Durchgriffe für leichte Handhabung. Messgenauigkeit in Normallage 0,75 mm/m.

Länge in cm	40	50	60	80
Bestell-Nr.	689 040R	689 050R	689 060R	689 080R
Preis in Euro				

604 LEVELTRONIC

Digital-Display, mit automatischem Drehen der Anzeige bei Arbeiten Überkopf; Hold-Taste zur Speicherung des Messwerts; Zwischenwinkel sind als Referenzwinkel (= 0-Punkt) festlegbar, zwei unterschiedliche Piepstöne bei Annäherung an den 0-Punkt.


Batterien: 2x AAA 1,5 V, Mignon, Mind. 30 Betriebsstunden, Abschaltautomatik nach 7 min.

Messgenauigkeit:

- Libellen:
Normallage 0,50 mm/m,
Umschlag 0,75 mm/m;
- Elektronischer Neigungsmesser:
0° und 90° : 0,05°,
1° – 89° : 0,2°;
Anzeige in °, %, mm/m und inch/ft



auch als Magnet-
variante lieferbar

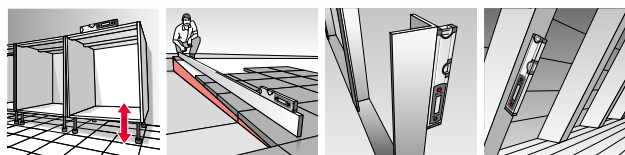

Länge in cm	30	60	80
Bestell-Nr.	604 030	604 060	604 080
Preis in Euro			
Bestell-Nr.	604 030 M	604 060 M	604 080 M
Preis in Euro			

604 LEVELBOY

Digital-Display, mit automatischem Drehen der Anzeige bei Arbeiten Überkopf; Hold-Taste zur Speicherung des Messwerts; Zwischenwinkel sind als Referenzwinkel (= 0-Punkt) festlegbar, zwei unterschiedliche Piepstöne bei Annäherung an den 0-Punkt.

Batterien: 2x AAA 1,5 V, Mignon, Mind. 30 Betriebsstunden, Abschaltautomatik nach 7 min.

Messgenauigkeit:

- Libelle:
Normallage 0,50 mm/m
- Elektronischer Neigungsmesser:
0° und 90° : 0,05°,
1° – 89° : 0,2°;
Anzeige in °, %, mm/m und inch/ft



Elektronikmodul
identisch zu Leveltronic




Federbügel, zum Beispiel
zum Klemmen an Kunststoffrohre

prismatische Anlageflächen
mit starken Haftmagneten

Messingrändelschrauben
zum Befestigen an Wasserwaagen,
Richtscheiten etc.

Länge in cm	20
Bestell-Nr.	604 020
Preis in Euro	

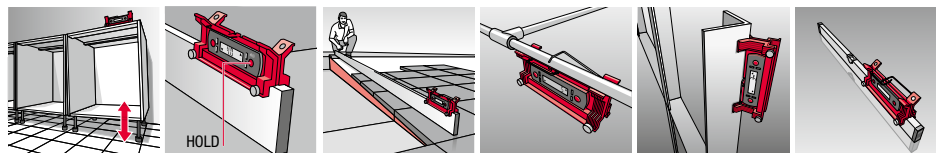

601 InclI Tronic plus

NEU! Jetzt auch als Magnetvariante lieferbar



InclI Tronic misst den Winkel elektronisch und zeigt ihn digital an. Der Messcomputer kann in Sekundenschnelle sowohl in **horizontaler** als auch **vertikaler** Lage kalibriert werden.

- auf Knopfdruck Winkel in Grad, Prozent und mm/m Neigung messen
- die Messwertanzeige erfolgt in 0,1°-, 0,1 %- oder in 1,0 mm/m-Schritten
- Pfeile im Display zeigen an, in welche Richtung die InclI Tronic zu bewegen ist, um die 0°- oder die 90°-Position zu erreichen.
- durch Drücken der Funktionstaste HOLD kann der aktuelle Messwert festgehalten werden
- Zwischenwinkel sind als Referenzwinkel (0-Punkt) festlegbar
- Unterschiedliche Piepstöne für Links- und Rechstannäherung an die Horizontale und Vertikale
- Abschaltautomatik nach 7 min.

Auch mit Lasermodul lieferbar

Bestell-Nr. 652 060 635 EW 491,96 Euro



Länge in cm	60	80	120	180	200
Bestell-Nr.	601 060	601 080	601 120	601 180	601 200
Preis in Euro					
Bestell-Nr.	601 060 M	601 080 M	601 120 M	601 180 M	601 200 M
Preis in Euro					



Lieferform: im stabilen, transparenten Kunststoff-Schraubrohr.
Batterien im Lieferumfang enthalten.

645 Neigungswinkel-Wasserwaage

Schwere Aludruckgussausführung mit gefräster Messfläche, Oberfläche orange farbig pulverbeschichtet. Drehbarer Libellenträger mit %- und Grad-Skala zum Übertragen von Neigungen, Länge 50 cm.

Länge in cm	50
Bestell-Nr.	645 050
Preis in Euro	



645 Neigungswinkel-Wasserwaage INCLIFIX

Aufgebaut auf ein eloxiertes Wasserwaagenprofil. Drehbarer Libellenträger mit %- und Grad-Skala zum Übertragen von Neigungen. Auch als Magnetvariante lieferbar.

Länge in cm	60
Bestell-Nr.	645 060E
Preis in Euro	
Bestell-Nr.	645 060EM
Preis in Euro	



640 Transmissionswasserwaage

Prismatisch gefräste Sohle, geschabte Auflageflächen, eine Längs- und eine Querlibelle, Länge 160 mm/200 mm/250 mm/300 mm.

Länge in mm	160	200	250	300
Bestell-Nr.	640 04160	640 04200	640 04250	640 04300
Empfindlichkeit 0,04 mm/m				
Preis in Euro				
Bestell-Nr.	640 10160	640 10200	640 10250	640 10300
Empfindlichkeit 0,1 mm/m				
Preis in Euro				
Bestell-Nr.	640 30160	640 30200	640 30250	640 30300
Empfindlichkeit 0,3 mm/m				
Preis in Euro				



680 Libellen



Dosenlibelle, Ø 14 x 8 mm
R 130 ± 53 min.

Bestell-Nr. 680 014 D

Preis in Euro



Dosenlibelle, Ø 18 x 9 mm
R 170 ± 40 min.

Bestell-Nr. 680 018 D

Preis in Euro



Dosenlibelle, Ø 40 x 10 mm
R 170 ± 40 min.

Bestell-Nr. 680 040 D

Preis in Euro



Dosenlibelle in Aluminiumfassung,
Ø 30 x 11 mm
R 1,7 ± 4 min.

Bestell-Nr. 680 030 DFM

Preis in Euro



Dosenlibelle in Kunststofffassung,
Ø 30 x 11 mm
R 130 ± 53 min.

Bestell-Nr. 680 030 DFK

Preis in Euro



Dosenlibelle mit Kunststoffflansch,
Ø 80 x 12 mm
R 286 ± 25 min.

Bestell-Nr. 680 080 DFK

Preis in Euro



Libelle 36 x 15 x 15 mm
R 200 ± 35 min.

Bestell-Nr. 680 035

Preis in Euro



Libelle 55 x 15 x 15 mm
R 200 ± 35 min.

Bestell-Nr. 680 055

Preis in Euro



Rundlibelle Ø 15 x 36 mm
R 200 ± 35 min.

Bestell-Nr. 680 036 R

Preis in Euro



Libelle 34 x 22 x 14 mm
R 200 ± 35 min.

Bestell-Nr. 680 034

Preis in Euro



Libelle 100 x 15 x 15 mm
R 200 ± 35 min.

Bestell-Nr. 680 100

Preis in Euro

Wasserwaagen aus Kunststoff

Einzelfaltschachtel, Faltschachtel oder
SB-Verpackung: Aufpreis je 0,60 Euro

670 POCKET

Pocket-Wasserwaage aus
schlagfestem Kunststoff.
Plexiglaslibellen für horizontale
und vertikale Messungen.
Maße: 100 x 35 x 13 mm,
10 Stück VE.

Bestell-Nr. 670 010 003

Preis in Euro



671 NIVELLE

Pfostenwasserwaage aus
schlagfestem PS. Prismatische
Messfläche. Plexiglaslibellen.
Maße: 150 x 25 x 23 mm,
10 Stück VE.

Bestell-Nr. 671 015 003

Preis in Euro




675 LINE-LEVEL

Schnur-Wasserwaage aus ABS-
Kunststoff mit Halteclip. Ösen zum
Einhängen an eine Richtschnur,
Libellen aus Plexiglas.
Maße: 120 x 29 x 17 mm,
10 Stück VE.

Bestell-Nr. 675 012 003

Preis in Euro



673/674M TRIVELLE

Torpedo-Wasserwaage mit 3 Libellen für horizontale, vertikale sowie 45°-Messung.
Maße: 200 x 42 x 17 mm, auch mit haftstarkem Magnetstreifen lieferbar (674 M), 10 Stück VE.




Optional mit Magnet

Bestell-Nr. 673 020 003 674 020 003 M

Preis in Euro

682 INKLINAT

Neigungs-Wasserwaage mit Horizontallibelle. Zusätzlich drehbare Libelle zur Übertragung von Neigungen, Zeichenhilfe für 45°, 60° und 120°, mit mm-Skala an der Messfläche.
Maße: 255 x 55 x 19 mm, 10 Stück VE.

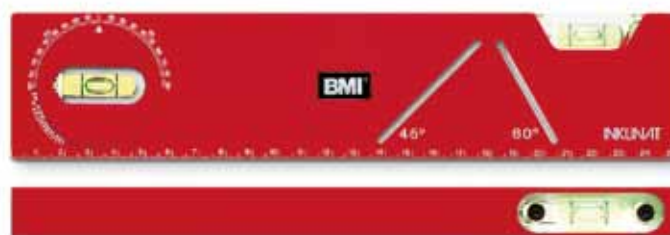

Bestell-Nr. 682 025 003

Preis in Euro

683/684M UNIVERSAL

Neigungs-Wasserwaage mit Horizontallibelle. Zusätzlich drehbare Libelle zur Übertragung von Neigungen, Zeichenhilfe für 45°, 60° und 120°, mit mm-Skala an der Messfläche, auch mit 2 haftstarken Scheibenmagneten lieferbar (684 M).
Maße: 250 x 54 x 15 mm, 10 Stück VE.



Optional mit Magnet

Bestell-Nr. 683 025 003 684 025 003 M

Preis in Euro

685/685M TORPEDO

Robuste Wasserwaage aus glasfaserverstärktem ABS-Kunststoff. Sehr gut sichtbare Rundlibellen. Magnetausführung (685M) mit zwei starken Scheibenmagneten lieferbar.
Maße: 250 x 43 x 22 mm, 10 Stück VE.



Optional mit Magnet

Bestell-Nr. 685 025 003 685 025 003 M

Preis in Euro

Richtscheite und Kartätschen

Hinweis: 5 Stück Mindestbestellmenge bei Längen ab 2 Meter
(zur Verhinderung von Transportschäden).

689 WL

Richtscheite aus Aluprofil.
Ohne Libellen.
Querschnitt ca. 100 x 18 mm



Länge in cm	Bestell- Nr.	Preis in Euro
150	689150 WL	
180	689180 WL	
200	689200 WL	
250	689250 WL	
300	689300 WL	
400	689400 WL	
500	689500 WL	
600	689600 WL	

689 RL

Richtscheite aus Aluprofil mit
je einer Horizontal- und
Vertikallibelle.
Querschnitt ca. 100 x 18 mm




Länge in cm	Bestell- Nr.	Preis in Euro
150	689150 RL	
180	689180 RL	
200	689200 RL	
250	689250 RL	
300	689300 RL	
400	689400 RL	
500	689500 RL	

689 RS

Richtscheite aus Aluprofil mit
je einer Horizontal- und Vertikal-
libelle. Querschnitt ca. 100 x 18
mm, mit Durchgriffen für leichtere
Handhabung.



Länge in cm	Bestell- Nr.	Preis in Euro
150	689150 RS	
180	689180 RS	
200	689200 RS	
250	689250 RS	
300	689300 RS	
400	689400 RS	
500	689500 RS	

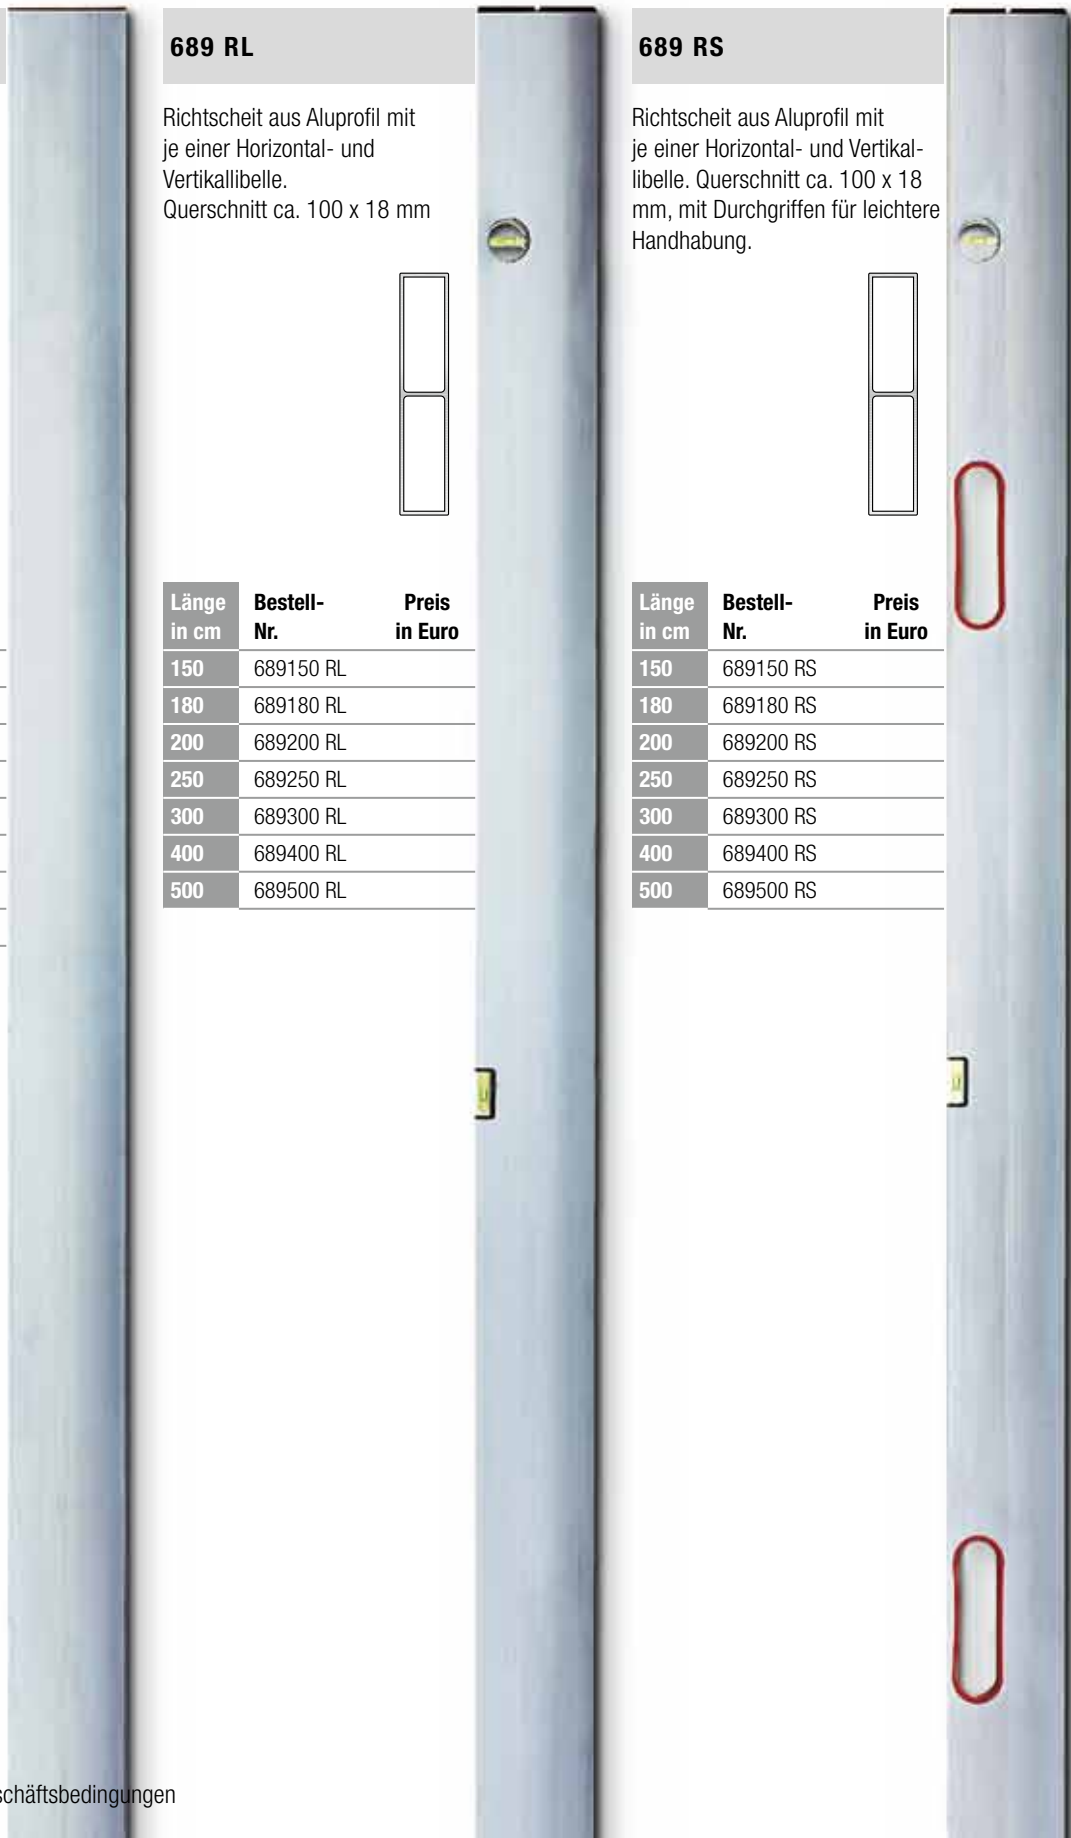

689 HK

Für besondere Anwendungsfälle,
aus sog. H-Profil.
Mit Verstärkungswulst.
Querschnitt ca. 114 x 27 mm



Länge in cm	Bestell- Nr.	Preis in Euro
150	689150 HK	
180	689180 HK	
200	689200 HK	
250	689250 HK	
300	689300 HK	
400	689400 HK	

689 TK

Trapezförmiges Aluprofil.
Querschnitt ca. 98 x 18 mm



Länge in cm	Bestell- Nr.	Preis in Euro
150	689150 TK	
180	689180 TK	
200	689200 TK	
250	689250 TK	
300	689300 TK	
400	689400 TK	

689 RL-EL Estrichlatte

Rechteckiges Aluprofil.
Querschnitt ca. 83 x 18 mm
mit einer H-Libelle

extrastarke
Sohle 4 mm



Länge in cm	Bestell- Nr.	Preis in Euro
100	689100 RL-EL	
150	689150 RL-EL	
180	689180 RL-EL	
200	689200 RL-EL	
250	689250 RL-EL	
300	689300 RL-EL	






So erleichtert Ihnen LASER-Technik die Arbeit


BMI-Laser-Systeme eignen sich für eine Vielzahl von Mess-, Richt- und Nivellieraufgaben.

Beispielhaft sind hier einige Grundanwendungen gezeigt:



**Richtstrahl
statt Richtschnur!**

- Gefälle und Neigungen anlegen
- in einer Flucht arbeiten
- Ebenheit von Wänden oder Flächen überprüfen



**Rechte Raumwinkel
anlegen – keine Hilfs-
konstruktionen bauen!**


- Trennwände stellen
- Bodenplatten verlegen
- Rohbauwinkel prüfen

BMI hat im Jahre 1993 als „Vorreiter“ Lasernivelliergeräte für Handwerk und Industrie vorgestellt. Das Programm wurde immer wieder überarbeitet und bietet heute dem Anwender für jeden Einsatzfall durchdachte, praxisorientierte Geräte. Von Laser-Wasserwaagen mit sinnvollem Zubehör über Nivellier-Sets bis hin zum vollautomatischen Rotationslaser hat BMI immer das richtige Produkt für Ihren Einsatzfall.

Der Vorteil – damals wie heute – ist die enorme Zeitersparnis dieser Einmann-Nivelliergeräte.


VORTEILE

- BMI-LASER-Technik erfüllt die internationalen Sicherheitsstandards; sämtliche Geräte entsprechen der Laserklasse 2; Ausgangsleistung < 1 mW
- BMI-LASER-Technik ist robust, handwerkergerecht und für die Praxis entwickelt
- BMI-LASER-Technik bietet den Service aus einer Hand




Meterrisse lasern – nicht mehr langwierig anlegen!

- Decken abhängen
- Steckdosen- und Schalterhöhen angeben
- Estrichoberkanten bestimmen




Senkrechte Risse projizieren statt erarbeiten!

- Trennwände einrichten
- Schaufenster Elemente einbauen
- Fliesenreihen festlegen



Punktübertragung, die kein Senklot schafft: vom Boden zu Decke!

- Einbau von Deckenstrahlern
- Montage von Stromschienen
- Aufhängungen für Kassettendecken anbringen



Die Lichtlinie ersetzt die Schlagschnur!

- Werbeschriften anbringen
- Fliesen waagrecht anlegen und einrichten
- Plakate, Bilder, Gemälde in einer Reihe aufhängen


Handlicher Aufstecklaser, der jede Wasserwaage oder jedes Richtscheit mit einem Profil von 18-24 mm Breite in eine Laserwasserwaage verwandelt. 2 Messingrändelschrauben garantieren eine feste Verbindung. Das Gerät ist mit einer eigenen Libelle ausgestattet (Einbaugenauigkeit 0,5 mm/m). So kann der Laserboy II auch unabhängig im Solobetrieb eingesetzt werden. Die Strahlparallelität beträgt bezogen auf die Auflagefläche 0,2 mm/m. Ein 3/8 Zoll-Gewinde gestattet die Befestigung auf einem Videostativ. Schlagfestes Gehäuse aus glasfaserverstärktem ABS-Kunststoff. Der LASERBOY II bietet die Möglichkeit, Umlenk- oder Strahlteilerprismen einzusetzen. Lieferform: in Faltschachtel oder auf SB-Blisterkarte.

Technische Daten:


- Klasse 2, Leistung < 1 mW
- Wellenlänge 670 nm
- Reichweite ca. 30 m
- 2 x 1,5 V Batterien (LR03 Micro)
- verpolungsgeschützt
- 8 Stunden Dauerlicht
- staub- und spritzwassergeschützt
- Maße L, B, H ca.:
165 x 55 x 45 mm

Batterien im Lieferumfang enthalten.

Länge	165 mm
Bestell-Nr.	649 015
Preis in Euro	



Grundanwendung
ohne Zubehör möglich



Zubehör:

Strahlumlenkprisma inklusive Adapter; dadurch wird Grundanwendung

Rechter Winkel möglich!

Bestell-Nr. 708 19 52

Preis in Euro



Zubehör:

90°-Strahlteilerprisma Für LASERBOY, LASERKING und LASER PRO 635 incliTronic plus, 90 % des Lichtes werden um 90° umgelenkt, 10 % in der Laserachse ausgestrahlt. Genauigkeit 0,15 mm/m

Bestell-Nr. 7081955


Preis in Euro



Libelle zum exakten Ausrichten
im Solobetrieb

2 Messingrändelschrauben garantieren eine feste Verbindung

Laserwasserwaage LASERKING


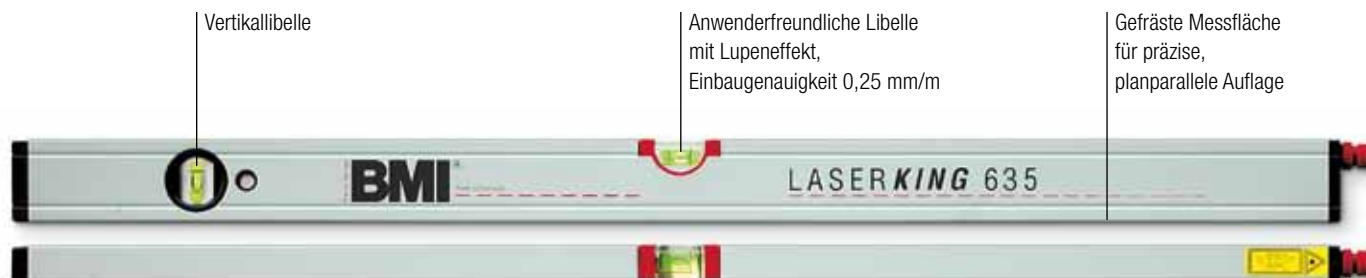


Laserking 635:

Laser-Wasserwaage aus Aluprofil, grau pulverbeschichtet, mit gefräster Messfläche.

Wellenlänge 635 nm. Das Lasermodul ist für den rauen Baustellenalltag ausgelegt und deshalb in das Aluprofil eingegossen. Die Strahlparallelität beträgt bezogen auf die Messfläche 0,1 mm/m. Die Einbaugenauigkeit der Horizontallibelle beträgt 0,25 mm/m.

Die LASERKING 635 bietet die Möglichkeit, Umlenk- oder Strahlteilerprismen einzusetzen. Ein eingebautes Magnetsystem ermöglicht sicheren Halt auf dem BMI-Compact-Nivellierkopf. Lieferform: im stabilen, transparenten Kunststoff-Schraubrohr.




Grundanwendung ohne Zubehör möglich

Länge in cm	80
Bestell-Nr.	650 080 635
Preis in Euro	

Technische Daten:

- Klasse 2, Leistung < 1 mW
- Wellenlänge 635 nm
- Reichweite ca. 50 m
- 2 x 1,5 V Batterien (LR03 Micro)
- verpolungsgeschützt
- 8 Stunden Dauerlicht
- staub- und spritzwassergeschützt
- Länge: 80 cm



Batterien im Lieferumfang enthalten.

Zubehör:

Strahlumlenkprisma inklusive Adapter; dadurch wird Grundanwendung Rechter Winkel möglich!

Bestell-Nr. 708 19 52

Preis in Euro



Zubehör:

90°-Strahlteilerprisma Für LASERBOY, LASERKING und LASER PRO 635 incliTronic plus, 90 % des Lichtes werden um 90° umgelenkt, 10 % in der Laserachse ausgestrahlt. Genauigkeit 0,15 mm/m

Bestell-Nr. 7081955

Preis in Euro



Zubehör:

Compact-Nivellierkopf, dadurch wird Grundanwendung Meterriss möglich!

Bestell-Nr. 711 329

Preis in Euro



3-STRAHL-LASER


TORPEDO 3

- Zeitsparendes Präzisionslaserwerkzeug.
- Im robusten Alugehäuse.
- Haftmagnete in der Messfläche.
- Einfach in der Anwendung.

- Im Blister mit Nivellier-Plattform (ohne Abb.).
- Inklusive Batterien.

Bestell-Nr.: 650 024 635 M-SET


3 Strahlen: vertikal, horizontal, seitlich

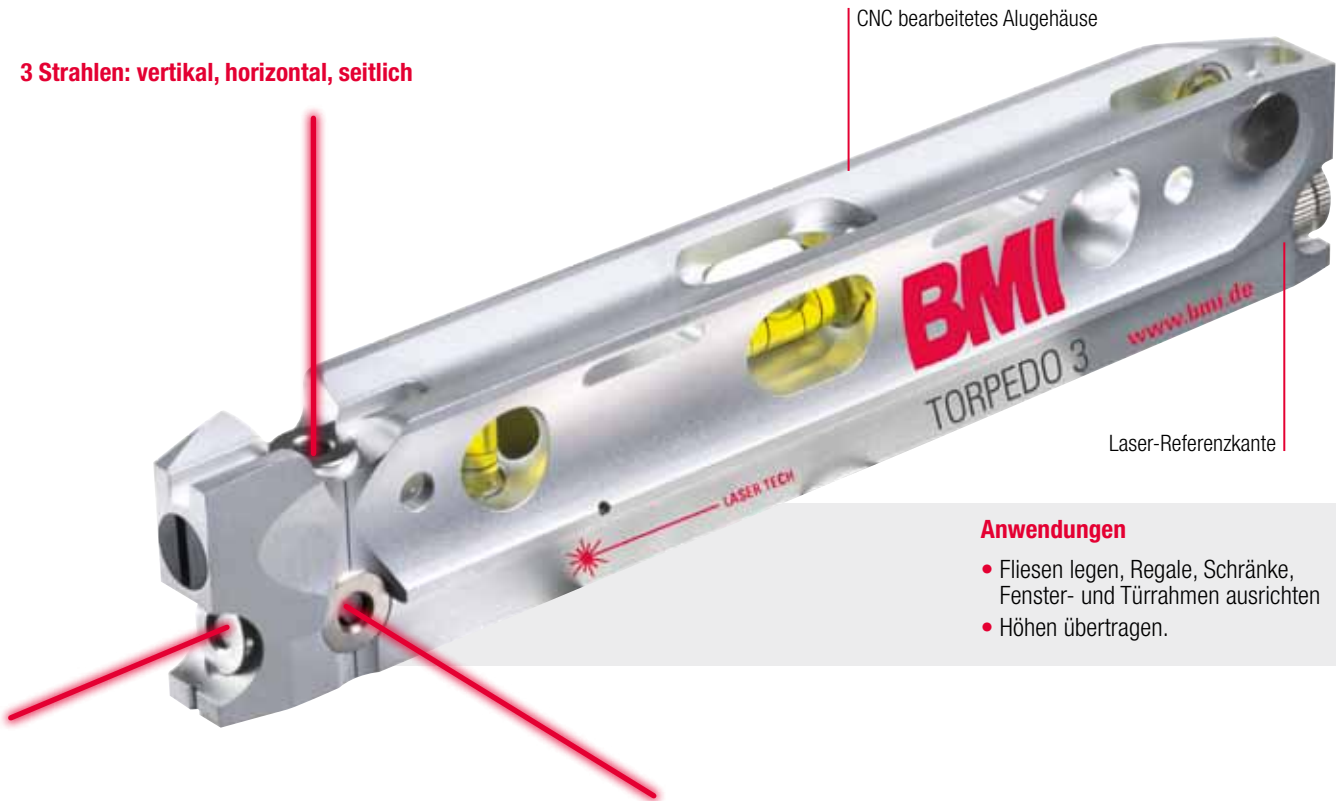


Anwendungen

- Fliesen legen, Regale, Schränke, Fenster- und Türrahmen ausrichten
- Höhen übertragen.


Und all dies kann er...




Fliesen ausrichten



Lotstrahl



90°-Winkel



Höhen übertragen

Technische Daten TORPEDO 3

Lasertyp	roter Diodenlaser, Wellenlänge 635 nm
Ausgangsleistung	Laserklasse 2
Manuelles Einrichten	über 3 Präzisionslibellen mittels
Nivellier-Plattform	
Genauigkeit	± 6 mm/20 m
Reichweite	bis zu 30 m

Spannungsversorgung	3 x 1,5 V Batterien Typ AAA LR03A
Stativanschluss	1/4"
Arbeitsbereich	-10° C bis 50° C
Gehäuse	staub-, schmutz- und spritzwassergeschützt
Maße	240 x 25 x 45 mm
Gewicht	415 g

3-STRAHL-LASER TORPEDO 3 Nivellier-Set

- TORPEDO 3.
- Drehbarer Metall-Nivellierkopf.
- 90°-Prisma.
- Lasersichtbrille.

- Kunststoffkoffer.
- Inklusive Batterien.


Bestell-Nr.: 650 040 635 COMP

BMI




Ausrichten und Kontrollieren auf einen Blick durch präzise Dosenlibelle


Feststellbremse am Nivellierkopf zum Arretieren des Drehtellers

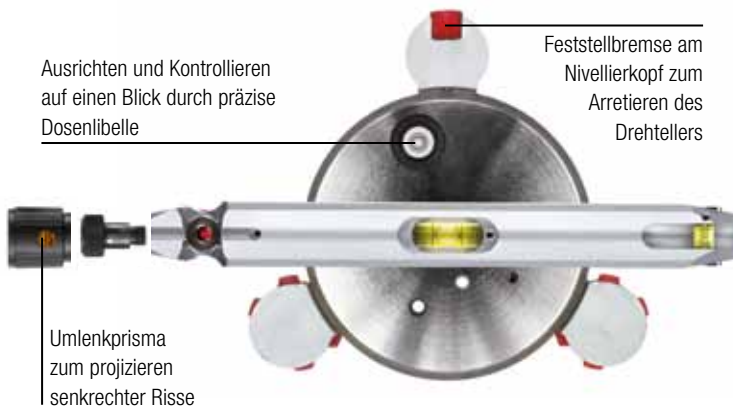

Und all dies kann er...

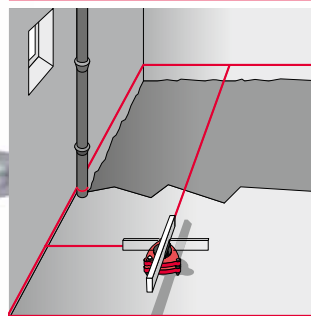

Meterrisse

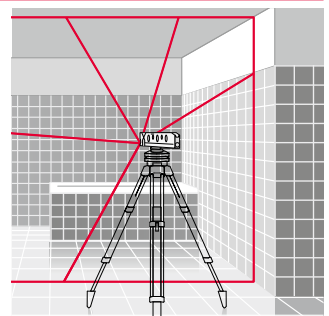

Vertikale Risse



Lieferumfang des Sets TORPEDO 3

TORPEDO 3

- 3-Strahl-Laser.

Metall-Nivellierkopf

- Zum schnellen Ausführen von Meterrissen.
- Schwere Metallausführung.
- Am Boden oder mit Stativ verwendbar.

90°-Prisma

- Pentagonales Umlenkprisma.

Lasersichtbrille

- Bessere Sichtbarkeit des Laserpunktes bei ungünstigen Lichtverhältnissen.

Kunststoffkoffer

- Maße 450 x 300 x 160 mm.
- Gewicht Set: 2,1 kg

Kreuzlinienlaser selbstnivellierend

autoCROSS 2


- Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser.
- Horizontal- und Vertikallinien getrennt einschaltbar.
- Als optische Schlagschnur einsetzbar.
- Als Set in der Segeltuchtasche.
- Inklusive Batterien.

Bestell-Nr.: 654 7715/2


Gut sichtbare Laserlinien durch Super-Leuchtkraft




Und all dies kann er...




Meterrisse für Böden, Elektrik, ...

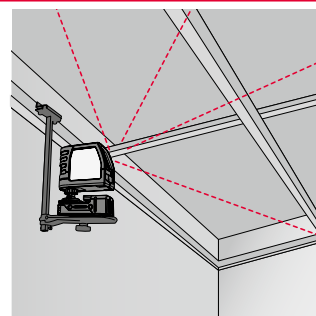

... Decken abhängen



Vertikale Linie (Schreinerarbeiten)



Laserkreuz um Fliesen auszurichten etc.

- **Automatische Nivellierung** – spart durch ein magnetgedämpftes Pendel Einstellzeit und garantiert Präzision.
- **Automatische Erkennung »außer Nivellierbereich«** – ein blinkender Laserstrahl zeigt an, wenn das Gerät außerhalb des Selbstnivellierbereichs ist.
- **Schräge** – durch Ausschalten der Autonivellierung kann das Gerät auch »schräge Linien« abbilden.
- **Multifunktionaler Adapter mit Kugelkopf (Schwenkbereich 45°)** – starke Magnete, Stativanschlüsse und Befestigungsriemen ermöglichen eine Anbringung des Gerätes auf den unterschiedlichsten Oberflächen einschließlich Metallbolzen, Holzbalken und Stativen.

Technische Daten autoCROSS 2

Lasertyp	roter Diodenlaser, Wellenlänge 635 nm
Ausgangsleistung	Laserklasse 2
Nivellierung	vollautomatisch (Pendel)
Selbstnivellierbereich	± 4°
Genauigkeit	± 3 mm/10 m
Reichweite	bis zu 30 m, je nach Helligkeit
Spannungsversorgung	3 x 1,5 V Batterien Typ AA LR6
Öffnungswinkel der Linien	140° vertikal, 120° horizontal
Anzeige »außer Nivellierbereich«	blinkende Laserlinien
Stativanschluss	1/4"
Arbeitsbereich	-10° C bis 50° C
Lagerungstemperatur	-20° C bis 70° C
Maße	110 x 54 x 90 mm

Technische Daten Adapter

Stativanschluss	1/4" sowie 5/8"
Befestigung	Magnete, Riemen, Stativ
Schwenk-/Kippbereich	von 45° in alle Richtungen
Maße	110 x 54 x 54 mm
Gewicht Set	770 g

Gepulster Kreuzlinien- und 5-Strahl-Laser autoMAGIC

- Selbstnivellierender Punkt- und Linienlaser.
- Mit Lot-Funktion nach oben und unten.
- 5 Laserstrahlen gleichzeitig.

- Multifunktions-Adapter mit Magnet und Stativgewinden 1/4" sowie 5/8".
- Als Set in Textiltasche.
- Inklusive Batterien.

Grundgerät:

Bestell-Nr.: 654 KLP 5SP

Komplett-Set (incl. Empfänger):

Bestell-Nr.:

654 KLP 5SP – Set

Empfänger:

Bestell-Nr.:

654 KLP 5SP – Z01

BMI

Grundgerät

Lieferumfang Grundgerät:
autoMAGIC, magnetische
Wandhalterung mit 1/4" - und
5/8"-Stativanschluss, Laserziel-
tafel, Batterien und Textiltasche

Die **gepulsten
Laserlinien**
ermöglichen den
Einsatz eines
Empfängers
(optional).
Reichweite –
auch im Freien –
bis 50 m.

**SELBST-
NIVELLIEREND**




Empfänger
(optional)

Multifunktionaler
Adapter
mit Magnete und
Stativanschluss



Und all dies kann er...

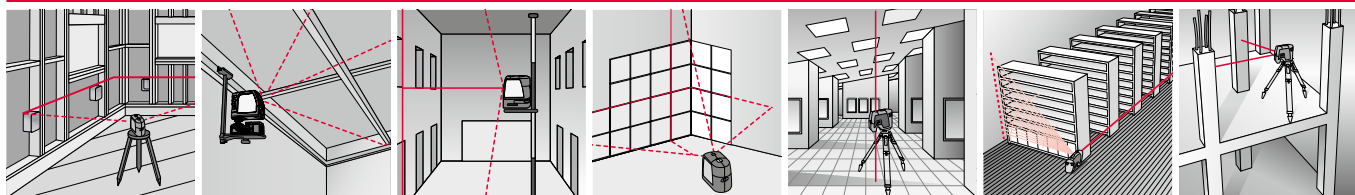

**Meterrisse für
Böden, Elektrik, ...**

**... Decken
abhängen**

**Vertikale Linie
(Schreinerarbeiten)**

**Laserkreuz um
Fliesen auszurichten**

**Lotstrahl oben
und unten**

90°-Winkel

**Punkt-
Übertragungen**

- **Automatische Nivellierung** – spart durch ein magnetgedämpftes Pendel Einstellzeit und garantiert Präzision.
- **Automatische Erkennung »außer Nivellierbereich«** – ein blinkender Laserstrahl zeigt an, wenn das Gerät außerhalb des Selbstnivellierbereichs ist.
- **Schräge** – durch Ausschalten der Autonivellierung kann das Gerät auch »schräge Linien« abbilden.

Technische Daten autoMAGIC







Lasertyp	roter Diodenlaser, Wellenlänge 635 nm
Ausgangsleistung	Laserklasse 2
Nivellierung	vollautomatisch (Pendel)
Genauigkeit Linien	± 3 mm/10 m
Reichweite	bis zu 50 m (mit Empfänger)
Spannungsversorgung	3 x 1,5 V Batterien Typ AA LR6
Stativanschluss	1/4"
Maße	115 x 115 x 75 mm
Gehäuse	staub-, schmutz- und wasserresistent

Technische Daten Adapter

Stativanschluss	1/4" sowie 5/8"
Befestigung	Magnete, Riemen, Stativ
Maße	105 x 53 x 60 mm
Gewicht Set	0,9 kg

Welcher Baulaser für welchen Einsatz

Treffen Sie Ihre Wahl

	Merkmal	uniLASER	topoMAT	Nautilus
	wassergeschützt	✓ Staub- und Spritzwassergeschützt nach IP 64	✓ regendicht nach IP 55	4 wasserdicht nach IP 67
	Anwendung innen	✓ Reichweite mit Empfänger Ø 300 m	✓ Reichweite mit Empfänger Ø 300 m	✓ Reichweite mit Empfänger Ø 300 m
	Anwendung aussen	✓ Reichweite mit Empfänger Ø 300 m	✓ Reichweite mit Empfänger Ø 300 m	✓ Reichweite mit Empfänger Ø 300 m
	Spannungsversorgung	Netz- und Akku (Ni-MH)-Betrieb	Batterien 3 Stück 1,5V Mono LR20	Netz- und Akku (Ni-MH)-Betrieb
	Elektronisches Sicherheitsprogramm	✓ stossüberwacht durch ESP	✓ stossüberwacht durch ESP	✓ stossüberwacht durch ESP
	Genauigkeit	± 3 mm / 30 m	± 2,6 mm / 30 m	± 2,6 mm / 30 m
	Rundum-Sorglos-Paket		3-Jahresgarantie Erstinspektion im Preis Hilfe bei Geräteausfall	3-Jahresgarantie Erstinspektion im Preis Hilfe bei Geräteausfall
	vertikale Nivellierung	✓	✓	
	stufenlose Neigung 0 ... 90°	in 2 Achsen ±5° verstellbar	✓	
	Rechter Winkel 90°	✓	✓	
	Lotstrahl	✓ nach oben und unten	✓	
	horizontale Nivellierung	✓	✓	✓
	Fernbedienung	✓	✓	
	sichtbare Linie	✓	✓	

BAULASER selbstnivellierend uniLASER AHV

- Selbstnivellierender Baulaser für den horizontalen und vertikalen Einsatz mit Lot nach oben und unten

- Netz- oder Akkubetrieb möglich.
Bestell-Nr.: 64808 AHV-SET K2

BMI



Elektronisches Sicherheits-Programm:
automatischer Laserstopp bei Stoß- und anderen Lageveränderungen



Mit Akkusatz
(Ni-MH; ohne Memoryeffekt)



Spritzwassergeschützt nach IP 64



Robustes Kunststoffgehäuse

Stoßschutz durch umlaufende Gummidämpfer



Fotodioden-Handempfänger für funktionssicheren Laser-Arbeitsbereich bis zu 150 m Entfernung

- Akustisches und optisches Empfangssignal.
- LCD-Display zur einfachen Ablesung.

Komplettes System-Set im stabilen Kunststoffkoffer:

- BMI-uniLASER AHV Rotationslaser
- Laserempfänger mit Halteklammer
- Fernbedienung
- Ladegerät (Steckernetzteil)
- Ersatzbatteriepack mit 4 x 1,5 V Typ LR 14
- Zieltafel, Wandhalterung
- Robuster Tragekoffer
- Bedienungsanleitung



Technische Daten Rotationslaser

Lasertyp	roter Diodenlaser, Wellenlänge 635 nm
Ausgangsleistung	< 1 mW, Laserklasse 2
Selbstnivellierbereich	± 5°
Genauigkeit	± 3 mm/30 m
Nivellierzeit	typisch < 20 Sekunden
Arbeitsbereich	-20° C bis 50° C
Reichweite	300 m Durchmesser mit Empfänger
Drehzahlen	60, 120, 300 und 600 U/min.
Spannungsversorgung	Ersatzbatteriepack mit 4 x 1,5 V Typ LR 14
Betriebsdauer	20 Stunden

Schutzart	Schutzklasse IP 64, Staub- und Spritzwassergeschützt
Stativanschluss	5/8"
Maße	ca. 200 x 160 x 190 mm
Gewicht	2,2 kg

Technische Daten Empfänger

Reichweite	150 m
Spannungsversorgung	9 V-Block 6LR61
Betriebsdauer	je nach Nutzungsgrad

BAULASER selbstnivellierend (regendicht/horizontal/vertikal/fernbedienbar)

topoMAT IPX5

- Nivellieraufgaben können von nur einer Person erledigt werden!
- In allen Situationen rationell und automatisch sicher.
- Universelles Nivelliersystem für unterschiedliche Aufgaben.



RSP – RUNDUM-SORGLOS-PAKET:

- 3-Jahresgarantie
- Im Kaufpreis enthaltene Erstinspektion
- Schnelle Hilfe bei Geräteausfall

**topoMAT
IPX5
in Aktion:
www.bmi.de**



Präzision und Sicherheit:

- Selbstnivellier-Automatik mit einer Genauigkeit von $\pm 2,6 \text{ mm/30 m}$.
- ESP – automatischer Laserstopp bei Stoß und anderen Lageveränderungen!



**Elektronisches
Sicherheits-Programm**

SELBST-
NIVELLIEREND



**Fotodioden-Handempfänger
für funktionssicheren
Laser-Arbeitsbereich bis zu
150 m Entfernung**

- Akustisches und optisches Empfangssignal.
- LCD-Display zur einfachen Ablesung.



**Empfänger
wasserdicht
nach IP67**

LASER-Betriebsarten:

- Rotation – mit 600, 300 und 100 Umdrehungen pro Minute – zur Wahl der optimalen, aufgabengerechten Drehgeschwindigkeit!
- Linien-Modus – mit Einstellung 15, 30 und 45 Grad – zum Erzeugen sichtbarer Lichtlinien unterschiedlicher Länge – bevorzugt in Gebäuden!
- Punkt-Linien-Modus – nach rechts und links – wahlweise zum langsamen oder schnellen Nachführen von Lichtpunkten/Lichtlinien – Funktionsabruf direkt am Laser und über die Fernbedienung!
- Permanenter rechter Winkel – durch fest eingebautes Strahlteilerprisma.



**Regendicht
nach IP55**

Automatische Selbstnivellierung:

Nur grobes Ausrichten notwendig – die eingebaute Dosenlibelle hilft dabei.



Mit Hilfe des elektronischen Neigungsmessers lassen sich Neigungen zwischen 0 und 90 Grad leicht und schnell einstellen. Der Neigungsmesser ist abnehmbar und kann als Sologerät eingesetzt werden. (Beschreibung des Moduls siehe www.bmi.de).

**Der topoMAT ist auch ohne
Neigungsmesser lieferbar.**

Weitreichende Infrarot-Fernbedienung für alle Laser-Betriebsarten



Bestell-Nr. Set : 648 02N SET **inklusive** Neigungsmesser
Bestell-Nr. topoMAT IPX5: 648 02B SET **ohne** Neigungsmesser
Bestell-Nr. Neigungsmesser: 648 910 Z

Kein zeitaufwendiger Umbau:

Schnellumstellung von Horizontalbetrieb **stufenlos** zum Vertikaleinsatz durch 90°-Kippgelenk mit Arretierung.




Komplettes System-Set

im praktisch stabilen Aufbewahrungs- und Transportkoffer:


- Rotationslaser topoMAT IPX5.
- Elektronischer Neigungsmesser.
- Fernbedienung.
- Handempfänger.
- Wandhalterung.
- Flexlatten-Halterung.
- Bild-Bedienungsanleitung.
- Batterien im Lieferumfang enthalten.




Und all dies kann er...

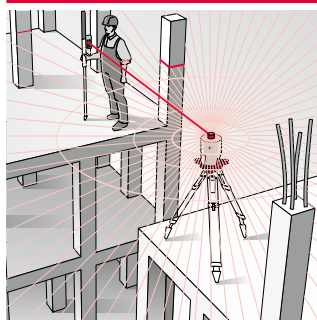


Meterrisse




Vertikale Risse

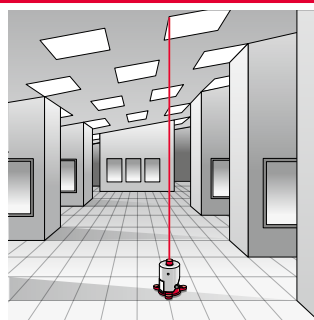


Lotstrahl

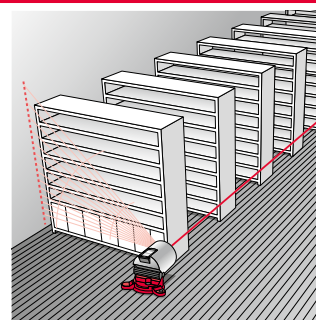


90°-Winkel

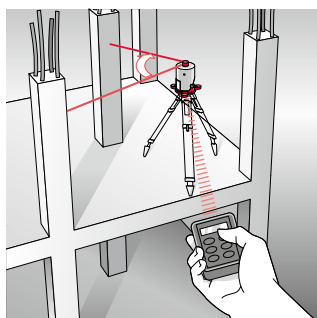


Punkt-Übertragungen



Neigungsrisse

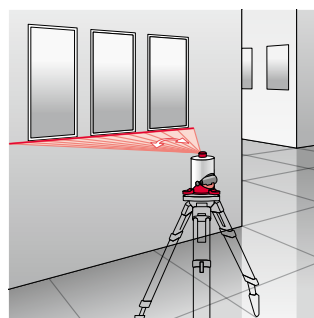

Linien-Projektion



Am Strahl arbeiten

Technische Daten topoMAT ipx5

Lasertyp	roter Diodenlaser, Wellenlänge 635 nm
Ausgangsleistung	< 1 mW, Laserklasse 2
Selbstnivellierbereich	ca. $\pm 4^\circ$, entspricht $\pm 6\%$
Genauigkeit	$\pm 2,6 \text{ mm}/30 \text{ m}$
Nivellierzeit	typisch < 30 Sekunden
Reichweite	300 m Durchmesser mit Empfänger
Drehzahlen	600/300/100 Umdrehungen pro Minute
Linien	Scanfunktion mit 15° , 30° - und 45° -Spreizung
Fernsteuerbarer Punkt/ Linie	langsam und schnell links/rechts
Spannungsversorgung	3 x 1,5 V Batterien Typ LR20
Betriebsdauer	ca. 70 Stunden
Schutzart	regendicht nach IP55
Stativanschluss	5/8"

Maße	ca. 200 x 200 x 250 mm
Gewicht	2,3 kg

Technische Daten Fernbedienung

Reichweite	bis 50 m je nach Position zu den Empfängeraugen
Spannungsversorgung	9 V Block 6LR61
Betriebsdauer	je nach Nutzungsgrad

Technische Daten Empfänger

Reichweite	ca. 200 m
Schutzart	wasserdicht nach IP67
Spannungsversorgung	2 x 1,5 V Batterien Typ AA LR6
Betriebsdauer	je nach Nutzungsgrad

BAULASER selbstnivellierend (wasserdicht/horizontal) NAUTILUS IPX7

- Der Vollprofi für horizontales Nivellieren.
- Für härtesten Baustelleneinsatz.
- Aufstellen, einschalten und loslegen (Einknopfbedienung).

- Robust, präzise und sicher durch ESP (Elektronisches Sicherheits-Programm).
- Netz- oder Akkubetrieb möglich.

Bestell-Nr.: 648 03 AH SET



Elektronisches Sicherheits-Programm:

automatischer Laserstopp bei Stoß- und anderen Lageveränderungen



Mit Akkusatz
(Ni-MH; ohne Memoryeffekt)



Wasserdicht nach IP67



Robustes Alugehäuse

Stoßschutz durch umlaufende Gummidämpfer



Empfänger wasserdicht nach IP67

Fotodioden-Handempfänger für funktionssicheren Laser-Arbeitsbereich bis zu 150 m Entfernung

- Akustisches und optisches Empfangssignal.
- LCD-Display zur einfachen Ablesung.

Komplettes System-Set in der praktischen Tragetasche:

- NAUTILUS IPX7.
- Empfänger mit Lattenhalterung.
- Ladegerät (Steckernetzteil).
- Bedienungsanleitung.
- Akkusatz (Ni-MH) und Batterien für Empfänger.



RSP – RUNDUM-SORGLOS-PAKET:

- 3-Jahresgarantie
- Im Kaufpreis enthaltene Erstinspektion
- Schnelle Hilfe bei Geräteausfall

Technische Daten Rotationslaser

Lasertyp	roter Diodenlaser, Wellenlänge 635 nm
Ausgangsleistung	< 1 mW, Laserklasse 2
Selbstnivellierbereich	ca. $\pm 4^\circ$, entspricht $\pm 6\%$
Genauigkeit	$\pm 2,6$ mm/30 m
Nivellierzeit	typisch < 30 Sekunden
Arbeitsbereich	-10° C bis 50° C
Reichweite	300 m Durchmesser mit Empfänger
Drehzahlen	600 Umdrehungen pro Minute
Spannungsversorgung	Netz- oder Akkubetrieb (Ni-MH) 4 x 1,2 V Baby Typ AA LR14
Betriebsdauer	50 Stunden

Schutzart	wasserdicht nach IP 67
Stativanschluss	5/8"
Maße	ca. 170 x 170 x 220 mm
Gewicht	2,5 kg

Technische Daten Empfänger

Reichweite	200 m
Schutzart	wasserdicht nach IP67
Spannungsversorgung	2 x 1,5 V Batterien Typ AA LR6
Betriebsdauer	je nach Nutzungsgrad

Baunivellier

- Selbsttätige Horizontierung der Ziellinie.
- Sehr kurze Zielweite.
- Zusätzliches Grobvisier.

Instrument mit Behälter
Instrument mit Behälter, Stativ, Tenimeter
Instrument mit Behälter
Instrument mit Behälter, Stativ, Tenimeter

Bestell-Nr.: 646 2024
Bestell-Nr.: 646 2024 SET
Bestell-Nr.: 646 2032
Bestell-Nr.: 646 2032 SET



Behälter

- Maße 270 x 170 x 180 mm.
- Gewicht 1,7 kg.



Regendicht nach IPX6

Komplettausstattung mit Behälter:

- Aufrechtes Teilungsbild.
- Horizontalkreis 400 gon.
- Große, griffige Bedienknöpfe.
- Horizontalkreis aus Metall hinter Glas.
- Endlos Seitenfeinbetrieb mit Federung (Schnellverstellung).
- Überdrehenschutz der Fokussierung.
- Dosenlibelle zur Grobjustierung.
- Maße 220 x 140 x 150 mm.
- Gewicht 1,7 kg.

Technische Daten Fernrohr telescope

Vergrößerung	x 24	x 32
Objektivöffnung	36 mm	42 mm
Länge	200 mm	
Kürzeste Zielweite	0,9 m	
cm-Schätzung	150 m	
Mittlerer km-Fehler	± 2,5 mm	
Kompensator	Magnet	
Maße	220 x 135 x 135 mm	
Gewicht	1,9 kg	

Technische Daten Horizontalkreis

Durchmesser	110 mm
Teilung	0 – 400 gon
Teilungsschritt	1 gon

Kurbelstativ

- Besonders für die Baulaser topoMAT und NAUTILUS zu empfehlen.
- Robuste Leichtmetallausführung.
- Bodendorne.
- Dosenlibelle.
- Stativanschluss 5/8".
- Max. Höhe 2,42 m.
- Kurbelhub 350 mm.
- Gewicht 5,76 kg.

Bestell-Nr.: 711 312

Es lässt sich eine minimale Höhe < 1 m inklusive Rotationslaser erreichen.



Baustativ

- Robuste Leichtmetallausführung.
- Bodendorne.
- Stativanschluss 5/8".
- Höhe min. 1,05 m, max. 1,6 m.
- Gewicht 5,86 kg.

Bestell-Nr.: 711 317

Andere Stativausführungen auf Anfrage!



Baustativ (ohne Abb.)

- Höhe min. 0,58 m, max. 0,85 m.
- Gewicht 3,92 kg.

Bestell-Nr.: 711 315

Fotostativ

- Robustes Fotostativ empfohlen für: Torpedo 3, autoCROSS 2 und autoMAGIC.
 - Stativanschluss 1/4".
 - Robuste Leichtmetallausführung mit Handgriff und Libelle.
 - Inkl. praktischer Tragetasche.
- Technische Daten
- Höhe min. 0,6 m, max. 1,7 m.
 - Gewicht: 1,35 kg.
 - Max. Tragfähigkeit: 3 kg.

Bestell-Nr.: 711 212-02





Flexihalterung für Baulaser

- Höhenverstellbar bis zu 87 mm
- Neigung bis max. 90°
- ABS glasfaserverstärkt
- Gewicht ca. 1,3 kg

Bestell-Nr.: 711 FWH



Lasersichtbrille

- Bessere Sichtbarkeit des Laserpunktes bei ungünstigen Lichtverhältnissen.

Bestell-Nr.: 711 330

Flexilatte

- Aus Aluprofil.
- Querschnitt 20 x 30 mm.
- Ausziehbar von 1300 mm auf 2400 mm.
- Ermöglicht es Höhenunterschiede beim Nivellieren vorzeichenrichtig direkt abzulesen


Bestell-Nr.: 705 213 00

Besonders für die Baulaser zu empfehlen!

Ausrichten und Kontrollieren
auf einen Blick durch präzise
Dosenlibelle



Drehteller kugelgelagert

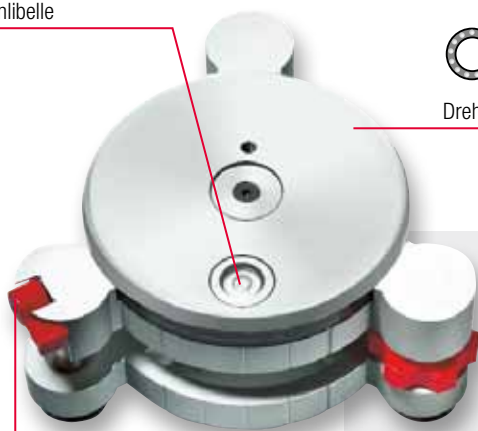

Feststellbremse

Compact-Nivellierkopf

- Zum schnellen und präzisen Ausführen von Meterrissen.
- Für die Aufnahme aller BMI-Laserwasserwaagen.
- Schwere Metallausführung.
- Schnelleinstellung über 2 Justierspindeln.
- Stativanschluss 1/4", 3/8" sowie 5/8".
- Am Boden oder auf Stativ verwendbar.

Bestell-Nr.: 711 329

Bügel zur Befestigung von Laserwasserwaagen ohne Magnet bzw. von Fremdfabrikaten ist im Lieferumfang enthalten.





Maßstäbe und Gliedermaßstäbe aus Holz, Kunststoff und Metall sind in Handwerk und Industrie nach wie vor **das** Längenmessmittel. Für unterschiedliche Anwendungen hinsichtlich Genauigkeit, aber auch bezogen auf bestimmte Einflüsse, wie Nässe und Hitze, bietet BMI für Ihre Anwendung immer den richtigen Maßstab.

VORTEILE

Holzgliedermaßstäbe

- starkes Qualitätsbuchenholz
- hohe Bruchsicherheit
- starke Gelenkfedern verleihen dem BMI-Maßstab seine lange Lebensdauer und hohe Gebrauchseigenschaften
- Gelenke mit Dauerfett-schmierung
- dauerhafte Lackierung

Kunststoff-Gliedermaßstäbe

- exaktes geprägtes Teilungsbild
- beständig gegen viele Umwelteinflüsse


Alu-Gliedermaßstäbe

- gute Standfestigkeit
- hohe Genauigkeit (EG II)
- hervorragende Ableseeigenschaften
- beständig gegen viele Umwelteinflüsse und Hitze

Biegsame und starre Maßstäbe

- rostfrei
- hohe Genauigkeit (EG II)
- signierte, abriebfeste Teilung


Qualitätsmaßstäbe erkennen
Sie an diesen Eindrücken:

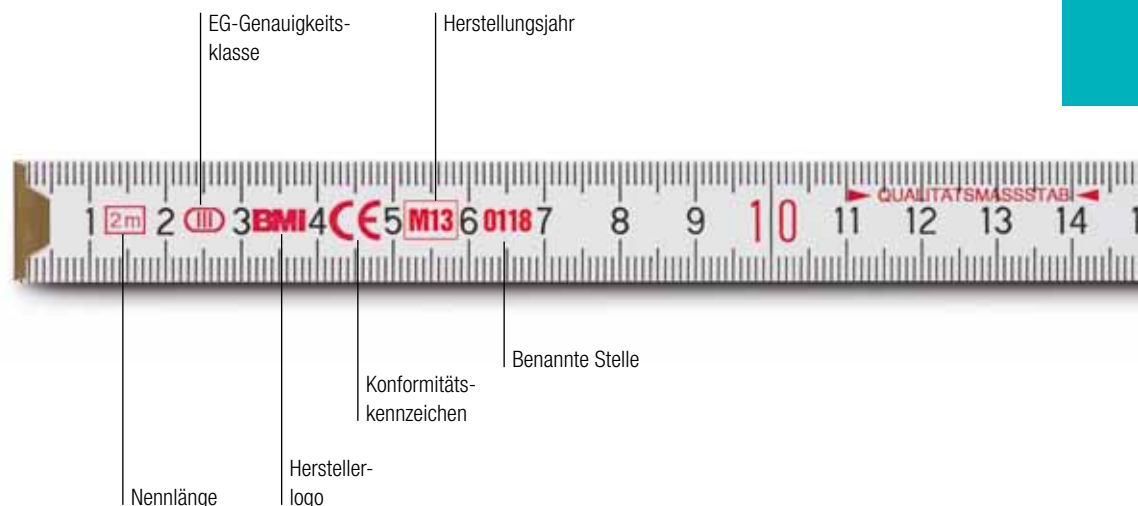

Maßstäbe aus Holz

9002/9042/9052


Holzgliedermaßstab* aus Buchenholz, Gliederstärke 3,0 mm, Gliederhöhe 16 mm, Gliederzahl 10, durchgenietete Gelenke und vermessingte Stahlfedern sorgen für dauerhafte Maßhaltigkeit. 2 m Länge mit Duplex-Teilung. Auch in 1 m Länge mit 6 Gliedern lieferbar. 50 Stück VE

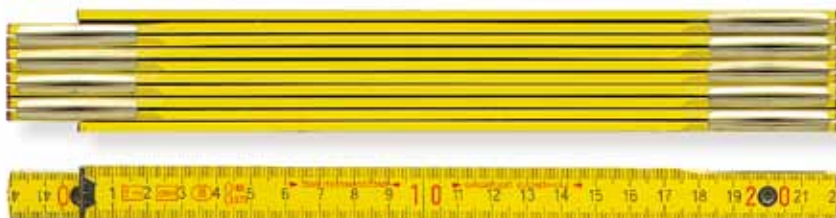

	2 m gelb	1 m gelb	2 m weiß	2 m natur	2 m weiß	
Bestell-Nr.	972 9002 00	971 9001 00	980 9042 00	981 9052 00	980 9042 13	Vorderseite mm, Rückseite Inch-Teilung
Preis in Euro						

9802

Holzgliedermaßstab* aus Buchenholz, Gliederstärke 3,0 mm, Gliederhöhe 16 mm, Gliederzahl 10, durchgenietete Gelenke und vermessingte Stahlfedern sorgen für dauerhafte Maßhaltigkeit. 2 m Länge mit Duplex-Teilung. Wechsel der Lackierung von weiß auf gelb in Dezischritten. 50 Stück VE.

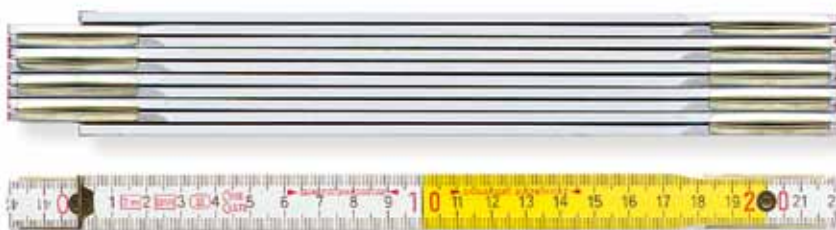

	2 m weiß/gelb
Bestell-Nr.	982 9802 00
Preis in Euro	

9082

Holzgliedermaßstab* aus Buchenholz, Gliederstärke 3,0 mm, Gliederhöhe 16 mm, Gliederzahl 10, ermüdungsfreie Federung mit innenliegenden Stahlfedern. Weiße **widerstandsfähige Tauchlackierung**, 2 m Länge mit Duplex-Teilung. 50 Stück VE.




	2 m weiß/gelb	2 m weiß/gelb
Bestell-Nr.	977 9082 00	977 9082 WG
Preis in Euro		

Durch die eingelassenen Gelenke entsteht im ausgeklappten Zustand eine durchgehend gerade Kante.

* Alle Holzgliedermaßstäbe in Genauigkeitsklasse EG III.

NEU Maßstäbe aus Holz mit Winkeleinteilung

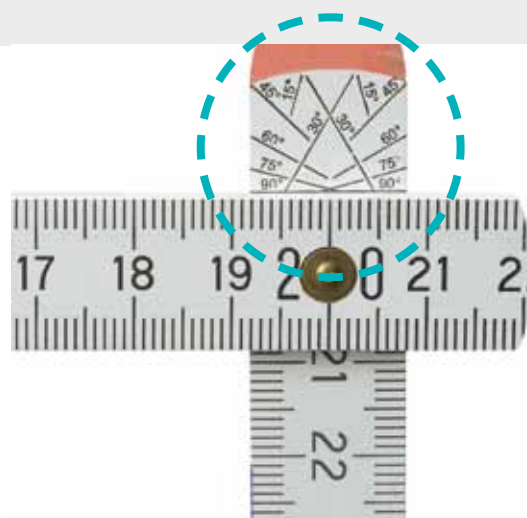

9072

Ausführung wie 9082, jedoch ohne Tauchlackierung. **Winkeleinteilung in der Gelenkverbindung** des ersten Maßstabgliedes, 90°-Rastung. Weiße Lackierung, 2 m Länge mit Duplex-Teilung, 50 Stück VE.



2 m weiß

Bestell-Nr. 976 9072 00

Preis in Euro

Durch die eingelassenen Gelenke entsteht im ausgeklappten Zustand eine durchgehend gerade Kante.



8062

Holzgliedermaßstab* aus Buchenholz, Gliederstärke 3,0 mm, Gliederhöhe 16 mm, Gliederzahl 10, verdeckte durchgenietete Gelenkfedern aus standfestem Kunststoff. **Winkeleinteilung in der Gelenkverbindung** des ersten Maßstabgliedes, Weiße Lackierung, 2 m Länge mit Duplex-Teilung, 50 Stück VE.



2 m weiß

Bestell-Nr. 979 8062 00

Preis in Euro

Durch die eingelassenen Gelenke entsteht im ausgeklappten Zustand eine durchgehend gerade Kante.



* Alle Holzgliedermaßstäbe in Genauigkeitsklasse EG III.

Maßstäbe aus Holz

9142

Holzgliedermaßstab* für höchste Ansprüche aus 3,3 mm starkem Buchenholz, Gliederhöhe 16 mm, Gliederzahl 10, optimale Ablesbarkeit durch verdeckte Niete, eng anliegende Glieder durch in das Holz eingelassene Gelenkplatten. Wechsel der Lackierung von weiß auf gelb in Dezischritten, 2 m Länge mit Duplexteilung. 40 Stück VE.



2 m weiß/gelb	3 m weiß/gelb
Bestell-Nr. 984 9142 00 WG	984 9143 00 WG
Preis in Euro	

9152

Der BMI-Birkenmeter. Gliedermaßstab* für höchste Ansprüche. Gliederstärke 2,4 mm, Gliederhöhe 17 mm, Gliederzahl 10, optimale Ablesbarkeit durch verdeckte Niete, eng anliegende Glieder durch in das Holz eingelassene Gelenkplatten. Die Anwender schätzen sein geringes Gewicht, seine schlanke Form und die unerreichte Bruchfestigkeit der Glasbirke. Naturfarben. 2 m Länge mit Duplexteilung. 50 Stück VE.




2 m
Bestell-Nr. 992 9152 00
Preis in Euro

* Alle Holzgliedermaßstäbe in Genauigkeitsklasse EG III.

Maßstäbe aus Kunststoff

9902


Kunststoffgliedermaßstab „LONGLIFE“, gelb aus glasfaser-verstärktem Polyamid, Gelenke rasten im rechten Winkel ein, geprägte Teilung (EG III) mit roten Dezimalzahlen. Auf Rückseite gegenläufige Zusatzprägung für komfortables Ablesen bei ungünstigen Arbeitsbedingungen (2 m), 10 Stück VE.

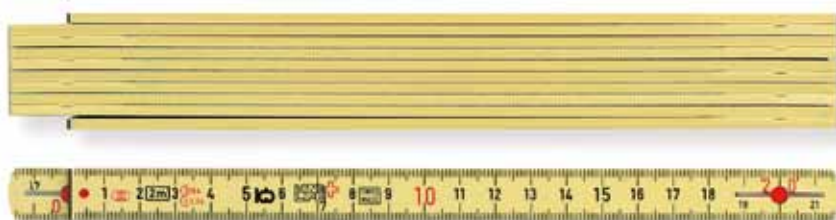

	2 m gelb	Gliederhöhe 16 mm, Gliederzahl 10	1 m gelb	Gliederhöhe 13 mm, Gliederzahl 10
Bestell-Nr.	936 9902 00		935 9901 00	
Preis in Euro				

1042

Weißer Kunststoffgliedermaßstab mit schwarzem Teilungsbild (EG III), durchgenietete Gelenkfedern aus Metall (1 m/2 m), 10 Stück VE.

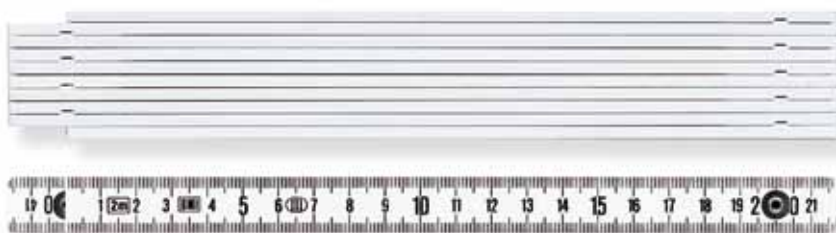

	2 m weiß	Gliederhöhe 16 mm, Gliederzahl 10	1 m weiß	Gliederhöhe 13 mm, Gliederzahl 10
Bestell-Nr.	943 1042 00		941 1041 00	
Preis in Euro				

Flächen für Werbeaufdrucke

02 D




Aufdruck an schmaler Seite

03



Aufdruck an Oberseite


04 D

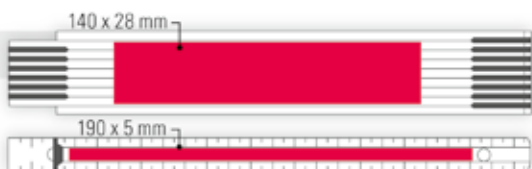

Aufdruck an beiden Seiten

Maßstäbe aus Holz in Überlängen 3 m, 4 m und 5 m

9003

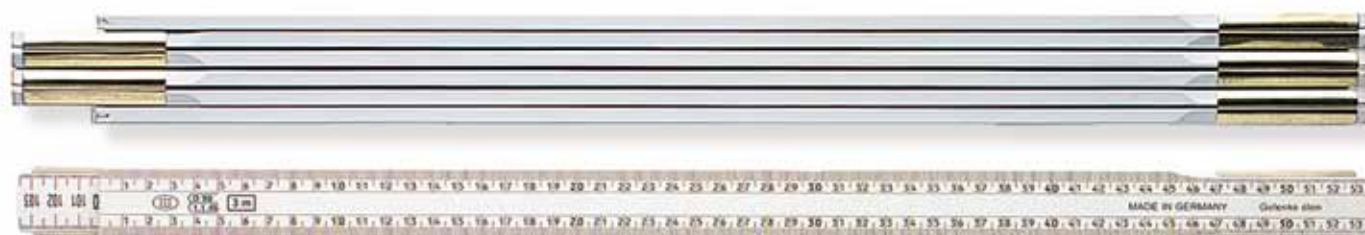

Holzgliedermaßstab in **3 m Länge**, Gliederstärke 6,5 mm, Gliederhöhe 30 mm, Gliederlänge 50 cm, besonders robuste Ausführung, verdeckte Nieten, Vorder- und Rückseite mit mm-Teilung entgegenlaufend beziffert.


3 m weiß

Gliederhöhe 30 mm,
Gliederzahl 6

Bestell-Nr. 973 9003 00

Preis in Euro

9004

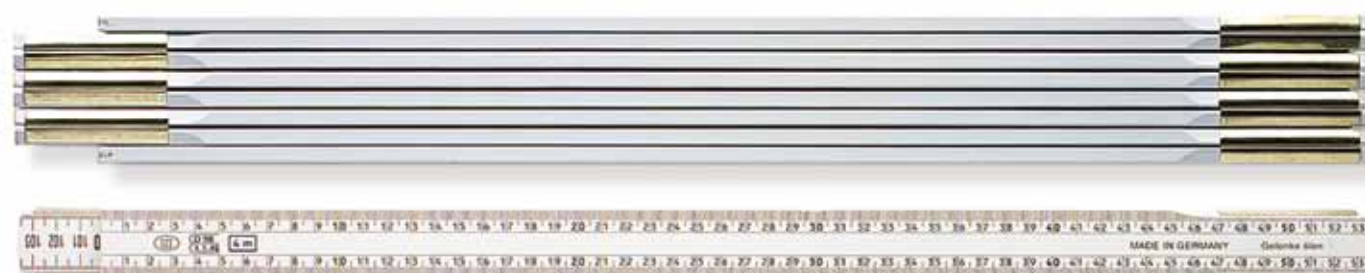

Holzgliedermaßstab in **4 m Länge**, Gliederstärke 6,5 mm, Gliederhöhe 30 mm, Gliederlänge 50 cm, besonders robuste Ausführung, verdeckte Nieten, Vorder- und Rückseite mit mm-Teilung entgegenlaufend beziffert.


4 m weiß

Gliederhöhe 30 mm,
Gliederzahl 8

Bestell-Nr. 973 9004 00

Preis in Euro

9005

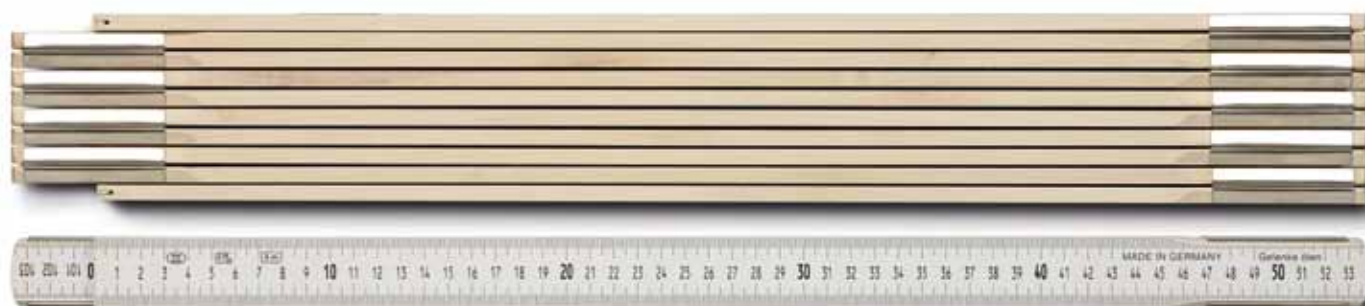

Holzgliedermaßstab wie oben, jedoch in **5 m Länge**, besonders robuste Ausführung, verdeckte Nieten, Vorder- und Rückseite mit mm-Teilung entgegenlaufend beziffert.

5 m weiß


Gliederhöhe 30 mm,
Gliederzahl 8

Bestell-Nr. 973 9005 00

Preis in Euro

961 silberfarbig mit schwarzer Teilung

Federharte Spezial-Aluminium-legierung, 1,4 mm stark, Gliederhöhe 14 mm. Silberfarbig mit schwarzer Teilung. Das Teilungsbild ist in die Eloxalschicht eingebettet. Die Teilung ist abriebfest und unempfindlich gegenüber Chemikalien, Fetten oder Ölen. Der Maßstab hat exakt einrastende, verzinkte Stahlfedern. EG-Genauigkeitsklasse II.

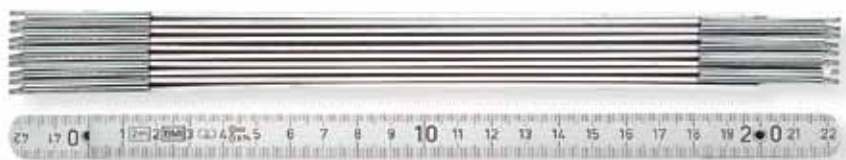

	2 m mm-Teilung	2 m mm/Inch-Teilung	1 m mm-Teilung	1 m mm/Inch-Teilung
Bestell-Nr.	961 2000 44W	961 2000 45W	961 1000 44W	961 1000 45W
Preis in Euro				

961 schwarz mit silberfarbener Teilung

Federharte Spezial-Aluminium-legierung, 1,4 mm stark. Gliederhöhe 14 mm. Schwarz mit silberfarbiger Teilung. Das Teilungsbild ist in die Eloxalschicht eingebettet. Die Teilung ist abriebfest und unempfindlich gegenüber Chemikalien, Fetten oder Ölen. Der Maßstab hat exakt einrastende, verzinkte Stahlfedern. EG-Genauigkeitsklasse II.



	2 m mm-Teilung	2 m mm/Inch-Teilung	1 m mm-Teilung	1 m mm/Inch-Teilung
Bestell-Nr.	961 2000 44S	961 2000 45S	961 1000 44S	961 1000 45S
Preis in Euro				

961 Linkshänder-Maßstab silberfarbig

wie 961 silberfarbig (oben) jedoch ist eine Seite von rechts nach links geteilt (rote Teilung). Besonders geeignet für Linkshänder.




	2 m mm-Teilung	1 m mm-Teilung
Bestell-Nr.	961 2000 94W	961 1000 94W
Preis in Euro		

962 und 963

Biegsame Stahlmaßstäbe aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl (Werkstoff-Nr. 1.4310). Lieferbare Teilungsbilder siehe Matrix. Modernste Fertigungsverfahren ermöglichen ein scharfes Teilungsbild. Die Teilung ist weitgehend abriebfest, unempfindlich gegenüber Chemikalien, Fetten oder Ölen. Durch matte Oberflächen gute Ableseeigen-

schaften. Gerundete Kanten. EG-Genauigkeitsklasse II bei metrischer Teilung.

Auf Wunsch auch mit Skalierung auf der Rückseite. Aufpreis 50%.

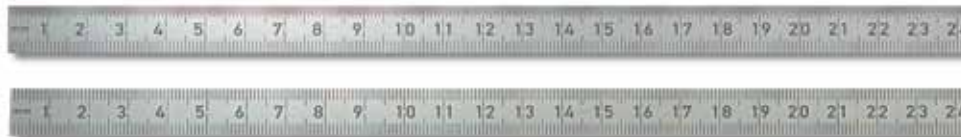

Bestell-Nr.	Länge in mm	Preis in Euro	Inch	Querschnitt in mm*	Teilung Oberkante	Teilung Unterkante
962 0100 30	100		4	13 x 0,5	1/2 mm	1/1 mm
962 0100 40	100		4	13 x 0,5	1/1 mm	1/1 mm
962 0100 50	100		4	13 x 0,5	1/16, 1/32, 1/64"	1/2, 1/1 mm
962 0150 30	150		6	13 x 0,5	1/2 mm	1/1 mm
962 0150 40	150		6	13 x 0,5	1/1 mm	1/1 mm
962 0150 50	150		6	13 x 0,5	1/16, 1/32, 1/64"	1/2, 1/1 mm
962 0200 30	200		8	13 x 0,5	1/2 mm	1/1 mm
962 0200 40	200		8	13 x 0,5	1/1 mm	1/1 mm
962 0200 50	200		8	13 x 0,5	1/16, 1/32, 1/64"	1/2, 1/1 mm
962 0250 30	250		10	13 x 0,5	1/2 mm	1/1 mm
962 0250 40	250		10	13 x 0,5	1/1 mm	1/1 mm
962 0250 50	250		10	13 x 0,5	1/16, 1/32, 1/64"	1/2, 1/1 mm
962 0300 30	300		12	13 x 0,5	1/2 mm	1/1 mm
962 0300 40	300		12	13 x 0,5	1/1 mm	1/1 mm
962 0300 50	300		12	13 x 0,5	1/16, 1/32, 1/64"	1/2, 1/1 mm
963 0150 60	150		6	18 x 0,5	1/2, 1/1 mm	1/16, 1/32, 1/64"
963 0400 30	400		16	18 x 0,5	1/2 mm	1/1 mm
963 0500 30	500		20	18 x 0,5	1/2 mm	1/1 mm
963 0500 40	500		20	18 x 0,5	1/1 mm	1/1 mm
963 0500 50	500		20	18 x 0,5	1/16, 1/32, 1/64"	1/2, 1/1 mm
963 1000 30	1000		39	18 x 0,5	1/2 mm	1/1 mm
963 1000 40	1000		39	18 x 0,5	1/1 mm	1/1 mm
963 1000 50	1000		39	18 x 0,5	1/16, 1/32, 1/64"	1/2, 1/1 mm
963 1500 30	1500		59	18 x 0,5	1/2 mm	1/1 mm
963 1500 40	1500		59	18 x 0,5	1/1 mm	1/1 mm
963 1500 50	1500		59	18 x 0,5	1/16, 1/32, 1/64"	1/2, 1/1 mm
963 2000 30	2000		78	18 x 0,5	1/2 mm	1/1 mm
963 2000 40	2000		78	18 x 0,5	1/1 mm	1/1 mm
963 2000 50	2000		78	18 x 0,5	1/16, 1/32, 1/64"	1/2, 1/1 mm
963 3000 30	3000		118	18 x 0,5	1/2 mm	1/1 mm
963 3000 40	3000		118	18 x 0,5	1/1 mm	1/1 mm
963 3000 50	3000		118	18 x 0,5	1/16, 1/32, 1/64"	1/2, 1/1 mm

* Breitentoleranz $\pm 0,5$ mm

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen


966

Starre Stahlmaßstäbe aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl (Werkstoff-Nr. 1.4310). Lieferbare Teilungsbilder siehe Matrix. Modernste Fertigungsverfahren ermöglichen ein scharfes Teilungsbild. Die Teilung ist weitgehend abriebfest, unempfindlich gegenüber Chemikalien, Fetten oder Ölen. Durch matte Oberflächen gute Ableseeigen-

schaften. Gerundete Kanten. EG-Genauigkeitsklasse II bei

metrischer Teilung. Auf Wunsch auch mit Skalierung

auf der Rückseite. Aufpreis 50%.

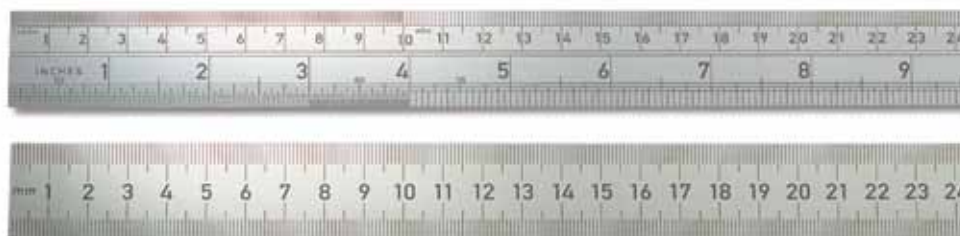


Bestell-Nr.	Länge in mm	Preis in Euro	Inch	Querschnitt in mm**	Teilung Oberkante	Teilung Unterkante
966 0300 60	300		12	30 x 1,0	1/2, 1/1 mm	1/16, 1/32, 1/64"
966 0500 60	500		20	30 x 1,0	1/2, 1/1 mm	1/16, 1/32, 1/64"
966 0600 60	600		24	30 x 1,0	1/2, 1/1 mm	1/16, 1/32, 1/64"
966 1000 60	1000		39	30 x 1,0	1/2, 1/1 mm	1/16, 1/32, 1/64"
966 0300 40	300		12	30 x 1,0	1/1 mm	1/1 mm
966 0500 40	500		20	30 x 1,0	1/1 mm	1/1 mm
966 0600 40	600		24	30 x 1,0	1/1 mm	1/1 mm
966 1000 40	1000		39	30 x 1,0	1/1 mm	1/1 mm
966 1000 30	1000		39	30 x 1,0	1/2 mm	1/1 mm
966 1500 30	1500		59	30 x 1,0	1/2 mm	1/1 mm
966 2000 30	2000		78	30 x 1,0	1/2 mm	1/1 mm
966 3000 30	3000*		00	30 x 1,0	1/2 mm	1/1 mm

* bei Gesamtbestellungen ≤ 255,- Euro Nettowarenwert fällt eine Verpackungs- und Transportpauschale von 38,- Euro an

** Breittoleranz ± 0,5 mm

427 BMI-Rollmaßstab

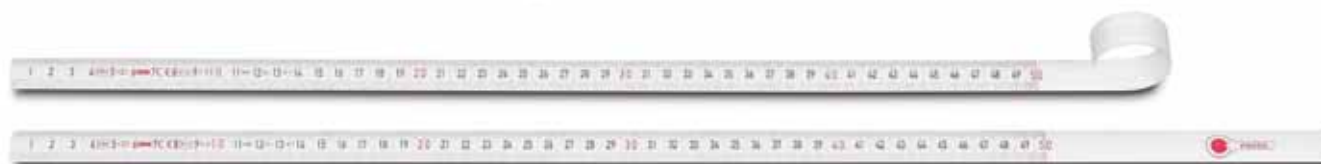

Rostfreies Edelstahlband, weißlackiert, unzerbrechlich; langlebig; Band rollt selbstständig aus; im ausgerollten Zustand sehr biegesteif, formstabil im aufgerollten Zustand; kompakt ca. 50 mm Durchmesser Durch die konvexe Wölbung können Maße sehr gut übertragen werden

Bestell-Nr.	Länge in mm	Preis in Euro	Breite
42705041.30	500		19
42710041.30	1000		19

760/761 Werkstattmessschieber

Werkstattmessschieber mit Feststellschraube oder Momentklemmung, nach DIN 862, aus rostfreiem Stahl, mattverchromter Skalierungsbereich, 4-fach Messung, mit Gewindetabelle, im Kunstlederetui



Bestell-Nr.	Preis in Euro	Messbereich mm	Ablesung mm	Ablesung Inch	Schnabellänge mm	Bemerkung
760 150		150	0,05	1/128	40	
760 200		200	0,05	1/128	40	
760 300		300	0,05	1/128	60	
761 150		150	0,05	1/128	40	mit Momentklemmung

770 Digitalmessschieber

Digitalmessschieber mit 11 mm großer LCD-Anzeige, mit Datenausgang, nach DIN 862, Anzeige in mm und inch, aus rostfreiem Stahl, mattverchromter Skalierungsbereich, 4-fach Messung, mit Feststellschraube,



mit Gewindetabelle, incl. Ersatzbatterie, in der Kunststoffbox

Bestell-Nr.	Preis in Euro	Messbereich mm	Ablesung mm	Ablesung Inch	Schnabellänge mm
770 150		150	0,01	0,0005	40
770 200		200	0,01	0,0005	50

763 Tiefenmessschieber

Tiefenmessschieber mit gerader oder Haken-Messstange, nach DIN 862, aus rostfreiem Stahl, mattverchromter Skalierungsbereich, mit Feststellschraube, im Kunstlederretui



Bestell-Nr.	Preis in Euro	Messbereich mm	Ablesung mm	Brückenlänge mm	Bemerkung
763 150		150	0,05	100	

773 Digit. Tiefenmessschieber

Digitaler Tiefenmessschieber mit gerader oder Haken-Messstange, mit Datenausgang, Anzeige in mm und inch, aus rostfreiem Stahl, mattverchromter Skalierungsbereich, mit Feststellschraube, mit Gewindetabelle, incl. Ersatz-batterie, in der Kunststoffbox



Bestell-Nr.	Preis in Euro	Messbereich mm	Ablesung mm	Ablesung inch	Brückenlänge mm
773 150		150	0,01	0,0005	100
773 200		200	0,01	0,0005	100

765 Bügelmessschraube

Nach DIN 863-1, mattverchromt,
Spindel-Ø 6,5 mm, Messflächen
aus Hartmetall, Isolierhandschutz
Feststellhebel, Gefühlsratsche,
in der Kunststoffbox



Bestell-Nr.	Preis in Euro	Messbereich mm	Ablesung mm	Spindel-Ø mm
765 000 025		0-25	0,01	6,5
765 025 050		25-50	0,01	6,5

775 Digit. Bügelmessschraube

Mit Datenausgang, nach DIN
863-1, Anzeige in mm und inch,
Spindel-Ø 6,5 mm, Messflächen
aus Hartmetall, Isolierhandschutz
Feststellhebel, Gefühlsratsche,
in der Kunststoffbox



Bestell-Nr.	Preis in Euro	Messbereich mm	Ablesung mm	Ablesung inch	Spindel-Ø mm
775 000 025		0-25	0,001	0,00005	6,5
775 025 050		25-50	0,001	0,00005	6,5

766 Präzisionsmessuhr

Verstellbare Toleranzmarken, nach DIN 878
1/100-Ablesung, Einspannschaft-Ø 8 mm h6,

Bestell-Nr.	Preis in Euro	Messbereich mm	Ablesung mm	Skala	Uhr-Ø mm
766 010		10	0,01	0-100	58



776 Digitale Messuhr

Mit Datenausgang, Einspannschaft-Ø 8 mm h6,
Anzeige in mm und inch, in der Kunststoffbox

Bestell-Nr.	Preis in Euro	Messbereich mm	Ablesung mm	Ablesung inch	Uhr-Ø mm
776 010 001		0-12,5	0,01	0,0005	58
776 012 0001		0-10	0,001	0,00005	58



768 Gradmesser

Gradmesser mit Feststellschraube, mattverchromter Skalierungsbereich, im Kunstlederetui



Bestell-Nr.	Preis in Euro	Ø Skala mm	Schenkellänge mm
768 120 150		120	150
768 200 300		200	300

780 Magnet-Messstativ

Mit Feineinstellung, ein-/aus-schaltbarer Magnetfuss, Gestänge hartverchromt, Aufnahmebohrungen Ø 8 mm

Bestell-Nr.	Preis in Euro	Höhe mm	Gestänge-Ø mm
780 240 012		240	12
780 280 016		280	16



716 „8 in 1“

Schreiner- und Gehrungswinkel!
Macht sich ganz klein für Taschen
und Werkzeugkoffer! Klappwinkel
mit 8 festen Einrastungen: 0°,
22,5°, 45°, 67,5°, 90°, 112,5°,
135° und 157,5°. Dauerhafte
Genauigkeit $\pm 0,05^\circ = 1\text{mm/m}$;
Schenkel aus eloxiertem Alu;
Klinge aus rostfreiem Stahl,
Skalen beidseitig geätzt.



Bestell-Nr.	Preis in Euro	Klingenlänge mm	Schenkellänge mm
716 200 137		200	80
716 300 162		300	120
716 400 182		400	150

950 Zimmermannswinkel/beschichtet


Zimmermannswinkel zum
Anreißen von rechten Winkeln
und zum präzisen Verlängern von
Schnittlinien. Ausführung gelb
pulverbeschichtet, mit oder
ohne Anreißblöcher, jeweils mit
mm-Skalierung auf der Vorderseite.

ohne Anreißblöcher

Bestell-Nr.	Preis in Euro	Schenkellänge mm
950 060 001		600
950 070 001		700
950 080 001		800
950 100 001		1000

mit Anreißblöcher


Bestell-Nr.	Preis in Euro	Schenkellänge mm
950 070 002		700
950 080 002		800
950 100 002		1000

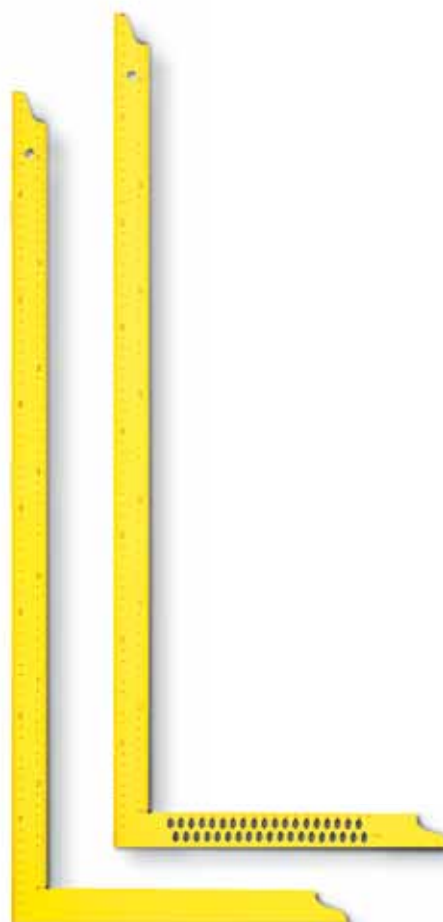

Starrer Bauwinkel

Starrer Bauwinkel

Aus Wasserwaagenprofil zusammengesetzter 90°-Winkel. Gelb pulverbeschichtet. Bei Gesamtbestellungen ≤ 10 Stück sortiert fällt eine Verpackungs- und Transportpauschale von 38,- Euro an.

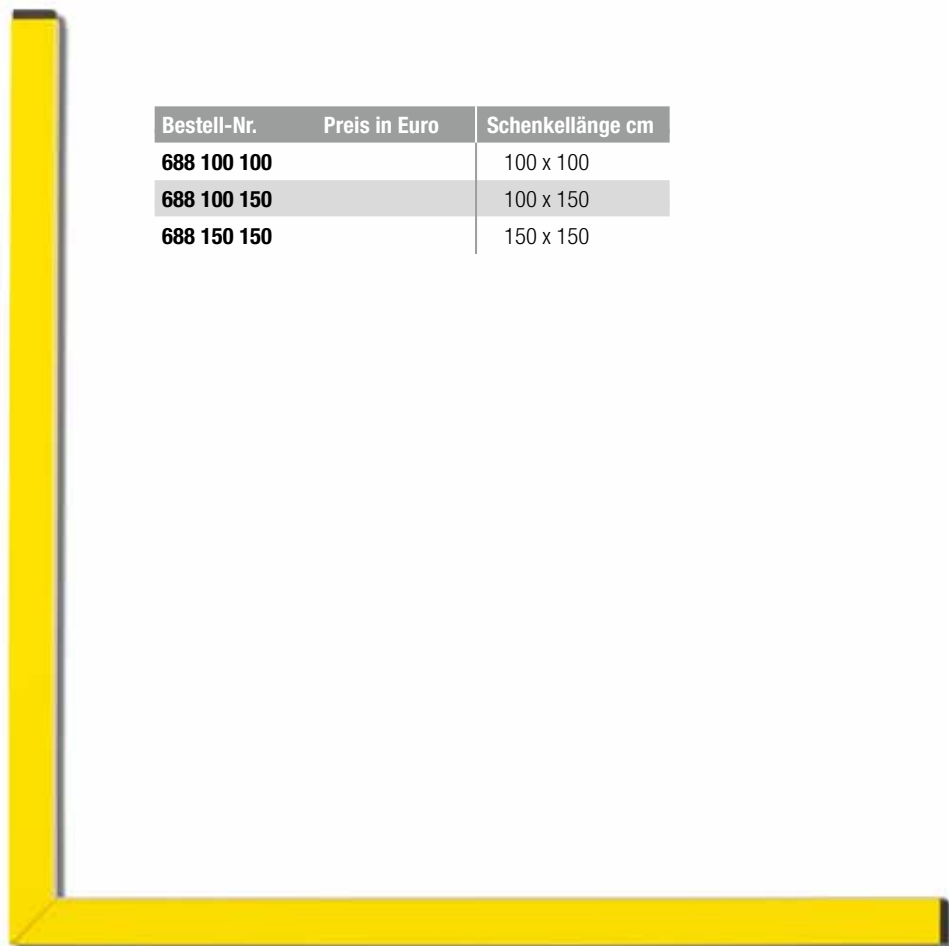

Bestell-Nr.	Preis in Euro	Schenkellänge cm
688 100 100		100 x 100
688 100 150		100 x 150
688 150 150		150 x 150

789 Winkelmesser

Winkelmesser aus schlagzähem Kunststoff.



Bestell-Nr.	Preis in Euro	Länge mm
789 500		100 x 100


Klappbarer Bauwinkel WINKELSTAR




Robuste Gelenkverbindung aus hochwertigsten, nahezu unzerbrechlichen Kunststoffen. Winkelskala

Handrad zum Einstellen der Leichtgängigkeit bzw. zum Arretieren der Winkel in 15°-Schritten


Eloxiertes Aluprofil in unterschiedlichen Längen

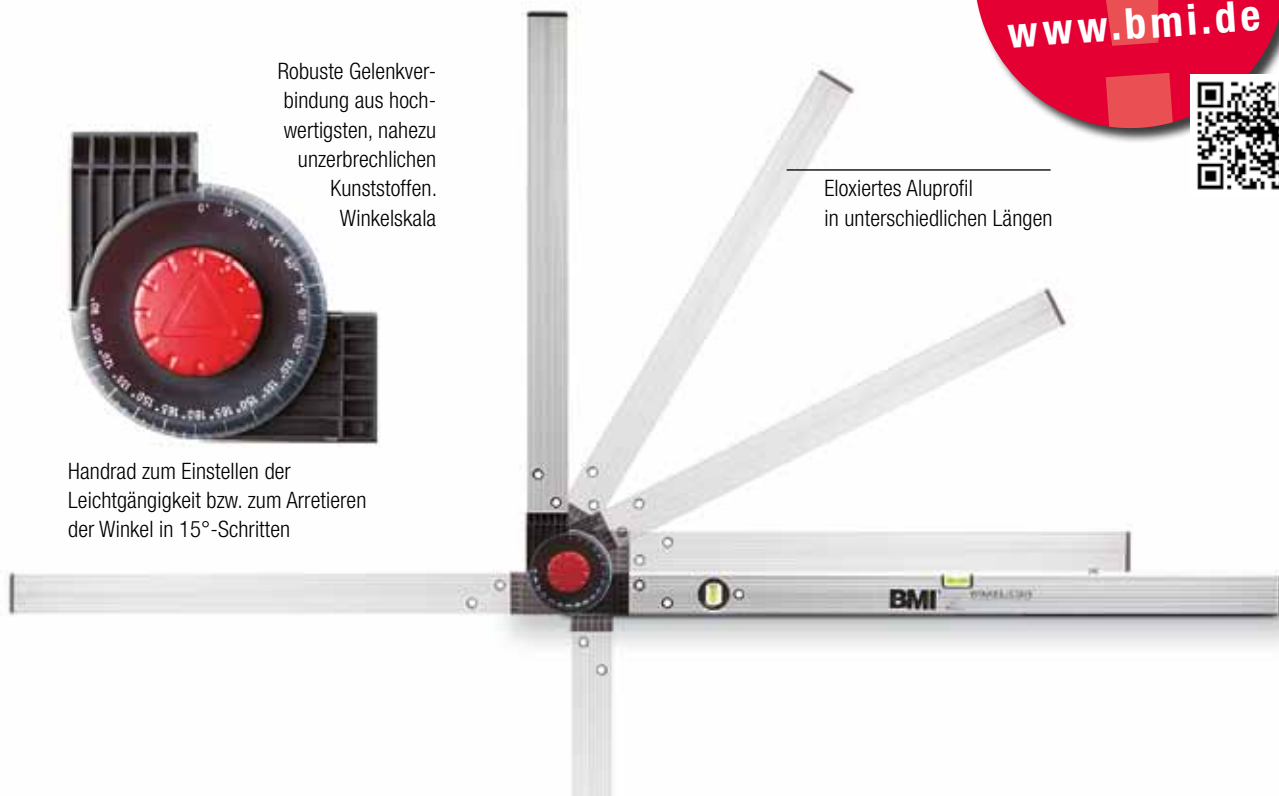


Robuster, zusammenklappbarer Bauwinkel **zum stufenlosen Übertragen oder Abnehmen von Winkeln von 0° bis 270°**. In 15°-Schritten können die Winkel fest arretiert werden. Durch die eingebauten Libellen als Wasserwaage verwendbar. Leicht zu transportieren. In unterschiedlichen Größen lieferbar.




90°-Aussenwinkel




90°-Innenwinkel

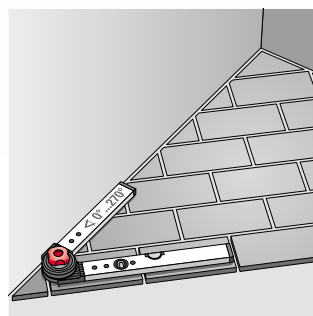


45°-Winkel



als Wasserwaage einsetzbar



als Böschungswinkel einsetzbar



als Schmiege einsetzbar

Bestell-Nr.	Preis in Euro	Kurzer Schenkel	Langer Schenkel
715 060 080		60 cm	80 cm
715 060 120		60 cm	120 cm
715 100 150		100 cm	150 cm
715 100 200		100 cm	200 cm




Die Winkelstellung kann durch die Feststellschraube arretiert werden

2 Stahlspitzen, gehärtet, abschraubbar

Robustes Leichtmetallprofil, pulverbeschichtet

Mit dem Quadrانfix ist es spielend leicht Winkel zu messen oder zu übertragen. Einfach anlegen und auf der Uhr bzw. im LCD-Display ablesen. Libellen ermöglichen die Horizontale und Vertikale festzulegen. Stabile Ausführung. Das Gerät ist auch als Wasserwaage oder Zirkel verwendbar. Lieferumfang ohne Stahlspitzen Batterien im Lieferumfang enthalten incl. Kunststoffetui



Der Winkel wird auf der Winkelmessuhr direkt abgelesen. Doppelte Skala von 0 – 90° und 90 – 180°



Der Winkel wird auf dem LCD-Display direkt abgelesen. Messbereich 355°. Anzeige in 0,1°-Schritten

Bestell-Nr.	Preis in Euro	Länge ohne Spitze	Bemerkung
714 450 M		450 mm	Messuhrausführung
714 600 M		600 mm	Messuhrausführung
714 600 D		600 mm	LCD-Displayausführung (ohne Stahlspitzen)

Teleskop-Messstäbe

5035

Bestell-Nr. 710 5035
Preis in Euro

Länge max. 5000
Länge min. 1120
Teleskopteile 5
Material Alu
Querschnitt mm 34/24
Gewicht kg 1,2
Teilung Front mm
Teilung Rückseite –

Trage-Etui
Bestell-Nr. 710 5004
Preis in Euro



5054

Bestell-Nr. 710 5054
Preis in Euro

Länge max. 4000
Länge min. 1120
Teleskopteile 4
Material Alu
Querschnitt mm 34/24
Gewicht kg 1,0
Teilung Front cm-E
Teilung Rückseite mm

Trage-Etui
Bestell-Nr. 710 5004
Preis in Euro



5062/5064/5065

Bestell-Nr. 710 5062
Preis in Euro

Länge max. 3000
Länge min. 700
Teleskopteile 6
Material Alu
Querschnitt mm 37,5/27,5
Gewicht kg 1,3
Teilung Front mm
Teilung Rückseite –

Trage-Etui
Bestell-Nr. 710 5006
Preis in Euro

Bestell-Nr. 710 5064
Preis in Euro

Länge max. 4000
Länge min. 865
Teleskopteile 6
Material Alu
Querschnitt mm 37,5/27,5
Gewicht kg 1,5
Teilung Front mm
Teilung Rückseite –

Trage-Etui
Bestell-Nr. 710 5005
Preis in Euro

Bestell-Nr. 710 5065
Preis in Euro

Länge max. 5000
Länge min. 1070
Teleskopteile 6
Material Alu
Querschnitt mm 37,5/27,5
Gewicht kg 2,0
Teilung Front mm
Teilung Rückseite –

Trage-Etui incl.



5045/48

Bestell-Nr. 710 5045
Preis in Euro

Länge max. 5000
 Länge min. 1030
 Teleskopteile 5
 Material Alu-Vierkant
 Querschnitt mm 38/36
 Gewicht kg 2,0
 Teilung Front mm
 Teilung Rückseite –

Trage-Etui incl.

Bestell-Nr. 710 5048
Preis in Euro

Länge max. 8000
 Länge min. 1530
 Teleskopteile 6
 Material Alu-Vierkant
 Querschnitt mm 38/36
 Gewicht kg 2,6
 Teilung Front mm
 Teilung Rückseite –

Trage-Etui incl.

5075 digital

Bestell-Nr. 710 5075
Preis in Euro

Länge max. 5000
 Länge min. 1040
 Teleskopteile 5
 Material Alu
 Querschnitt mm 38/36
 Gewicht kg 2,1
 Teilung Front mm
 Teilung Rückseite –

Trage-Etui incl.
 Batterien im Lieferumfang
 enthalten

Leicht zu bedienender
 Teleskopmessstab mit
 digitaler Anzeige.
 Teilung in mm,
 Betriebsdauer ca. 50 Std.
 im Dauerbetrieb.
 Digitales Anzeigefeld mit
 Haltefunktion und
 Referenzpunkt-Festlegung.

Genauigkeit auf 5 m
 $\pm 1,2$ mm
 bei 0°-40°C Arbeitstemperatur



Vermessungsgeräte

Vermessungsgeräte für größere Distanzen stellen gerade im Bezug auf Handlichkeit hohe Anforderungen. Beim Aufbau unserer Streckenmessgeräte haben wir darauf geachtet, daß der Anwender hier entlastet wird.

Für die unterschiedlichsten Aufgaben finden Sie bei BMI das richtige Streckenmessgerät.

Mini Rollfix



Mini Rollfix

Das kleine, kompakte **Zwillingsrad**-Rollfix ist besonders geeignet für den Einsatz auf festen ebenen Untergründen bei vergleichsweise kurzen Entfernungen. **Vorwärts- und Rückwärtsmessung** (einfache Korrektur bei Überfahung des Zieles). Zählernullstellung über Hebel. Die Führungsstange ist für den Transport klappbar.

Messbereich: 99.999,99 m
Auflösung: 1 cm
Raddurchmesser: 159,2 mm = 0,5 m Umfang
Gesamthöhe: 950 mm
Gesamtgewicht: 1,25 kg

Rollfix Easy 2



Rollfix Easy 2

Das Streckenmessgerät aus hochwertigem ABS-Kunststoff vereint die Vorteile des geringen Gewichtes und des großen Messrades. **Vorwärts- und Rückwärtsmessung** (einfache Korrektur bei Überfahung des Zieles). Zählernullstellung über Hebel. Der ausklappbare **Abstellbügel** und die eingebaute **Feststellbremse** erleichtert die Handhabung. Die stabile Führungsstange aus Aluminium ist für den Transport klappbar. Inklusiv Tasche.

Messbereich: 9.999,90 m
Auflösung: 10 cm
Raddurchmesser: 318,3 mm = 1 m Umfang
Gesamthöhe: 1.050 mm
Gesamtgewicht: 2,0 kg
Toleranz: unter 1%

Rollfix Easy



Rollfix Easy

Das Streckenmessgerät aus hochwertigem Kunststoff vereint die Vorteile des geringen Gewichtes und des großen Messrades. **Vorwärts- und Rückwärtsmessung** (einfache Korrektur bei Überfahung des Zieles). Zählernullstellung über Hebel. Der ausklappbare **Abstellbügel** und die eingebaute **Feststellbremse** erleichtert die Handhabung. Die Führungsstange ist für den Transport klappbar. Inklusiv Tasche.

Messbereich: 99.999,99 m
Auflösung: 1 cm
Raddurchmesser: 318,3 mm = 1 m Umfang
Gesamthöhe: 990 mm
Gesamtgewicht: 2,2 kg
Toleranz: 1%

Bestell-Nr. 700 1990
Preis in Euro Mini Rollfix

Bestell-Nr. 700 1996
Preis in Euro Rollfix Easy 2

Bestell-Nr. 700 1994
Preis in Euro Rollfix Easy

VORTEILE

- Bewusste Werkstoffauswahl für lange Lebensdauer
- Gewichtsreduzierte Konstruktion für leichteres Arbeiten
- Alle Messräder sind auf ein kompaktes Maß zusammenklappbar und damit leicht zu transportieren
- Präzise Zählwerke für exakte Messergebnisse

Rollfix Standard



Rollfix Standard

Schweres, stabiles **Stahlscheibenrad** mit Vollgummireifen, **Vorwärts- und Rückwärtsmessung** (einfache Korrektur bei Überfahrung des Zieles). Zählernullstellung über Hebel. Der ausklappbare **Abstellbügel** und die eingebaute **Feststellbremse** erleichtern die Handhabung. Die Führungsstange ist für den Transport klappbar.

Messbereich: 9.999,99 m
 Auflösung: 1 cm
 Raddurchmesser: 318,3 mm = 1 m Umfang
 Gesamthöhe: 1090 mm
 Gesamtgewicht: 3,9 kg
Toleranz: unter 0,05 %
 Als Zubehör empfehlen wir unseren Tragekoffer

Bestell-Nr. 700 1995
Preis in Euro
 Rollfix Standard

Rollfix Super



Rollfix Super

Schweres **Stahlschreibenrad** mit Vollgummireifen. **Vorwärts- und Rückwärtsmessung**. Zählernullstellung über Hebel. Laufrad und Rahmen sind in der **Leuchtfarbe** rot lackiert. Die Führungsstange ist für den Transport klappbar. Leichte Handhabung durch ausklappbaren **Abstellbügel** und **Feststellbremse**.
 Schienenführung anbaubar.

Messbereich: 9.999,99 m
 Auflösung: 1 cm
 Raddurchmesser: 318,3 mm = 1 m Umfang
 Gesamthöhe: 1090 mm
 Gesamtgewicht: 3,9 kg
Toleranz: unter 0,02 %
TÜV-geprüft und eichfähig.
 Als Zubehör empfehlen wir unseren Tragekoffer

Bestell-Nr. 700 1992
Preis in Euro
 Rollfix Super

Tragekoffer



Koffer mit Kunstlederbezug für Modelle Rollfix STANDARD und Rollfix SUPER, 2 Steckschlösser, Tragegriff. Gewicht 2,2 kg.

Bestell-Nr. 700 1902
Preis in Euro
 Tragekoffer

Schienenführung



Schienenführung
 Gewicht: 0,6 kg

Bestell-Nr. 700 1993
Preis in Euro
 Schienenführung

Allgemeine Geschäftsbedingungen der BMI

Ausgabe 2013

1. Geltungsbereich

Mit Erteilung eines Auftrages erkennt der Besteller unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen als verbindlich an. Etwaige Einkaufsbedingungen unserer Abnehmer gelten nur nach unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung als von uns anerkannt. Abänderungen, sowie Nebenabreden sind unwirksam, sofern sie nicht schriftlich von uns bestätigt sind. Für vertragliche Beziehungen gilt ausschließlich deutsches Recht.

2. Angebote

Unsere Angebote sind grundsätzlich freibleibend hinsichtlich Preis, Menge, Lieferzeit und Liefermöglichkeit. Änderungen der Ware hinsichtlich Aussehen oder Technik sind ohne besondere Ankündigungen zulässig, soweit der Gegenstand nicht in seiner Funktion beeinträchtigt wird.

3. Produkte

Die Angaben in unserem Katalog oder in Prospekten über unsere Lieferprodukte entsprechen dem derzeitigen technischen Stand. Abbildungen, Maßangaben und Gewichte sind unverbindlich. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung. Es gilt die Angabe in unserer Auftragsbestätigung. Eine Verbindlichkeit zur Benachrichtigung über erfolgte Änderungen besteht nicht.

4. Preise

Maßgebend sind die Preise am Tag der Lieferung. Diese verstehen sich ab Werk oder ab Vertreter-Lager, ausschließlich Fracht, Porto, Verpackung und Versicherung. Preisänderungen bleiben uns vorbehalten, Teillieferungen sind zulässig. Die Produkte, welche nicht listenmäßig sind, unterliegen durch ihre Sonderherstellung einem Preisaufschlag. Dieser wird vom Lieferer als Richtpreis genannt und nach Fertigung bestimmt.

Bei Lieferung von Sonderprodukten oder Produkten mit individueller Gestaltung darf die Bestellmenge bis 15% über- oder unterschritten werden.

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Grundpreise ohne Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer). Wir behalten uns vor, bei einem Netto-Auftragswert unter Euro 100,- eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von Euro 15,- zu verrechnen. Lieferung ab Euro 255,- Netto-Warenwert frei Haus (innerhalb der BRD).

5. Zahlungsbedingungen

Die Zahlung unserer gelieferten Ware ist spätestens 14 Tage nach Rechnungsdatum zu leisten. Wenn die Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum erfolgt kann ein Skonto in Höhe von 2 % in Abzug gebracht werden.

Irrtümer über Zahlungsfähigkeiten oder Nichteinhaltung der vorstehenden oder abweichend hiervon schriftlich vereinbarten Zahlungsbedingungen berechtigen den Lieferer frei nach seiner Wahl Vorauszahlung zu verlangen, vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Diese Rechte können vom Lieferer nebeneinander ausgeübt werden und schließen sich gegenseitig nicht aus. Zurückhaltung von Zahlungen oder Aufrechnung wegen irgendwelcher Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen.

6. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt in jedem Zustand bis zur völligen Bezahlung unser Eigentum. Eine Sicherheitsübereignung oder Verpfändung unserer Waren ist dem Käufer nicht gestattet. Wird die gelieferte Ware vor der endgültigen Bezahlung weiterverkauft, so tritt anstelle der Ware die Kaufpreisforderung des Käufers gegenüber Dritten.

7. Lieferfristen

Liefertermine werden sorgfältig ermittelt, sind jedoch unverbindlich. Die Lieferzeit rechnet ab dem Datum der Bestätigung. Einflüsse höherer Gewalt berechtigen uns, von Lieferverpflichtungen ganz oder teilweise zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche des Bestellers, insbesondere auf Wandlung, sowie Ersatz von Schäden irgendwelcher Art, auch solche, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen.

8. Gefahrenübergang

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

Unsere Lieferverpflichtung haben wir mit dem Ausgang der Waren aus unserem Lager erfüllt. Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt der Versand der Waren durch einen Transporteur unserer Wahl.

9. Entgegennahme und Erfüllung

Teillieferungen sind zulässig, ohne daß wir für etwaige Mehrkosten, gleich welcher Art, aufzukommen haben. Mit Ablauf einer Woche ab Datum der Bekanntgabe der Lieferbereitschaft gilt die Lieferung als erfüllt.

Kommt der Besteller mit der Abnahme in Verzug oder erfüllt er seine Zahlungsverpflichtungen nicht, so sind wir nach Setzung einer Nachfrist von einer Woche berechtigt, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. In diesem Falle gelten ohne Nachweis und unter Vorbehalt eines zu beweisenden höheren Schadens 20 % des Lieferwertes abzüglich Fracht, Verpackung und Montagekosten als Schaden vereinbart.

10. Gewährleistung

Die Gewährleistungsrechte des Bestellers/Käufers setzen voraus, daß dieser seinen Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist (§§ 377, 378 HGB).

Soweit ein von der BMI A. Keller GmbH zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, daß die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.

Sind wir zur Mangelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt die Mangelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine Minderung des Kaufpreises zu verlangen.

Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Bestellers, gleich aus welchen Rechtsgründen, ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. Insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers. Dieser Haftungsausschuß betrifft auch eventuelle Ansprüche aus unerlaubter Handlung.

Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Sie gilt ferner dann nicht, wenn der Besteller wegen des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung geltend macht.

Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unsere

Ersatzpflicht für Sach- oder Personenschäden auf die Deckungssumme unserer Produkthaftpflichtversicherung beschränkt. Wir sind bereit, dem Besteller auf Verlangen Einblick in unsere Police zu gewähren. Die Gewährleistungspflicht richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, gerechnet ab Gefahrübergang. Diese Frist ist eine Verjährungsfrist. Sie richtet sich jedoch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden, nach den gesetzlichen Vorschriften.

11. Rücknahme von Waren

Rücksendungen aus ordnungsgemäß abgewickelten Aufträgen bedürfen der Zustimmung von BMI und müssen franko erfolgen. Gutschrift wird erteilt unter Abzug von 20% des Warenwertes für Überarbeitung, Neuverpackung etc. Bei Rücksendungen von Waren, deren Lieferung länger als 3 Monate zurückliegt, behalten wir uns einen höheren Abzug vor.

Sonderanfertigungen oder Messzeuge mit Werbeanbringung, werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.

12. Schutzrechte Dritter

Bei Aufträgen auf Erzeugnisse, deren Konstruktions- und Zusammensetzungsmerkmale uns der Besteller vorschreibt, trägt er die Verantwortung dafür, daß die Konstruktion oder Zusammensetzung nicht in Schutzrechte Dritter eingreift. Er entlastet uns im Falle einer Inanspruchnahme.

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist Hersbruck bzw. Nürnberg/Mfr. Alleiniger Gerichtsstand ist ebenfalls Hersbruck bzw. Nürnberg/Mfr.

14. Sonstiges

Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Dieser Katalog ist durch das Urheberrecht geschützt. Nachdruck, sonstige Vervielfältigungen und Speicherungen auf elektronischen Medien, auch auszugsweise, sind nur mit unserer ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung möglich. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Sonstige Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, bleiben ausgeschlossen, soweit sie dem Käufer nicht ausdrücklich eingeräumt sind.

Mit diesem Katalog verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

BMI®

Messzeuge

Bayerische Maßindustrie
A. Keller GmbH
BMI-MESSZEUGE
Postfach 220
DE-91211 Hersbruck

Telefon national (0 91 51) 73 01-0
 international +49 (0)91 51 - 73 01-49
Telefax national (0 91 51) 73 01-44
 international +49 (0)91 51 - 73 01-44

Internet: www.bmi.de

eMail: info@bmi.de



Profi
Qualität
Alles aus
einer Hand

2013

(DE-01.2013-2.000-o.Pr.)