




PRODUCTOVERZICHT
CATALOGUE

2012-2013



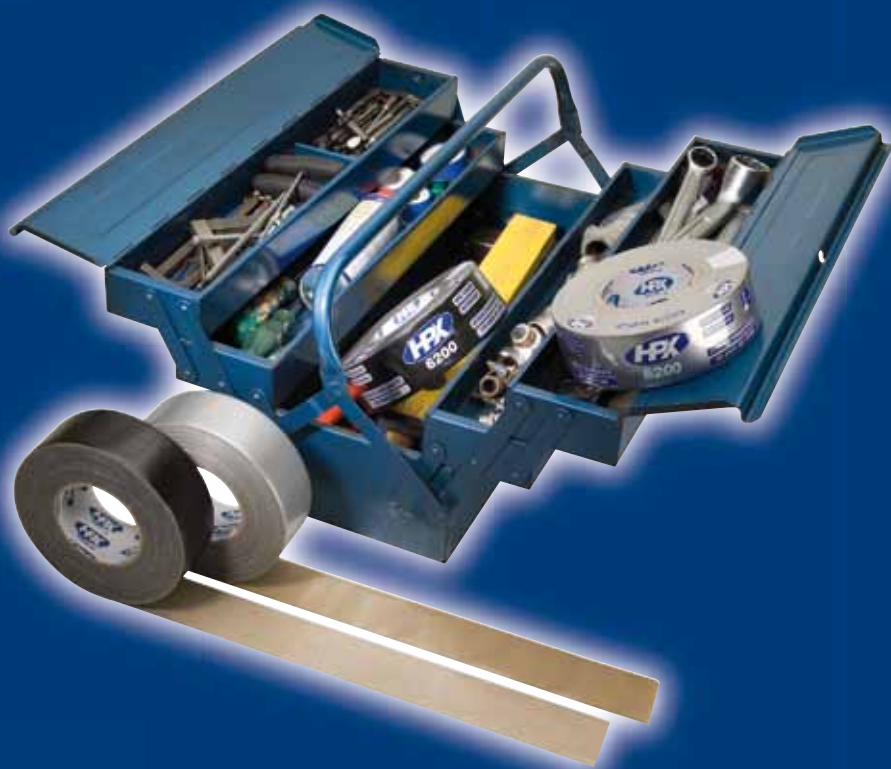

PRODUCTOVERZICHT
CATALOGUE

2012-2013



Bevestigingstapes
Rubans de fixation



Afdichtingstapes
Rubans d'étanchéité



Duct tapes
Rubans toile adhésifs



Maskingtapes
Rubans de masquage



Veiligheid en markering
Sécurité et marquage



Specialties
Spécialités



Isolatie tapes
Rubans isolants



Verpakken
Emballage



Tapes in blisterverpakking
Rubans adhésifs en blister



Non paint toebehoren
Accessoires non paint



Displays
Présentoirs



Concepten
Concepts





HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200

- Dubbelzijdige acryltape met zeer hoge kleefkracht
- Zeer geschikt voor het monteren van (zwarte) sierlijsten, emblemen, verstevigingsstukken, etc.
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Oplosmiddelbestendig
- Goed corrigeerbaar
- Vervangt schroeven en popnagels

- Ruban adhésif acrylique à très forte adhérence
- Particulièrement adapté pour les collages à fortes sollicitations comme les baguettes et les moulures, les emblèmes, les pièces de renforcement, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Résistant aux solvants
- Bien repositionnable
- Remplace les vis et les rivets

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
HSA002	6 mm	10 m	zwart/noir	10	5425014221596
HSA003	9 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347114269
HSA004	12 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347114283
HSA005	19 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347114306
HSA006	25 mm	10 m	zwart/noir	10	5425014221602

Kleefstof: acrylic
Drager: acrylic foam
Temperatuurbestendigheid: 120°C
Kleefkracht: 54 N/25 mm
Afschuifkracht: 8,2 kg/cm²
Dikte: 1,10 mm

Adhésif: acrylique
Support: mousse acrylique
Tenue en température: 120°C
Pouvoir adhésif: 54 N/25 mm
Résistance au cisaillement: 8,2 kg/cm²
Epaisseur: 1,10 mm



MAX POWER TRANSPARENT

- Dubbelzijdige 100% transparante high strength acrylic tape
- Zeer geschikt voor het monteren van allerhande objecten
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Geschikt voor zware belasting
- Zeer goede vochtbestendigheid
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- Vervangt schroeven, popnagels, lassen of vloeibaar lijmen

- Ruban acrylique double face 100% transparent forte adhérence
- Convient particulièrement pour le montage de toutes sortes d'objets
- Bonne adhérence sur le métal, le verre et la plupart des matières synthétiques
- Convient pour les charges lourdes
- Très bonne résistance à l'humidité
- Usage intérieur ou extérieur
- Remplace les vis, les rivets, les soudures ou les colles liquides

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
HT1916	19 mm	16,5 m	transparant/transparent	10	5425014223897

Kleefstof: acrylic
Drager: acrylic foam
Temperatuurbestendigheid: 120°C
Kleefkracht: 34 N/25 mm
Afschuifkracht: 5,8 kg/cm²
Dikte: 1 mm

Adhésif: acrylique
Support: mousse acrylique
Tenue en température: 120°C
Pouvoir adhésif: 34 N/25 mm
Résistance au cisaillement: 5,8 kg/cm²
Epaisseur: 1 mm





SIDE MOULDING TAPE

- Dubbelzijdige foamtape met hoge kleefkracht
- Met MSE technologie
- Zeer goede hechting op blanke lak en kunststoffen
- Geschikt voor het monteren van sierlijsten, emblemen, etc.
- Weersbestendig, geschikt voor langdurig buitengebruik
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Oplosmiddelbestendig
- Ruban mousse double face à forte adhérence
- Avec la technologie MSE
- Très bonne adhérence sur le vernis transparent et les plastiques
- Excellent pour le montage de moulures, d'emblèmes, etc.
- Inaltérable, usage extérieur longue durée
- Bonne adhérence sur métal, verre et la plupart des matières synthétiques
- Résistant aux solvants

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
ZC03	9 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347300006
ZC04	12 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347400003
ZC05	19 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347500000
ZC06	25 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347600007

Kleefstof: acrylic
Drager: polyethyleen foam
Temperatuurbestendigheid: 120°C
Kleefkracht: 29 N/25 mm
Afschuifkracht: 5,7 kg/cm²
Dikte: 1 mm

Adhésif: acrylique
Support: mousse polyéthylène
Tenue en température: 120°C
Pouvoir adhésif: 29 N/25 mm
Résistance au cisaillement: 5,7 kg/cm²
Epaisseur: 1 mm

MIRROR MOUNTING TAPE

- Dubbelzijdige montageband
- Zeer geschikt voor het bevestigen van spiegels, haken, kabelgoten, etc.
- Zowel voor binnen- als voor buitengebruik
- Goede hechting op glas, hout, metaal en kunststoffen
- Er wordt geadviseerd om 65 cm² montageband te gebruiken per kilo spiegelgewicht
- Ruban de montage double face
- Spécialement destiné à la fixation de miroirs, de crochets, de canalisations de câble, etc.
- Usage intérieur et extérieur
- Convient pour verre, bois, métal et matières synthétiques
- Il est conseillé d'utiliser 65 cm² de ruban de montage par kg de poids de miroir

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
DS1905	19 mm	5 m	wit/blanc	10	5425014220124
DS1925	19 mm	25 m	wit/blanc	10	5425014222531

Kleefstof: acrylic
Drager: polyethyleen foam
Temperatuurbestendigheid: 120°C
Kleefkracht: 24 N/25 mm
Afschuifkracht: 5,7 kg/cm²
Dikte: 0,95 mm

Adhésif: acrylique
Support: mousse polyéthylène
Tenue en température: 120°C
Pouvoir adhésif: 24 N/25 mm
Résistance au cisaillement: 5,7 kg/cm²
Epaisseur: 0,95 mm





DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE 3MM

- Dubbelzijdige foamtape voor montage van allerlei objecten (vb. bevestigen panelen)
- Door de 3mm dikke foam, past de tape zich goed aan op onregelmatige oppervlakken
- Goede hechting op glas, hout, metaal en de meeste kunststoffen
- Hoge aanvangshechting door hot melt belijming

- Ruban mousse double face: convient à la fixation des objets différents (p.e. des panneaux)
- Grâce à la mousse de 3mm, le ruban s'adapte bien aux surfaces irrégulières
- Bonne adhérence sur métal, verre, bois et la plupart des matières synthétiques
- Bonne adhérence initiale par l'adhésif hot melt

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
DA1225	12 mm	25 m	antraciet/anthracite	20	5425014223910
DW1925	19 mm	25 m	wit/blanc	12	5425014223934

Kleefstof: hot melt rubber
Drager: polyethyleen foam
Temperatuurbestendigheid: 80°C
Kleefkracht: 22 N/25 mm
Afschuifkracht: 6,9 kg/cm²
Dikte: 3 mm

Adhésif: hot melt caoutchouc
Support: mousse polyéthylène
Tenue en température: 80°C
Pouvoir adhésif: 22 N/25 mm
Résistance au cisaillement: 6,9 kg/cm²
Epaisseur: 3 mm



DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE

- Dubbelzijdige foamtape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor permanente bevestiging van allerlei objecten, breed inzetbaar
- Goede hechting op metaal, glas, hout en de meeste kunststoffen
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- UV- en oplosmiddelbestendig

- Ruban double face à forte adhérence
- Convient à la fixation permanente des objets différents, versatile
- Bonne adhérence sur métal, verre et la plupart des matières synthétiques
- Usage intérieur et extérieur
- Résistance aux UV et solvants

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
DM1950	19 mm	50 m	zwart/noir	12	5425014223996

Kleefstof: acrylic
Drager: polyethyleen foam
Temperatuurbestendigheid: 120°C
Kleefkracht: 29 N/25 mm
Afschuifkracht: 6,6 kg/cm²
Dikte: 0,95 mm

Adhésif: acrylique
Support: mousse polyéthylène
Tenue en température: 120°C
Pouvoir adhésif: 29 N/25 mm
Résistance au cisaillement: 6,6 kg/cm²
Epaisseur: 0,95 mm



DOUBLE SIDED ADHESIVE PADS

- Dubbelzijdig klevende pads voor de spanningsvrije montage van o.a. binnenspiegelvoetjes
- Fabrieksoriginale kwaliteit
- 50 pads (29 mm x 41 mm) in een doosje

- Pads adhésifs double face pour le montage sans tension par exemple pour les supports de miroir intérieurs
- Qualité première monte
- 50 pads dans une boîte

Art. Nr. Réf. Art.	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
PB2941	grijs/gris	36	5425014221718

Kleefstof: acrylic
Drager: acrylic foam
Temperatuurbestendigheid: 120°C
Kleefkracht: 54 N/25 mm
Afschuifkracht: 8,2 kg/cm²
Dikte: 1,10 mm

Adhésif: acrylique
Support: mousse acrylique
Tenue en température: 120°C
Pouvoir adhésif: 54 N/25 mm
Résistance au cisaillement: 8,2 kg/cm²
Epaisseur: 1,10 mm



ULTRA MOUNT TAPE

- Zeer sterke, transparante, dubbelzijdig klevende tape met hoge kleeftkracht
- Geschikt voor het monteren van naamplaten, strips, etc.
- Geschikt voor ABS, polyester, EPDM
- Zeer goed bestand tegen vocht, UV en hoge temperaturen
- Très solide ruban adhésif transparent double face à forte adhérence
- Convient pour la fixation d'enseignes, de baguettes, etc.
- Convient pour ABS, polyester, EPDM.
- Excellente résistance à l'humidité, aux UV et aux hautes températures

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
UM1950	19 mm	50 m	transparant/transparent	10	5425014220247

Kleefstof: solvent acrylic
Drager: polyester film
Temperatuurbestendigheid: 100°C
Kleeftkracht: 22 N/25 mm
Afschuifkracht: 5,4 kg/cm²
Dikte: 0,20 mm

Adhésif: acrylique à base de solvant
Support: film polyester
Tenue en température: 100°C
Pouvoir adhésif: 22 N/25 mm
Résistance au cisaillement: 5,4 kg/cm²
Épaisseur: 0,20 mm



SUPER TACK

- Geschikt voor hechtingen op poreuze ondergronden
- Goede hechting op PE en PP
- Niet geschikt voor zware afschuifbelasting
- Diverse montage-toepassingen: fixeren van isolatiepanelen, vastleggen vloerbedekking, etc.
- Adhère sur les supports poreux
- Bonne adhérence sur le PE et le PP
- Ne possède pas une résistance élevée au cisaillement
- Diverses applications de montage: fixation de panneaux d'isolation, d'un revêtement de sol, etc.

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
ST1930	19 mm	30 m	semi-transp./semi-transp.	16	5425014224030

Kleefstof: hot melt rubber
Temperatuurbestendigheid: 40°C
Kleeftkracht: 49 N/25 mm
Dikte: 0,40 mm

Adhésif: hot melt caoutchouc
Tenue en température: 40°C
Pouvoir adhésif: 49 N/25 mm
Épaisseur: 0,40 mm

DOUBLE SIDED CARPET TAPE

- Dubbelzijdige tapijttape
- Geschikt voor de meeste soorten tapijt
- Zeer hoge kleeftkracht, ook op ruwe oppervlakken
- Met de hand afscheurbaar
- Ruban adhésif double face pour tapis
- Convient pour la plupart des tapis
- Très forte adhérence, également sur des surfaces grossières
- Se déchire à la main

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
CT5025	50 mm	25 m	wit/blanc	24	5425014224054

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: katoenweving
Temperatuurbestendigheid: 60°C
Treksterkte: 62,5 N/25 mm
Kleeftkracht: 27,5 N/25 mm
Dikte: 0,25 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: coton tissé
Tenue en température: 60°C
Charge de rupture: 62,5 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 27,5 N/25 mm
Épaisseur: 0,25 mm





ZIP FIX

- Zelfklevende, zeer sterke klittenband met een uitstekende hechting op diverse ondergronden
- Geschikt voor het bevestigen van zowel lichte als zware voorwerpen. Bijvoorbeeld: automatten, audioapparatuur, gereedschap in de auto, etc.
- Hechting op metaal, glas, hout, keramiek en vele kunststofdelen
- Geschikt voor buitengebruik
- Très solide ruban adhésif velcro autocollant. Excellente adhérence sur divers supports
- Convient aussi bien aux sollicitations fortes que faibles. Par exemple: tapis de voiture, les outils dans la voiture, l'équipement audio, etc.
- Bonne adhérence sur le métal, le verre, le bois, la céramique et les matières synthétiques
- Pour usage extérieur

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
Z2005H	20 mm	5 m	zwart/noir	10	5425014220377
Z2005L	20 mm	5 m	zwart/noir	10	5425014220957
Z2025H	20 mm	25 m	zwart/noir	10	5425014224078
Z2025L	20 mm	25 m	zwart/noir	10	5425014224092

Kleefstof: hot melt rubber
Drager: polyamide
Temperatuurbestendigheid: 100°C
Dikte: 2,10 mm

Adhésif: hot melt caoutchouc
Support: polyamide
Tenue en température: 100°C
Epaisseur: 2,10 mm



DUO GRIP

- Hersluitbare klikbevestiging: een optimale hechting verkrijgt men door de haakstructuren volledig in elkaar te drukken
- Geschikt voor het bevestigen van zowel lichte als zware voorwerpen. Bijvoorbeeld: automatten, audioapparatuur, gereedschap in de auto, etc.
- Tot vijf keer grotere belasting mogelijk dan bij klassieke "haak en lus"-verbindingen
- Fixation à clip réajustable: on obtient une fixation optimale en pressant les structures en crochet l'une dans l'autre
- Convient aussi bien aux sollicitations fortes que faibles. Par exemple: tapis de voiture, les outils dans la voiture, l'équipement audio, etc.
- Supporte une charge jusqu'à cinq fois supérieure qu'avec des fixations "sangle et crochet" classiques

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
DG2502	25 mm	2 m	zwart/noir	10	5425014220759

Kleefstof: hot melt rubber
Drager: polyamide
Temperatuurbestendigheid: 90°C
Dikte: 3,10 mm

Adhésif: hot melt caoutchouc
Support: polyamide
Tenue en température: 90°C
Epaisseur: 3,10 mm

**BUTYL SEALING TAPE**

- Dichtband tegen water, stof en tocht voor auto's en caravans (spatborden, sier- en deurlijsten), huizen (afdichten van lichtkoepels, plinten, dakgoten en raamkozijnen) en boten (afdichtingen tussen metaal, hout en kunststof)
- Duurzaam elastisch en slijtvast materiaal
- Kan machinaal geboord worden
- Ook geschikt als kneedmassa voor gaten, hoeken en voegen
- Ruban d'étanchéité offrant une protection contre l'eau, la poussière et les courants d'air dans les voitures et les caravanes (garde-boue, moulures et montants des portières), les maisons (lanternes, plinthes, gouttières et châssis) et les bateaux (métal, bois et matières synthétiques)
- Matériel durable, élastique et résistant à l'usure
- Peut être percé mécaniquement
- Convient également comme masse d'étanchéité pour les trous, les angles et les joints

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
BU2003	20 mm	3 m	grijs/gris	12	5425014223378

Drager: butyl
Temperatuurbestendigheid: 90°C
Kleefkracht: 20 N/25 mm
Afschuifkracht: 1,2 kg/cm²
Dikte: 2,00 mm

Support: butyle
Tenue en température: 90°C
Pouvoir adhésif: 20 N/25 mm
Résistance au cisaillement: 1,2 kg/cm²
Épaisseur: 2,00 mm



HPX 6200 REPAIR TAPE

- Zeer sterke universele hoogwaardige pantsertape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor de bevestiging en reparatie van leidingen, buizen, tuinslangen, etc.
- Gemakkelijk afscheurbaar
- Waterproof
- Zowel voor binnen- als voor buitengebruik

- Toile américaine universelle haut de gamme, à forte adhésion
- Convient à la fixation et la réparation de tubes, tuyaux et tuyaux d'arrosage
- Déchire facilement
- Waterproof
- Usage intérieur et extérieur

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
CB1910	19 mm	10 m	zwart/noir	20	5425014222517
CS5010	48 mm	10 m	zilver/argent	12	5425014220537
CB5010	48 mm	10 m	zwart/noir	12	5425014220513
CS5025	48 mm	25 m	zilver/argent	30	8711347114610
CB5025	48 mm	25 m	zwart/noir	30	8711347114573
CW5025	48 mm	25 m	wit/blanc	30	5425014220018
CY5025	48 mm	25 m	geel/jaune	30	5425014220674
CR5025	48 mm	25 m	rood/rouge	30	5425014220681
CL5025	48 mm	25 m	lichtblauw/bleu clair	30	5425014220698
CD5025	48 mm	25 m	donkerblauw/bleu foncé	30	5425014220704
CG5025	48 mm	25 m	groen/vert	30	5425014220711
CB3850	38 mm	50 m	zwart/noir	24	5425014221572
CB5050	48 mm	50 m	zwart/noir	18	8711347114597
CS5050	48 mm	50 m	zilver/argent	18	8711347114634
CS7550	75 mm	50 m	zilver/argent	12	5425014224740
CB7550	75 mm	50 m	zwart/noir	12	5425014224665
CS10050	100 mm	50 m	zilver/argent	12	5425014224764
CB10050	100 mm	50 m	zwart/noir	12	5425014222975

Kleefstof: natuurlijke rubber

Drager: polyester/linnen weving met polyetheen coating

Temperatuurbestendigheid: 90°C

Treksterkte: 183 N/25 mm

Kleefkracht: 12,7 N/25 mm

Dikte: 0,30 mm

Adhésif: caoutchouc naturel

Support: tissage toile/polyester avec couche polyéthylène

Tenue en température: 90°C

Charge de rupture: 183 N/25 mm

Pouvoir adhésif: 12,7 N/25 mm

Epaisseur: 0,30 mm

UNIVERSAL REPAIR TAPE

- Universele linnen duct tape
- Geschikt voor de tijdelijke bevestiging van leidingen, buizen en voor andere tijdelijke reparaties, etc.
- Weersbestendig
- Met de hand afscheurbaar

- Ruban duct toile universel
- Convient à la fixation temporaire de tuyauteries, de canalisations, réparations provisoires, etc.
- Inaltérable
- Déchirement facile à la main

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
EB5025	48 mm	25 m	zwart/noir	30	8711347179787
ES5025	48 mm	25 m	zilver/argent	30	8711347179824
EB5050	48 mm	50 m	zwart/noir	18	8711347179800
ES5050	48 mm	50 m	zilver/argent	18	8711347179848

Kleefstof: natuurlijke rubber

Drager: polyester/linnen weving met polyetheen coating

Temperatuurbestendigheid: 65°C

Treksterkte: 103 N/25 mm

Kleefkracht: 8,6 N/25 mm

Dikte: 0,25 mm

Adhésif: caoutchouc naturel

Support: tissage toile/polyester avec couche polyéthylène

Tenue en température: 65°C

Charge de rupture: 103 N/25 mm

Pouvoir adhésif: 8,6 N/25 mm

Epaisseur: 0,25 mm





UNIVERSAL REPAIR TAPE ORANGE

- Universele linnen duct tape
- Geschikt voor de tijdelijke bevestiging van leidingen, buizen en voor andere tijdelijke reparaties, etc.
- Weersbestendig
- Met de hand afscheurbaar

- Ruban duct toile universel
- Convient à la fixation temporaire de tuyauteries, de canalisations, réparations provisoires, etc.
- Inaltérable
- Déchirement facile à la main

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
EO5025	48 mm	25 m	oranje/orange	30	5425014224603

Kleefstof: natuurlijke rubber

Drager: polyester/linnen weving met polyetheen coating

Temperatuurbestendigheid: 65°C

Treksterkte: 103 N/25 mm

Kleefkracht: 8,6 N/25 mm

Dikte: 0,25 mm

Adhésif: caoutchouc naturel

Support: tissage toile/polyester avec couche polyéthylène

Tenue en température: 65°C

Charge de rupture: 103 N/25 mm

Pouvoir adhésif: 8,6 N/25 mm

Epaisseur: 0,25 mm

DUCT TAPE 2200

- Premium duct tape met hoge kleefkracht
- Goede hechting op meeste ondergronden
- Breed inzetbaar: verpakken, bundelen, afdichten, tijdelijke reparaties, etc.
- Met de hand afscheurbaar

- Ruban duct prime à forte adhérence
- Bonne adhérence sur la plupart des surfaces
- Versatile: emballage, groupage, étanchéité, réparations temporaires, etc.
- Déchirable à la main

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
PD4825	48 mm	25 m	zilver/argent	20	5425014225556
PD4850	48 mm	50 m	zilver/argent	20	5425014225501
PD7550	75 mm	50 m	zilver/argent	12	5425014225525

Kleefstof: solvent rubber

Drager: polyester/linnen weving met polyetheen coating

Temperatuurbestendigheid: 60°C

Treksterkte: 85 N/25 mm

Kleefkracht: 14 N/25 mm

Dikte: 0,22 mm

Adhésif: caoutchouc à base de solvant

Support: tissage toile/polyester avec couche polyéthylène

Tenue en température: 60°C

Charge de rupture: 85 N/25 mm

Pouvoir adhésif: 14 N/25 mm

Epaisseur: 0,22 mm

DUCT TAPE 1900

- Universele duct tape
- Goede hechting op de meeste ondergronden
- Breed inzetbaar: verpakken, bundelen, afdichten, tijdelijke reparaties, etc.
- Met de hand afscheurbaar

- Ruban universel duct
- Bonne adhérence sur la plupart des surfaces
- Versatile: emballage, groupage, étanchéité, réparations temporaires, etc.
- Déchirable à la main

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
DC7550	75 mm	50 m	zilver/argent	16	5425014224689
DC5050	48 mm	50 m	zilver/argent	24	5425014223316

Kleefstof: solvent rubber

Drager: polyester/linnen weving met polyetheen coating

Temperatuurbestendigheid: 60°C

Treksterkte: 75 N/25 mm

Kleefkracht: 11 N/25 mm

Dikte: 0,19 mm

Adhésif: caoutchouc à base de solvant

Support: tissage toile/polyester avec couche polyéthylène

Tenue en température: 60°C

Charge de rupture: 75 N/25 mm

Pouvoir adhésif: 11 N/25 mm

Epaisseur: 0,19 mm

GAFFER TAPE MATT BLACK

- Hoogwaardige linnen duct tape met een matzwart oppervlak
- Geschikt voor gebruik in studio's en theaters: geen lichtreflectie
- Sterke hechting
- Weerbestendig
- Laat geen lijmresten na bij verwijderen na een langere periode

- Ruban (duct) toile de haute qualité avec une surface noir mat
- Convient à l'utilisation dans les studios et les cinémas: non réfléchissant
- Adhérence excellente
- Inaltérable
- Sans transfert à l'enlèvement, même après une plus longue période

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
GB5025	48 mm	25 m	mat zwart/noir mat	30	5425014220032

Kleefstof: natuurlijke rubber

Drager: polyester/linnen weving met polyetheen coating

Temperatuurbestendigheid: 85°C

Treksterkte: 162 N/25 mm

Kleefkracht: 9,8 N/25 mm

Dikte: 0,31 mm

Adhésif: caoutchouc naturel

Support: tissage toile/polyester avec couche polyéthylène

Tenue en température: 85°C

Charge de rupture: 162 N/25 mm

Pouvoir adhésif: 9,8 N/25 mm

Epaisseur: 0,31 mm

GAFFER 6000 TAPE 'SOUND AND LIGHT'

- Hoogste kwaliteit Gaffer Tape
- Audiovisuele toepassingen: ideaal voor fixeren en afplakken van snoeren en kabels
- Hoge kleefkracht, gemakkelijk afscheurbaar
- Hoge vocht- en temperatuurbestendigheid
- Gemakkelijk te verwijderen, laat geen lijmresten na

- Ruban adhésif Gaffer de qualité supérieure
- Applications audiovisuelles: idéal pour fixer et coller des fils et des câbles
- Forte adhérence, se déchire facilement
- Grande résistance à l'humidité et aux températures
- S'enlève facilement, ne laisse aucun résidu de colle

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
AB5025	48 mm	25 m	zwart/noir	30	5425014223491
AS5025	48 mm	25 m	zilver/argent	30	5425014223514
AW5025	48 mm	25 m	wit/blanc	30	5425014223538
AB1950	19 mm	50 m	zwart/noir	48	5425014224337
AB2550	25 mm	50 m	zwart/noir	36	5425014224351
AB3850	38 mm	50 m	zwart/noir	24	5425014223552
AB5050	48 mm	50 m	zwart/noir	18	5425014223194
AB7550	75 mm	50 m	zwart/noir	15	5425014223859
AB10050	100 mm	50 m	zwart/noir	12	5425014223873
AB15050	150 mm	50 m	zwart/noir	6	5425014224375
AS1950	19 mm	50 m	zilver/argent	48	5425014224399
AS2550	25 mm	50 m	zilver/argent	36	5425014224412
AS3850	38 mm	50 m	zilver/argent	24	5425014223576
AS5050	48 mm	50 m	zilver/argent	18	5425014223170
AS7550	75 mm	50 m	zilver/argent	15	5425014224436
AS10050	100 mm	50 m	zilver/argent	12	5425014224450
AS15050	150 mm	50 m	zilver/argent	6	5425014224474
AW1950	19 mm	50 m	wit/blanc	48	5425014223774
AW2550	25 mm	50 m	wit/blanc	36	5425014224498
AW3850	38 mm	50 m	wit/blanc	24	5425014223590
AW5050	48 mm	50 m	wit/blanc	18	5425014223408
AW7550	75 mm	50 m	wit/blanc	15	5425014224511
AW10050	100 mm	50 m	wit/blanc	12	5425014224535
AW15050	150 mm	50 m	wit/blanc	6	5425014224559

Kleefstof: natuurlijke rubber

Drager: polyester/linnen weving met polyetheen coating

Temperatuurbestendigheid: 85°C

Treksterkte: 195 N/25 mm

Kleefkracht: 8,8 N/25 mm

Dikte: 0,30 mm

Adhésif: caoutchouc naturel

Support: tissage toile/polyester avec couche polyéthylène

Tenue en température: 85°C

Charge de rupture: 195 N/25 mm

Pouvoir adhésif: 8,8 N/25 mm

Epaisseur: 0,30 mm

MASKING TAPES 100°C

- Hoogwaardige maskingtape in automotive kwaliteit
- Geschikt voor het afplakken van allerlei objecten
- Goede hechting op metaal, glas, kunststof en rubber
- Laat geen lijmresten na bij gebruik tot 100°C
- Oplosmiddelbestendig
- Niet UV-bestendig (bij buitengebruik binnen de 8 uur na gebruik verwijderen)

- Ruban de masquage de très haute qualité (qualité carrosserie)
- Convient au masquage de toutes sortes d'objets
- Bonne adhérence sur le métal, le verre, les plastiques et le caoutchouc
- Ne laisse pas de résidu à l'utilisation jusqu'à 100°C
- Résistant aux solvants
- Pas résistant aux UV (à l'usage extérieur, enlever le ruban dans les 8 heures qui suivent l'application)

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
MT1950	19 mm	50 m	crème wit/blanc crème	48	n/a
MT2550	25 mm	50 m	crème wit/blanc crème	36	n/a
MT3850	38 mm	50 m	crème wit/blanc crème	24	n/a
MT5050	50 mm	50 m	crème wit/blanc crème	24	n/a

Kleefstof: solvent based rubber
Drager: crépepapier
Temperatuurbestendigheid: 100°C
 (kortstondig tot 110°C)
Treksterkte: 87,5 N/25 mm
Kleefkracht: 5,4 N/25 mm
Dikte: 0,125 mm

Adhésif: caoutchouc à base de solvant
Support: papier crêpe
Tenue en température: 100°C
 (temporairement jusqu'à 110°C)
Charge de rupture: 87,5 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 5,4 N/25 mm
Epaisseur: 0,125 mm

MASKING TAPES 60°C

- Maskingtape in schilderskwaliteit
- Geschikt voor het afplakken van allerlei objecten (zowel voor automotive als voor huishoudelijk en industrieel gebruik)
- Goede hechting op metaal, glas, kunststof en rubber
- Laat geen lijmresten na bij gebruik tot 60°C
- Oplosmiddelbestendig
- Niet UV-bestendig (bij buitengebruik binnen de 8 uur na gebruik verwijderen)

- Ruban de masquage (qualité de peintre)
- Convient au masquage de toutes sortes d'objets (pour la carrosserie, le bricolage et usage industriel)
- Bonne adhérence sur le métal, le verre, les plastiques et le caoutchouc
- Ne laisse pas de résidu à l'utilisation jusque 60°C
- Résistant aux solvants
- Pas résistant aux UV (quant à l'usage extérieur, enlever le ruban dans les 8 heures qui suivent l'application)

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
MA1950	19 mm	50 m	crème wit/blanc crème	48	8711347173259
MA2550	25 mm	50 m	crème wit/blanc crème	36	8711347178773
MA3850	38 mm	50 m	crème wit/blanc crème	24	8711347179060
MA5050	50 mm	50 m	crème wit/blanc crème	24	8711347173273

Kleefstof: solvent based rubber
Drager: crépepapier
Temperatuurbestendigheid: 60°C
 (kortstondig tot 80°C)
Treksterkte: 87,5 N/25 mm
Kleefkracht: 4,8 N/25 mm
Dikte: 0,125 mm

Adhésif: caoutchouc à base de solvant
Support: papier crêpe
Tenue en température: 60°C
 (temporairement jusqu'à 80 °C)
Charge de rupture: 87,5 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 4,8 N/25 mm
Epaisseur: 0,125 mm





SAFE REMOVE MASKING TAPE

- Safe remove maskingtape
- Geschikt voor droge muren, behangpapier, verse verflagen en andere delicate ondergronden
- Geschikt voor algemene en schildertoepassingen, waar een tape met een lage kleeftkracht en hoge kwaliteit een vereiste is
- UV bestendigheids: + 7 dagen
- Ruban de masquage à enlèvement sans risques
- Convient pour les murs secs, pour le papier peint et autres supports délicats
- Convient pour les applications générales et les applications de peinture où une faible adhérence mais une haute qualité de ruban sont exigées
- Résistance UV: + 7 jours

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
SR2525	25 mm	25 m	paars/violet	40	5425014223309
SR2550	25 mm	50 m	paars/violet	36	5425014220650
SR3850	38 mm	50 m	paars/violet	24	5425014223286
SR5050	50 mm	50 m	paars/violet	16	5425014223132

Kleefstof: acrylic
Drager: crêpepapier
Temperatuurbestendigheid: 60°C
 (kortstondig tot 80°C)
Treksterkte: 120 N/25 mm
Kleefkracht: 2,15 N/25 mm
Dikte: 0,116 mm

Adhésif: acrylique
Support: papier crêpe
Tenue en température: 60°C
 (temporairement jusqu'à 80 °C)
Charge de rupture: 120 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 2,15 N/25 mm
Epaisseur: 0,116 mm



MASKING TAPE 4400

- Hoogwaardige "gold" masking tape, voor extreem scherpe kanten
- Goede hechting op metaal, glas, kunststof en rubber
- Oplosmiddelbestendig
- UV-bestendig (laat op de meeste ondergronden geen lijmresten na bij verwijdering tot 6 maanden na bevestiging)
- Ook geschikt als fine line tape voor automotive toepassingen
- Ruban de masquage "gold" de haute qualité, pour les côtés extrêmement aigus
- Bonne adhérence sur le métal, le verre, les plastiques et le caoutchouc
- Résistant aux solvants
- Résistant aux UV (sans transfert sur le support à l'enlèvement jusque 6 mois après son application)
- Convient également comme ruban fine ligne pour les applications dans le secteur automobile

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
FP2525	25 mm	25 m	oranje/orange	40	5425014223231
FP0650	6 mm	50 m	oranje/orange	24	n/a
FP1950	19 mm	50 m	oranje/orange	48	5425014224719
FP2550	25 mm	50 m	oranje/orange	36	5425014220858
FP3850	38 mm	50 m	oranje/orange	24	5425014220841
FP5050	50 mm	50 m	oranje/orange	16	5425014223484

Kleefstof: acrylic
Drager: flat paper
Temperatuurbestendigheid: 100°C
Treksterkte: 74 N/25 mm
Kleefkracht: 5,20 N/25 mm
Dikte: 0,09 mm

Adhésif: acrylique
Support: papier fin
Tenue en température: 100°C
Charge de rupture: 74 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 5,20 N/25 mm
Epaisseur: 0,09 mm

MASKING TAPE UV

- Voor binnen -en buitentoepassingen
- Gemakkelijk verwijderbaar, laat geen lijmresten na tot 14 dagen na bevestiging
- Goede kleefkracht

- Usage extérieur et intérieur
- Facile à enlever, ne laisse pas de résidu jusqu'à 14 jours après l'application
- Bonne adhésion

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
MU1950	19 mm	50 m	blauw/bleu	48	5425014224894
MU2550	25 mm	50 m	blauw/bleu	36	5425014225917
MU3850	38 mm	50 m	blauw/bleu	24	5425014224931

Kleefstof: acrylic op waterbasis
Drager: UV resistant waterproof saturated paper
Temperatuurbestendigheid: 60°C
Treksterkte: 100 N/25 mm
Kleefkracht: 5 N/25 mm
Dikte: 0,14 mm

Adhésif: acrylique à base de l'eau
Support: papier saturé, résistant à l'eau et aux UV
Tenue en température: 60°C
Charge de rupture: 100 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 5 N/25 mm
Epaisseur: 0,14 mm

EASY MASK FILM WITH MASKING TAPE

- Transparante HDPE folie met masking tape voor binnengebruik
- De folie (0,9mμ) hecht zichzelf aan ondergrond door de statische lading
- Voor het afdekken en afplakken van grote oppervlakken (vb. meubels, wanden)
- Geschikt voor gladde en licht ruwe ondergronden

- Feuil HDPE transparent avec un ruban de masquage pour l'usage intérieur
- Le feuil (0,9mμ) adhère aux surfaces grâce à ses propriétés électrostatiques
- Pour masquer et couvrir des grandes surfaces (p.e. meubles, murs)
- Convient pour des surfaces égales et légèrement rugueuses

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
PM5533	550 mm	33 m	transp. (folie)/(feuil)	60	5425014225365
PM270016	2700 mm	16 m	transp. (folie)/(feuil)	18	5425014225662

Kleefstof: natuurlijke rubber
Drager: crêpepapier
Temperatuurbestendigheid: kortstondig tot 60°C
Kleefkracht: 6 N/25 mm
Dikte: 0,14 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: papier crêpe
Tenue en température: temporairement jusqu'à 60°C
Pouvoir adhésif: 6 N/25 mm
Epaisseur: 0,14 mm

EASY MASK FILM WITH CLOTH TAPE

- Transparante HDPE folie met cloth tape voor binnen -en buitengebruik
- De folie (0,9mμ) hecht zichzelf aan ondergrond door de statische lading
- Voor het afdekken en afplakken van grote oppervlakten (vb. ramen en deuren)
- Geschikt voor ruwe ondergronden door hoge kleefkracht

- Feuil HDPE transparent avec un ruban de masquage pour l'usage intérieur et extérieur
- Le feuil (0,9mμ) adhère aux surfaces grâce à ses propriétés électrostatiques
- Pour masquer et couvrir des grandes surfaces (p.e. fenêtres et portes)
- Convient pour des surfaces rugueuses grâce à son grand pouvoir adhésif

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
PC5520	550 mm	20 m	transp. (folie)/(feuil)	30	5425014225426

Kleefstof: natuurlijke rubber
Drager: polyester/innen weving met polyetheen coating
Temperatuurbestendigheid: 50°C
Kleefkracht: 9 N/25 mm
Dikte: 0,30 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: tissage toile/polyester avec couche polyéthylène
Tenue en température: 50°C
Pouvoir adhésif: 9 N/25 mm
Epaisseur: 0,30 mm



TRIM MASKING TAPE

- Maskingtape voor rubber delen rond het raam
- Geschikt voor bijna alle wagentypes
- Geperforeerd, gemakkelijk afscheurbaar
- Hoge kleefkracht
- Temperatuurbestendigheid: 100°C

- Ruban de masquage pour les joints de pare-brise
- Convient quasiment pour tous types des voitures
- Perforé, déchirement facile à la main
- Haut pouvoir adhésif
- Tenue en température: 100 °C

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
TM1010	10/45 mm	10 m	donkerbruin/brun foncé	36	5425014220773

Kleefstof: solvent based rubber
Drager: crêpepapier
Temperatuurbestendigheid: 100°C
Treksterkte: 103 N/25 mm
Kleefkracht: 11,25 N/25 mm
Dikte: 0,19 mm

Adhésif: caoutchouc à base de solvant
Support: papier crêpe
Tenue en température: 100°C
Charge de rupture: 103 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 11,25 N/25 mm
Epaisseur: 0,19 mm

PVC ORANGE

- Beschermingstape voor bouw- en pleisterwerken
- Bestand tegen scheuren
- Soepel, sterke kleefkracht
- Gemakkelijk afrolbaar
- Geen lijmresten na kortstondig buitengebruik

- Ruban de protection pour les travaux de construction et de plâtrage
- Résistant à la déchirure
- Souple, fort pouvoir adhésif
- Se déroule facilement
- Pas de résidus de colle après un usage bref à l'extérieur

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
PT5033	50 mm	33 m	oranje/orange	36	5425014220315
PT7533	75 mm	33 m	oranje/orange	24	5425014223811

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 60°C
Treksterkte: 53 N/25 mm
Kleefkracht: 5,3 N/25 mm
Dikte: 0,125 mm

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 60°C
Charge de rupture: 53 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 5,3 N/25 mm
Epaisseur: 0,125 mm

ECONOMY PVC ORANGE

- Beschermingstape voor bouw- en pleisterwerken
- Bestand tegen scheuren
- Soepel, sterke kleefkracht
- Geen lijmresten na kortstondig buitengebruik

- Ruban de protection pour les travaux de construction et de plâtrage
- Résistant à la déchirure
- Souple, fort pouvoir adhésif
- Pas de résidus de colle après un usage bref à l'extérieur

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
ET5033	50 mm	33 m	oranje/orange	36	5425014225327

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 60°C
Treksterkte: 49 N/25 mm
Kleefkracht: 3,9 N/25 mm
Dikte: 0,12 mm

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 60°C
Charge de rupture: 49 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 3,9 N/25 mm
Epaisseur: 0,12 mm



CLEAN REMOVAL TAPE

- Bevestigen van stucloper, beschermingstape voor kunststoffen, kozijnen, keukenbladen, kasten, plinten, trappen, vensterbanken, etc.
- Schoon verwijderbaar tot 6 weken na het aanbrengen (niet op glas)
- Met de hand af te scheuren
- Geeft goede bescherming
- Fixation du carton de protection, ruban de protection pour les plastiques, les cadres de fenêtre, les plans de travail, les cabinets, les socles, les escaliers, fenêtres, etc.
- Proprement amovible jusqu'aux 6 semaines après l'application (sauf sur verre)
- Déchirable à la main
- Offre une bonne protection

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
CR5033	50 mm	33 m	wit/blanc	36	5425014225242

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 60°C
Treksterkte: 49 N/25 mm
Kleefkracht: 2,9 N/25 mm
Dikte: 0,123 mm

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 60°C
Charge de rupture: 49 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 2,9 N/25 mm
Epaisseur: 0,123 mm

PVC FORM WORK TAPE

- Betonbekistingstape in de bouw
- Goede hechting door dikke lijmlaag op vervuilde en vochtige ondergronden
- Flexibel
- Ruban de coffrage
- Bonne adhérence sur des surfaces sales et humides grâce à une grosse couche d'adhésif
- Flexible

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
BT5033	50 mm	33 m	geel/jaune	20	5425014224818

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 75°C
Treksterkte: 55 N/25 mm
Kleefkracht: 7,5 N/25 mm
Dikte: 0,16 mm

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 75°C
Charge de rupture: 55 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 7,5 N/25 mm
Epaisseur: 0,16 mm

FINE LINE TAPE

- Zeer dunne blauwe vinyltape voor kritische toepassingen zoals het afplakken van scherpe bochten en het overkleven van popnagels en carrosserienaden
- Ook geschikt voor het afplakken van rubberen beschermstrips
- Laat geen lijmresten na
- Ruban vinyle bleu pour les applications critiques, comme masquer des formes extrêmement irrégulières et couvrir les rivets et les soudures de carrosserie
- Convient également pour le masquage de protecteurs en caoutchouc
- Ne laisse pas de résidu

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
FL0333	3 mm	33 m	blauw/bleu	20	8711347114658
FL0633	6 mm	33 m	blauw/bleu	20	8711347114672
FL1233	12 mm	33 m	blauw/bleu	10	8711347114696
FL1933	19 mm	33 m	blauw/bleu	10	8711347114719

Kleefstof: solvent based rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 155°C
Treksterkte: 52,5 N/25 mm
Kleefkracht: 6,6 N/25 mm
Dikte: 0,13 mm

Adhésif: caoutchouc à base de solvant
Support: PVC
Tenue en température: 155°C
Charge de rupture: 52,5 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 6,6 N/25 mm
Epaisseur: 0,13 mm





SAFETY TAPE

- Zelfklevende veiligheidstape in geel/zwart en wit/rood
- Met extra toplaag voor slijtvast resultaat
- Ruban de sécurité, autocollant en jaune/noir et blanc/rouge
- Avec une couche supplémentaire pour une résistance à l'usure

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
HW5033	50 mm	33 m	geel-zwart/jaune-noir	36	5425014220308
RW5033	50 mm	33 m	rood-wit/rouge-blanc	36	5425014221695

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 80°C
Treksterkte: 80 N/25 mm
Kleefkracht: 3 N/25 mm
Dikte: 0,19 mm

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 80°C
Charge de rupture: 80 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 3 N/25 mm
Epaisseur: 0,19 mm



BARRIER TAPE

- Wit/rood gestreepte barrier tape in dispenser
- Goede zichtbaarheid
- UV en krasbestendige inkt
- Ruban blanc/rouge dans un distributeur
- Bonne visibilité
- L'encre résistant aux rayons UV et aux éraflures

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
B50100	50 mm	100 m	wit-rood/blanc-rouge	36	5425014223835
B70100	70 mm	500 m	wit-rood/blanc-rouge	12	5425014222869

Drager: PE
Dikte: 0,03 mm

Support: PE
Epaisseur: 0,03 mm



SAFETY GRIP

- Ideaal voor bescherming tegen uitglijden op gladde oppervlakken
- Zowel voor industriële toepassingen als voor thuisgebruik
- Hoge kleefkracht
- Bestand tegen olie en water
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- Idéal pour la protection contre les glissades sur les surfaces lisses
- Applications industrielles ou usage domestique
- Forte adhérence
- Résiste à l'huile et à l'eau
- Usage intérieur ou extérieur

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
SB2505	25 mm	5 m	zwart/noir	36	5425014224986
SB2518	25 mm	18 m	zwart/noir	12	5425014224177
SC2518	25 mm	18 m	semi-transp./semi-transp.	12	5425014225020
SY2518	25 mm	18 m	zwart-geel/noir-jaune	12	5425014224191
SB5018	50 mm	18 m	zwart/noir	12	5425014224214
SY5018	50 mm	18 m	zwart-geel/noir-jaune	12	5425014225228

Kleefstof: acrylic
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 50°C
Treksterkte: 59 N/25 mm
Kleefkracht: 15,7 N/25 mm
Dikte: 0,80 mm

Adhésif: acrylique
Support: PVC
Tenue en température: 50°C
Charge de rupture: 59 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 15,7 N/25 mm
Epaisseur: 0,80 mm



AQUA GRIP

- Toepasbaar op zwembadranden, douche (binnen en buiten), bad, boot, jacuzzi, laddersporten, vloer, sporthal, etc.
- Bestand tegen zout- en chloorwater, onderdompeling in water, hitte, zon en detergenten
- Maximale veiligheid
- UV-bestendig
- Applicable sur bordures de piscines, de douche (intérieur et extérieur), baignoire, bateau, jacuzzi, barreaux d'échelle, sols gym, etc.
- Résiste au sel, au chlore, à la submersion dans l'eau, à la chaleur, au soleil, aux détergents
- Sécurité maximum
- Résiste aux UV

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
AG2024	20 mm	240 mm	transparant/transparent	20 (x8)	5425014225006

Kleefstof: acrylic
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 60°C
Treksterkte: 147 N/25 mm
Kleefkracht: 12 N/25 mm
Dikte: 0,72 mm

Adhésif: acrylique
Support: PVC
Tenue en température: 60°C
Charge de rupture: 147 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 12 N/25 mm
Epaisseur: 0,72 mm



CAR PAINT PROTECTION FILM

- Beschermt tegen steenslag en krassen
- Ook geschikt voor auto(bus)ruit, voor bescherming tegen steenslag
- Vergeelt niet, langdurig bestand tegen UV
- Bestand tegen reinigen met hoge druk
- Verwijderbaar zonder schade
- OEM-kwaliteit

- Protège contre les gravillons et les rayures
- Convient également pour les vitres des voitures et autobus, afin de les protéger contre les gravillons
- Ne jaunit pas, longue résistance aux UV
- Résistant au nettoyage haute pression
- S'élimine sans provoquer de dommages
- Qualité première monte

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
PP1002	100 mm	2 m	transparant/transparent	12	5425014223354
PP1502	150 mm	2 m	transparant/transparent	12	5425014223453

Kleefstof: acrylic
Drager: PU film
Temperatuurbestendigheid: 120°C
Treksterkte: 250 N/25 mm
Kleefkracht: 20 N/25 mm
Dikte: 0,20 mm

Adhésif: acrylique
Support: PU film
Tenue en température: 120°C
Charge de rupture: 250 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 20 N/25 mm
Epaisseur: 0,20 mm

BLACK PROTECTION FILM

- Zelfklevende beschermingsfolie, ontwikkeld voor specifieke automotive-toepassingen, bestemd voor bescherming en decoratie van raamstijlen, bumpers, etc.
- Eenvoudig aan te brengen, zowel nat als droog
- Kan gemakkelijk in de gewenste vorm versneden worden
- Langdurige bestendigheid bij buitengebruik
- OEM-kwaliteit

- Film de protection autocollant, conçu pour des applications spécifiques dans le secteur automobile, pour la protection et la décoration des montants de vitre, pare-chocs, etc.
- Simple à poser, sec ou à l'eau
- Se découpe facilement selon la forme souhaitée
- Résistance de longue durée en cas d'usage extérieur
- Qualité première monte

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
BP1505	150 mm	5 m	zwart/noir	12	5425014223798

Kleefstof: solvent based acrylic
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 90°C
Treksterkte: 250 N/25 mm
Kleefkracht: 17 N/25 mm
Dikte: 0,15 mm

Adhésif: acrylique à base de solvant
Support: PVC
Tenue en température: 90°C
Charge de rupture: 250 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 17 N/25 mm
Epaisseur: 0,15 mm



ALU TAPE

- Aluminium tape voor het repareren, afdichten en verbinden van o.a. metaal
- Stevige tape die geschikt is voor tijdelijke of permanente verkleving onder extreme omstandigheden
- Ook bij lage temperatuur te gebruiken
- Uitstekende ouderdomsbestendigheid

- Ruban aluminium pour la réparation, l'étanchéité et l'adhérence de métal, et autres
- Ce ruban solide est destiné aux applications de collage et de fixation temporaires et permanents sous des circonstances extrêmes
- Application, même à basses températures
- Excellente résistance à l'usure

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
AL5050	50 mm	50 m	aluminium/aluminium	24	5425014223026
AL7550	75 mm	50 m	aluminium/aluminium	16	5425014224238

Kleefstof: solvent based acrylic
Drager: aluminium
Temperatuurbestendigheid: 120°C
Treksterkte: 55 N/25 mm
Kleefkracht: 20 N/25 mm
Dikte: 0,08 mm

Adhésif: acrylique à base de solvant
Support: aluminium
Tenue en température: 120°C
Charge de rupture: 55 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 20 N/25 mm
Epaisseur: 0,08 mm



**INSULATION TAPE 5200**

- PVC-isolatietape voor universeel gebruik
- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als voor een groot aantal andere toepassingen
- Vlamvertragend
- Ruban isolant PVC pour usage universel
- Convient aussi bien pour l'isolation électrique que pour un grand nombre d'autres applications
- Retardateur de flamme

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
IB1510	15 mm	10 m	zwart/noir	200	5425014220933
IL1510	15 mm	10 m	blauw/bleu	200	5425014221152
IR1510	15 mm	10 m	rood/rouge	200	5425014221176
IW1510	15 mm	10 m	wit/blanc	200	5425014221213
IY1510	15 mm	10 m	geel/jaune	200	5425014221206
IB1910	19 mm	10 m	zwart/noir	200	8711347114412
IC1910	19 mm	10 m	gemengd/assortiment	200	8711347179534
IE1910	19 mm	10 m	geel-groen/jaune-vert	200	5425014223156
IG1910	19 mm	10 m	grijs/gris	200	8711347114535
IL1910	19 mm	10 m	blauw/bleu	200	5425014220445
IR1910	19 mm	10 m	rood/rouge	200	5425014220452
IW1910	19 mm	10 m	wit/blanc	200	5425014220469
IY1910	19 mm	10 m	geel/jaune	200	5425014220476
IB1933	19 mm	33 m	zwart/noir	200	5425014220193
IB5010	50 mm	10 m	zwart/noir	24	5425014220209
IB5033	50 mm	33 m	zwart/noir	24	5425014220223
IB10033	100 mm	33 m	zwart/noir	12	5425014220230

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 80°C
Kleefkracht: 4,9 N/25 mm
Dikte: 0,15 mm
Doorslagspanning: 6,5 kV

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 80°C
Pouvoir adhésif: 4,9 N/25 mm
Epaisseur: 0,15 mm
Tension de rupture: 6,5 kV

**INSULATION TAPE 52100**

- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als voor versteviging, bescherming en herstelling
- Vlamvertragend
- Met VDE-goedkeuring
- Gemakkelijk afscheurbaar
- Convient pour l'isolation électrique, le renforcement, la protection et la réparation
- Retardateur de flamme
- VDE approuvé
- Se déchire facilement

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
XB1910	19 mm	10 m	zwart/noir	200	5425014225303
IB1920	19 mm	20 m	zwart/noir	250	5425014223613
IC1920	19 mm	20 m	gemengd/assortiment	250	5425014223682
IE1920	19 mm	20 m	geel-groen/jaune-vert	250	5425014223637
IG1920	19 mm	20 m	grijs/gris	250	5425014223651
IL1920	19 mm	20 m	blauw/bleu	250	5425014223620
IR1920	19 mm	20 m	rood/rouge	250	5425014223644
IU1920	19 mm	20 m	bruin/brun	250	5425014223675
IW1920	19 mm	20 m	wit/blanc	250	5425014223668

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 90°C
Kleefkracht: 4,5 N/25 mm
Dikte: 0,15 mm
Doorslagspanning: 7 kV

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 90°C
Pouvoir adhésif: 4,5 N/25 mm
Epaisseur: 0,15 mm
Tension de rupture: 7 kV



INSULATION TAPE 52300

- PVC-isolatietape voor universeel gebruik
- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als voor een groot aantal andere toepassingen

- Rubans isolants PVC, usage universel
- Convient à l'isolation électrique et aux autres grandes applications

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
IB5020	50 mm	20 m	zwart/noir	24	5425014224832
IG5020	50 mm	20 m	grijs/gris	24	5425014224856
IR5020	50 mm	20 m	rood/rouge	24	5425014225181
IW5020	50 mm	20 m	wit/blanc	24	5425014224870
IY5020	50 mm	20 m	geel/jaune	24	5425014225204

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 80°C
Kleefkracht: 3,4 N/25 mm
Dikte: 0,12 mm
Doorslagspanning: 5 kV

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 80°C
Pouvoir adhésif: 3,4 N/25 mm
Epaisseur: 0,12 mm
Tension de rupture: 5 kV

TEFLON TAPE

- Aansluit- en fittingmateriaal gemaakt van lintvormig PTFE
- Voor schroefdraadpakkingen van metalen schroefverbindingen bij heet- en koudwaterleidingen
- Tevens te gebruiken voor hoge en lage druk gasfittingen

- Ruban d'assemblage et de raccord en PTFE
- Pour les garnitures filetées des raccords vissés métalliques des conduites d'eau chaude et froide
- Peut également être utilisé pour les raccords de conduites de gaz haute et basse pression

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
PT1212	12 mm	12 m	wit/blanc	20	5425014221305

Drager: ongesinterde PTFE
Temperatuurbestendigheid: 135°C
Drukklasse: 20 Bar
Rek lengterichting: 230%
Rek breedterichting: 400%

Support: PTFE non fritté
Tenue en température: 135°C
Classe de pression: 20 Bars
Allongement en longueur: 230%
Allongement en largeur: 400%

SELF FUSION TAPE

- Vulkaniserende tape die na het aanbrengen een homogene massa vormt en dit zonder temperatuur- of drukverhoging
- Geschikt voor het isoleren van elektrische bedrading en het waterdicht maken van slangen, etc.
- Zowel voor definitieve als voor tijdelijke reparaties

- Adhésif vulcanisant, formant une masse homogène après son application sans besoin de chaleur ou de pression
- Convient à l'isolation de câblages électriques et à l'imperméabilisation de tuyaux, etc.
- Aussi bien pour les réparations définitives que temporaires

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
SF1910	19 mm	10 m	zwart/noir	10	5425014220162

Drager: PIB rubber
Temperatuurbestendigheid: 90°C
Treksterkte: 2 Mpa
Dikte: 0,50 mm
Doorslagspanning: 42 kV/mm

Support: caoutchouc PIB
Tenue en température: 90°C
Charge de rupture: 2 Mpa
Epaisseur: 0,50 mm
Tension de rupture: 42 kV/mm





CABLE PROTECTION TAPE

- Zelfklevende textieltape
- Geschikt voor het bundelen en beschermen van kabels
- Bijvoorbeeld: in de auto, bij geluidsinstallaties, etc.
- Geluiddempend en fabrieksorigineel
- OEM-goedgekeurd

- Ruban adhésif textile protecteur
- Pour le câblage et la protection des câbles, comme par exemple dans la voiture, pour les chaînes stéréophoniques, etc.
- Effet insonorisant
- Approuvé première monte

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
TP1925	19 mm	25 m	zwart/noir	20	5425014221732

Kleefstof: rubber
Drager: PET
Temperatuurbestendigheid: 110°C
Treksterkte: 100 N/25 mm
Kleefkracht: 3,75 N/25 mm
Dikte: 0,30 mm

Adhésif: caoutchouc
Support: PET
Tenue en température: 110°C
Charge de rupture: 100 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 3,75 N/25 mm
Epaisseur: 0,30 mm

CLOTH INSULATION TAPE

- Linnen tape in hoogwaardige kwaliteit
- Geschikt voor het bundelen en beschermen van bekabeling
- Garandeert een soepele en duurzame kabelbescherming
- Fabrieksorigineel

- Ruban en toile de qualité supérieure
- Destiné à l'assemblage en faisceau et la protection de câbles
- Garantit une protection souple et durable des câbles
- Approuvé première monte

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
LI1925	19 mm	25 m	zwart/noir	20	5425014221275

Kleefstof: rubber
Drager: viscose
Temperatuurbestendigheid: 105°C
Treksterkte: 200 N/25 mm
Kleefkracht: 6,25 N/25 mm
Dikte: 0,25 mm

Adhésif: caoutchouc
Support: viscose
Tenue en température: 105°C
Charge de rupture: 200 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 6,25 N/25 mm
Epaisseur: 0,25 mm

PACKAGING TAPE

• Verpakkingstape bruin en transparant

• Ruban d'emballage brun ou transparent

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
VB5066	50 mm	66 m	bruin/brun	36	5425014224276
VT5066	50 mm	66 m	transparant/transparent	36	5425014224290

Kleefstof: acrylic op waterbasis
Drager: polypropyleen film
Temperatuurbestendigheid: 60°C
Treksterkte: 125 N/25 mm
Kleefkracht: 7,25 N/25 mm
Dikte: 0,032 mm

Adhésif: acrylique à base de l'eau
Support: film polypropylène
Tenue en température: 60°C
Charge de rupture: 125 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 7,25 N/25 mm
Epaisseur: 0,032 mm

TAPE DISPENSER

• Tapedispenser met rem, geschikt voor rollen van 50 mm x 66 m

• Distributeur de ruban avec frein, convient pour des rouleaux de 50 mm x 66 m

Art. Nr. Réf. Art.	VE Emb.	EAN code Gencod
DT0001	20	5425014224313





HSA DOUBLE SIDED TAPE

- Dubbelzijdige acryltape met zeer hoge kleefkracht
- Zeer geschikt voor het monteren van (zwarte) sierlijsten, emblemen, verstevigingsstukken, etc.
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Oplosmiddelbestendig
- Goed corrigeerbaar
- Temperatuurbestendigheid: tot 130°C

- Ruban adhésif acrylique noir double face à très forte adhérence
- Spécialement destiné à la fixation de baguettes et de moulures, d'emblèmes, de rétroviseurs, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Résistant aux solvants
- Bien repositionnable
- Tenue en température: jusqu'à 130°C

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
HSA024	12 mm	2 m	antraciet/anthracite	20	8711347125005
HSA025	19 mm	2 m	antraciet/anthracite	20	8711347125029



POWERBOND

- Dubbelzijdige acryltape pads met zeer hoge kleefkracht
- Zeer geschikt voor het monteren van (zwarte) sierlijsten, emblemen, verstevigingsstukken, etc.
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Oplosmiddelbestendig
- Goed corrigeerbaar
- Temperatuurbestendigheid: tot 130°C

- Pads de ruban adhésif acrylique noir double face à très forte adhérence
- Spécialement destiné à la fixation de baguettes et de moulures, d'emblèmes, de rétroviseurs, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Résistant aux solvants
- Bien repositionnable
- Tenue en température: jusqu'à 130°C

Art. Nr. Réf. Art.	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
PB1000	antraciet/anthracite	20	5425014220346



MAX POWER TRANSPARENT

- Dubbelzijdige 100% transparante high strength acrylic tape
- Zeer geschikt voor het monteren van allerhande objecten
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Geschikt voor zware belasting
- Zeer goede vochtbestendigheid
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- Vervangt schroeven, popnagels, lassen of vloeibaar lijmen

- Ruban acrylique double face 100% transparent forte adhérence
- Convient particulièrement pour le montage de toutes sortes d'objets
- Bonne adhérence sur le métal, le verre et la plupart des matières synthétiques
- Convient pour les charges lourdes
- Très bonne résistance à l'humidité
- Usage intérieur ou extérieur
- Remplace les vis, les rivets, les soudures ou les colles liquides

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
HT1902	19 mm	2 m	transparant/transparent	20	5425014224627



SIDE MOULDING TAPE

- Dubbelzijdige foamtape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor het monteren van sierlijsten, emblemen, etc.
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Weersbestendig, geschikt voor langdurig buitengebruik
- Oplosmiddelbestendig
- Ruban mousse double face à forte adhérence
- Excellent pour le montage de moulures, d'emblèmes, etc.
- Inaltérable, usage extérieur longue durée
- Bonne adhérence sur métal, verre et la plupart des matières synthétiques
- Résistant aux solvants

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
ZC0023	12 mm	2 m	zwart/noir	20	8711347124985
ZC0025	19 mm	2 m	zwart/noir	20	8711347124947



ULTRA MOUNT TAPE

- Transparante, dubbelzijdig klevende tape met zeer hoge kleefkracht
- Voor bevestiging van spoilerdelen, logo's, kunststofstrips, etc.
- Goede hechting op de meeste kunststoffen
- Ruban double face transparent, à très forte adhérence
- Convient à la fixation des accessoires de béquets, d'enseignes, de baguettes et de moulures plastiques
- Bonne adhérence sur la plupart des matières synthétiques

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
ZC10	19 mm	1,5 m	transparant/transparent	20	8711347100002



DOUBLE SIDED CARPET TAPE

- Transparante, dubbelzijdig klevende tape met zeer hoge kleefkracht
- Voor bevestiging van spoilerdelen, logo's, kunststofstrips, etc.
- Goede hechting op de meeste kunststoffen
- Ruban double face transparent, à très forte adhérence
- Convient à la fixation des accessoires de béquets, d'enseignes, de baguettes et de moulures plastiques
- Bonne adhérence sur la plupart des matières synthétiques

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
CT5005	50 mm	5 m	wit/blanc	24	5425014224726



ZIP FIX

- Zelfklevende, zeer sterke klittenband
- Uitmuntende hechting op diverse ondergronden
- Geschikt voor het bevestigen van zowel lichte als zware voorwerpen. Bijvoorbeeld: automatten, audioapparatuur, gereedschap in de auto, etc.
- Hechting op metaal, glas, hout, keramiek en vele kunststofdelen
- Geschikt voor buitengebruik
- Très solide ruban adhésif velcro autocollant
- Excellente adhérence sur divers supports
- Convient aussi bien aux sollicitations fortes que faibles. Par exemple: tapis de voiture, les outils dans la voiture, l'équipement audio, etc.
- Bonne adhérence sur le métal, le verre, le bois, la céramique et les matières synthétiques
- Pour usage extérieur

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
ZF1000	20 mm	50 mm	zwart/noir	20	5425014220766
ZF2001	20 mm	2 x 1 m	zwart/noir	10	5425014222388



DUO GRIP

- Hersluitbare klikbevestiging: men bekomt een optimale hechting door de haakstructuren volledig in elkaar te drukken
- Tot 5 keer grotere belasting mogelijk dan bij klassieke "haak en lus" verbindingen
- Geschikt voor het bevestigen of ophangen van zowel lichtere als zware voorwerpen, bijvoorbeeld: automatten, audioapparatuur, gereedschap in de auto, etc.
- Fixation à clip réajustable: on obtient une fixation optimale en pressant les structures en crochet l'une dans l'autre
- Supporte une charge jusqu'à cinq fois supérieure qu'avec des fixations "sangle et crochet" classiques
- Convient aussi bien aux sollicitations fortes que faibles. Par exemple: tapis de voiture, les outils dans la voiture, l'équipement audio, etc.

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
DG1000	25 mm	25 mm	zwart/noir	20	5425014220926
DG2500	25 mm	0,5 m	zwart/noir	20	5425014225488

HPX 6200 REPAIR TAPE

- Zeer sterke universele hoogwaardige pantser-tape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor de bevestiging en reparatie van leidingen, buizen, tuinslangen, etc.
- Gemakkelijk afscheurbaar
- Waterproof
- Zowel voor binnen- als voor buitengebruik
- Temperatuurbestendigheid: tot 90°C
- Toile américaine universelle, haut de gamme, à forte adhésion
- Convient à la fixation et la réparation de tuyauteries, tuyaux, tuyaux d'arrosage, etc.
- Déchirement facile
- Waterproof
- Usage intérieur et extérieur
- Tenue en température: résistance maximale jusqu'à 90°C

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
CS5005	48 mm	5 m	zwart/noir	24	8711347125944
CB5005	48 mm	5 m	zilver/argent	24	8711347179695
CF5005	48 mm	5 m	groen/vert	24	5425014222944
CW5005	48 mm	5 m	wit/blanc	24	5425014222241

ALUMINIUM TAPE

- Lange houdbaarheid, geschikt voor reparaties van uitlaten, etc.
- Temperatuurbestendigheid: tot 120°C
- Longue durée, convient aux réparations de tuyaux d'échappement, etc.
- Tenue en température: jusqu'à 120°C

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
ZC30	50 mm	5 m	aluminium/aluminium	10	8711347320004

REFLECT TAPE

- Zelfklevende retroreflecterende tape, voor een betere zichtbaarheid en grotere veiligheid in het verkeer en dit vooral in het donker of tijdens slecht weer
- Geeft een sterke weerkaatsing van licht
- Kan gebruikt worden op onderdelen van auto's, motoren, fietsen, schooltassen, etc.
- Ruban adhésif réflecteur, pour une sécurité garantie par une signalisation claire, surtout dans l'obscurité ou par mauvais temps
- Puissant reflet de lumière
- Convient au marquage des accessoires automobiles, des 2-roues, des cartables, etc.

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
ZC11	19 mm	1,5 m	reflect geel/reflect jaune	20	8711347110001





INSULATION TAPE 5200

- PVC-isolatietape voor universeel gebruik
- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als voor een groot aantal andere toepassingen
- Vlamvertragend
- Temperatuurbestendigheid: tot 80°C
- Ruban isolant PVC pour usage universel
- Convient aussi bien pour l'isolation électrique que pour un grand nombre d'autres applications
- Retardateur de flamme
- Tenue en température: jusqu'à 80°C

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
IT1910	19 mm	10 m	1 zwart/noir, 1 rood/rouge	20	8711347173297



SELF FUSION TAPE

- Vulkaniserende tape die na het aanbrengen een homogene massa vormt en dit zonder temperatuur- of drukverhoging
- Geschikt voor het isoleren van elektrische bedrading en het waterdicht maken van slangen, etc.
- Zowel voor definitieve als voor tijdelijke reparaties
- Adhésif vulcanisant, formant une masse homogène après son application sans besoin de chaleur ou de pression
- Convient à l'isolation de câblages électriques et à l'imperméabilisation de tuyaux, etc.
- Aussi bien pour les réparations définitives que temporaire

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
SF2503	25 mm	3 m	zwart/noir	20	5425014220179



INSTANT REPAIR TAPE

- Vulkaniserende tape die reeds enkele minuten na het aanbrengen een homogene massa vormt en dit zonder temperatuur- of drukverhoging
- Repareren van waterlekken
- Isoleren van elektrische bedrading
- Werkt ook onder druk en bijna op elke ondergrond
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Adhésif vulcanisant, formant une masse homogène après son application sans besoin de chaleur ou de pression
- Imperméabilisation de tuyaux
- Isolation de câblages électriques
- Même sous pression et sur pratiquement toutes les surfaces
- Facile à utiliser

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
SW2503	25 mm	2,5 m	wit/blanc	20	5425014225044



CABLE PROTECTION TAPE

- Zelfklevende textieltape
- Geschikt voor het bundelen en beschermen van kabels
- Bijvoorbeeld: in de auto, bij geluidsinstallaties, etc.
- Geluiddempend en fabrieksorigineel
- OEM-goedgekeurd
- Ruban adhésif textile protecteur
- Pour le câblage et la protection des câbles, comme par exemple dans la voiture, pour les chaînes stéréophoniques, etc.
- Effet insonorisant
- Approuvé première monte

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
TP1910	19 mm	10 m	zwart/noir	20	5425014220254



**PLAMUURSPATEL-MESSEN / COUTEAUX À MASTIQUER & CALE À LISSER**

- Set van vier oplosmiddelbestendige plamuurmessen in metaal en kunststof
- Vergemakelijkt het aanbrengen van polyester
- Plamuurrubber voor het zeer soepel gladstrijken van polyester en afwerkplamuur
- Jeu de quatre couteaux en métal et matière synthétique, résistant aux solvants
- Facilite l'application de mastic
- Cale à lisser en caoutchouc, pour lisser le mastic et l'enduit de finition

Art. Nr. Réf. Art.	omschrijving désignation	VE Emb.	EAN code Gencod
335924	plamuurmessen/couteaux à mastiquer	10	8711347125043
335956	plamuurrubber (blister)/cale à lisser (blister)	10	8711347172290
335959	plamuurrubber/cale à lisser	20	542501422371

**SCHUURBLOK / CALE À PONCER**

- Schuurblok in rubber, handige hulp voor het vlakschuren bij de reparatie van carrosserieën
- Schuurblok in kurk, handige hulp voor het vlakschuren bij de reparatie van carrosserieën
- Cale en caoutchouc, aide pratique au ponçage lors de réparations de carrosserie
- Cale en liège, aide pratique au ponçage lors de réparations de carrosserie

Art. Nr. Réf. Art.	omschrijving désignation	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
335925	schuurblok in rubber/cale en caoutchouc	zwart/noir	10	8711347125067
335960	schuurblok in kurk/cale en liège		20	5425014220810

**SCHUURSPONS / EPONGER À PONCER**

- Voor het schuren van scherpe randen en gekromde oppervlakken
- Permet le ponçage des arêtes et surfaces courbées

Art. Nr. Réf. Art.	omschrijving désignation	afmetingen dimensions	VE Emb.	EAN code Gencod
335930	medium/moyen	120 x 100	20	8711347125159

**SCHUURVLIEZEN / TAMPONS ABRASIFS**

- Voor het dof maken van een geschilderd oppervlak of om de glans van bloot metaal te breken
- Pour dépolir une surface déjà peinte ou pour casser le brillant d'un métal nu

Art. Nr. Réf. Art.	omschrijving désignation	VE Emb.	EAN code Gencod
335947	fijn schuurvlies/tampon abrasif fin	20	8711347125494
335948	medium schuurvlies/tampon abrasif moyen	20	8711347125517

**STALEN BORSTELS / BROSSES DE DÉCAPAGE**

- Borstels voor het verwijderen van roest op metaal
- Brosses pour éliminer la rouille du métal

Art. Nr. Réf. Art.	omschrijving désignation	VE Emb.	EAN code Gencod
335953	3-rijige staalborstel/brosse de décapage à 3 rangées	10	8711347172030
335961	staalborstel plastic/brosse de décapage acier synth.	24	5425014220827

**SET AUTOPENSEELTJES / JEU DE PINCEAUX À LAQUER**

Art. Nr. Réf. Art.	omschrijving désignation	VE Emb.	EAN code Gencod
335958	penseeltjes/pinceaux	20	8711347172351

**KWASTEN / PINCEAUX**

- Synthetische kwasten, geschikt om te ontvetten
- Pinceaux synthétiques, convenant au dégraissage

Art. Nr. Réf. Art.	omschrijving désignation	breedte largeur	VE Emb.	EAN code Gencod
335934	synthetisch/synthétique	50 mm	12	8711347125234
335936	synthetisch/synthétique	30 mm	12	8711347125272

**STRIJKKITKWAST / PINCEAU**

- Nylon kitkwast voor carrosserie
- Professionele en duurzame kwaliteit
- Brosse en nylon pour kit pour la carrosserie
- Qualité professionnelle et durable

Art. Nr. Réf. Art.	omschrijving désignation	breedte largeur	VE Emb.	EAN code Gencod
335939	nylon	30 mm	12	3177801172308

**STOFMASKERS / MASQUES ANTI-POUSSIÈRES**

- Stofmasker, FFP1 CE-keuring

- Masques anti-poussières, contrôlé FFP1 CE

Art. Nr. Réf. Art.	omschrijving désignation	VE Emb.	EAN code Gencod
335954	stofmasker/masques anti-poussières	10	8711347172252

**KLEEFDOEKJES / TAMPONS D'ESSUYAGE**

- Kleefdoekjes voor het verwijderen van stofdeeltjes vlak voor het schilderen

- Tampons d'essuyage pour éliminer les poussières juste avant la peinture

Art. Nr. Réf. Art.	omschrijving désignation	afmetingen dimensions	VE Emb.	EAN code Gencod
335946	doekjes/tampons	43 cm x 75 cm	12	8711347125470

**ROEST VERWIJDERSTIFTJES / PINCEAU GRATTE ROUILLE**

- Met deze nylonstift kan perfect roest worden verwijderd alvorens een lakreparatie uit te voeren
- Reservestiftjes meegeleverd

- Avec ce pinceau en nylon, la rouille se fait éliminer avant la réparation de peinture
- Les pinceaux en réserve inclus

Art. Nr. Réf. Art.	omschrijving désignation	VE Emb.	EAN code Gencod
335957	set roeststiftjes/jeu de gratte rouille	20	8711347172313

**KITPISTOOL / PISTOLET POUR CARTOUCHE**

- Eenvoudig kitpistool voor patronen van 310 ml

- Pistolet/distributeur simple pour cartouches de 310 ml

Art. Nr. Réf. Art.	omschrijving désignation	VE Emb.	EAN code Gencod
335943	voor patronen van 310 ml/pour cartouches de 310 ml	24	8710735013900

**SCHUURPAPIER / PAPIER ABRASIF**

- Schuurpapier, verpakt per set van vier stuks
- Ruimtebesparend rekje beschikbaar

- Papier abrasif, dans un emballage pratique (4 feuilles)
- Un présentoir économisant de la place est disponible

Art. Nr. Réf. Art.	omschrijving désignation	VE Emb.	EAN code Gencod
235920	P80 x 1/P120 x 2/P180 x 1	24	8711347124749
235929	P80 x 4	24	8711347124787
235930	P120 x 4	24	8711347124800
235931	P180 x 4	24	8711347124824
235932	P240 x 4	24	8711347124862
235933	P400 x 4	24	8711347124886
235934	P600 x 4	24	8711347124909
235935	P1000 x 4	24	8711347124923
235936	P1200 x 4	24	5425014222999
235940	P240 x 1/P400 x 2/P600 x 1	24	8711347124848

SCHUURPAPIER / PAPIER ABRASIF

Grit 60-180

- Perfect voor het schuren van hout, verf, vernis en polyester
- Schuurmiddel: aluminiumoxide
- Lijmlaag: lijmhars
- Coating: half open

Grit 60 - 180

- Convient parfaitement au ponçage de bois, peinture, vernis et mastic
- Abrasif: aluminium oxyde
- Adhésif: colle résine
- Coating: semi-ouvert

Grit 240-1200

- Perfect voor het nat schuren van metaal
- Schuurmiddel: silicone carbide
- Lijmlaag: volledige hars
- Coating: half open

Grit 240 - 1200

- Convient parfaitement au ponçage à l'eau de métal
- Abrasif: silicone carbide
- Adhésif: entièrement résine
- Coating: semi-ouvert

Art. Nr. Réf. Art.	omschrijving désignation	VE Emb.	EAN code Gencod
135928	P60 (230 x 280)	50	8711347121410
135929	P80 (230 x 280)	50	8711347121434
135930	P120 (230 x 280)	50	8711347121458
135931	P180 (230 x 280)	50	8711347121472
135932	P240 (230 x 280)	50	8711347121496
135933	P400 (230 x 280)	50	8711347121519
135934	P600 (230 x 280)	50	8711347121533
135935	P1000 (230 x 280)	50	8711347121557
135936	P1200 (230 x 280)	50	8711347121571

TAPE & STRIPING REMOVER / ELIMINATEUR D'ADHÉSIFS

- Speciale kunststofschijs om sierbriezen en resten van stickers en dubbelzijdige tape te verwijderen
- GEEN beschadiging van de ondergrond, tijdbesparend
- Ideaal toerental: 3000 à 4000 toeren per minuut

- Disque spécial en matière synthétique pour éliminer les résidus d'adhésifs, autocollants et double face
- N'endommage pas le support, économie de temps
- Régime idéal: 3000 à 4000 tours par minute

Art. Nr. Réf. Art.	omschrijving désignation	VE Emb.	EAN code Gencod
ZCRE04	schijf + as /disque + axe	20	5425014221756
ZCRE07	schijf + as (groot model)/disque + axe (grand modèle)	1	5425014223071





DP0085



DP0060



TT0001



DP0070



DP0039



DP0019



DP0051



CB5010



SW2503



SF1910



DG1000



ZF1000



PB1000





www.hpx.eu — info@hpx.eu