**FERROFAST**
BEVESTIGINGSTECHNIEK

**401703400**


# ZESKANTTAPBOUT

ISO4017-ZESKANTTAPBOUT

| ISO-4017 | |
|---|---|
|  | |
| A4 | |
| RVS | |
| 401703400 | M- |

| | |
|---|---|
| **ISO** | ISO-4017 |
| **EN** | - |
| **DIN** | DIN-933 |
| ***CODE*** | *40170* |
| **MATERIAAL** | ROESTVAST STAAL A4 |
| **OPPERVLAKTE** | - |
| ***CODE*** | *3400* |
| **METRISCH** | M- |
| *VOORBEELD M-3X6* | |
| ***CODE*** | *030006* |
| ***BESTELCODE*** | *40170 3400 030006* |

RCP

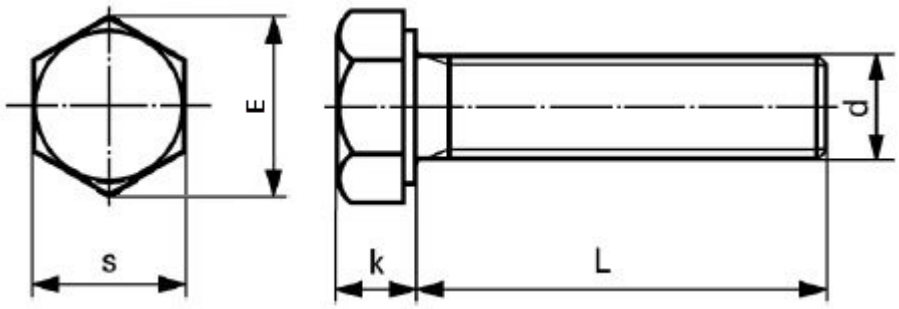


| D | K | E | S |
|---|---|---|---|
| **M3** | 2 | 6,01 | 5,5 |
| **M4** | 2,8 | 7,66 | 7 |
| **M5** | 3,5 | 8,79 | 8 |
| **M6** | 4 | 11,05 | 10 |
| **M8** | 5,3 | 14,38 | 13 |
| **M10** | 6,4 | 18,9 | 17 |
| **M12** | 7,5 | 21,1 | 19 |
| **M14** | 8,8 | 24,49 | 22 |
| **M16** | 10 | 26,75 | 24 |
| **M18** | 11,5 | 30,14 | 27 |

| D | K | E | S |
|---|---|---|---|
| **M20** | 12,5 | 33,53 | 30 |
| **M22** | 14 | 35,72 | 32 |
| **M24** | 15 | 39,98 | 36 |
| **M27** | 17 | 45,2 | 41 |
| **M30** | 18,7 | 50,85 | 46 |
| **M33** | 21 | 55,37 | 50 |
| **M36** | 22,5 | 60,79 | 55 |
| **M42** | 26 | 71,3 | 65 |
| **M48** | 30 | 82,6 | 75 |


**FERROFAST** BEVESTIGINGSTECHNIEK
Dorser 3, 5711 LE, Someren, Nederland
Postbus 178, 5710 AD, Someren, Nederland
Tel.: 0031 (0) 493 496 901
Fax.: 0031 (0) 493 490 265
www.ferrofast.nl
info@ferrofast.nl